

1. NASLOVNA STRANA PROJEKTA ZA PZI – SVESKA 2/2 PROJEKAT SAOBRAĆAJNICE

INVESTITOR:	Opština Senta, Glavni Trg 1, 24400 Senta
OBJEKAT:	Rekonstrukcija ulice Adanska od regulacije do regulacije i dečijeg igrališta u gradskom parku na k.p. broj 8261, 1725, 8262, 8268 i 4398 KO Senta
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	PZI – PROJEKAT ZA IZVOĐENJE
OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA	2/2 – PROJEKAT SAOBRAĆAJNICE
VRSTA RADOVA	Rekonstrukcija
PROJEKTANT:	„FPI Inženjering doo“, Dositejeva 10, 21220 Bečej
ODGOVORNO LICE PROJEKTANTA:	Daniel Detki mast.inž.građ
POTPIS:	
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Daniel Detki mast.inž.građ
BROJ LICENCE:	3431 176 24
POTPIS:	
BROJ DELA PROJEKTA:	FPI PZI 9-2/25 PC- 2/2
MESTO I DATUM:	Bečej, jul 2026.

2. SADRŽAJ PROJEKTA SAOBRAĆAJNICE ZA PZI

1. Naslovna strana projekta za PZI – SVESKA 2/2
2. Sadržaj projekta saobraćajnice za PZI
3. Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta projekta saobraćajnice
4. Izjava odgovornog projektanta projekta 2/2 - saobraćajnice
5. Tekstualna dokumentacija
 - 5.1. Projektni zadatak
 - 5.2. Tehnički opis
6. Poseban prilog mera zaštite na radu
7. Opšti uslovi za izvođenje radova
8. Posebni uslovi za izvođenje radova
9. Zaštita zdravlja i zaštita na radu
10. Numerička dokumentacija
11. Predmer i predračun
12. Grafička dokumentacija

3. REŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128a Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 – dr. zakon 9/2020, 52/202, 62/2023 i 91/2025) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

Za izradu projekta 2/2 - SAOBRAĆAJNICE koji je deo PROJEKTA ZA IZVOĐENJE (PZI), za rekonstrukciju ulice Ađanska od regulacije do regulacije i dečijeg igrališta u gradskom parku na k.p. broj 8261, 1725, 8262, 8268 i 4398 KO Senta određuje se:

Daniel Detki, mast.inž.građ.

broj licence: 3431 176 24

PROJEKTANT:	FPI INŽENJERING DOO Dositejeva 10, Bečej
ODGOVORNO LICE/ZASTUPNIK:	Daniel Detki
POTPIS:	



BROJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:	FPI PZI 9-2/25- 2/2
MESTO I DATUM:	Bečej, jul 2026.

4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA 2/2 - SAOBRAĆAJNICE

Odgovorni projektant projekta 2/2 SAOBRAĆAJNICE, koji je deo PROJEKTA ZA IZVOĐENJE (PZI) za izradu građevinskog projekta za rekonstrukciju ulice Adanska od regulacije do regulacije i dečijeg igrališta u gradskom parku na k.p. broj 8261, 1725, 8262, 8268 i 4398 KO Senta:

Daniel Detki, mast.inž.građ.

IZJAVLJUJEM

1. da je projekat u svemu u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima broj ROP-SEN-30168-LOC-1/2025 od 21.10.2025. godine i uslovima javnih ovlašćenja, građevinskom dozvolom ROP-SEN-30168-ISAW-2/2026 od 23.03.2026 godine i projektom za građevinsku dozvolu.
2. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativama iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;
3. da je projekat u svemu u skladu sa načinima za obezbeđenje ispunjenja osnovnih zahteva za objekat predviđenih elaboratima i studijama.

ODGOVORNI PROJEKTANT :	Daniel Detki, mast.inž.građ.
-------------------------------	-------------------------------------

BROJ LICENCE:	3431 176 24
----------------------	--------------------

POTPIS:	
----------------	--

BROJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:	FPI PZI 9-2/25- 2/2
-------------------------------------	----------------------------

MESTO I DATUM:	Bečej, jul 2026.
-----------------------	-------------------------

5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

1) PROJEKTNI ZADATAK

Izrada projektno-tehničke dokumentacije ulice Adanska i dečije igralište u gradskom parku na k.p. 8268, 8261, 4398, 8262, 1725 KO Senta

OPŠTI PODACI

Investitor: Opština Senta, Glavni trg br.1, 24400 Senta
Lokacija: Naselje Senta, ulica Adanska i Gradski park
Broj k.p.: 8268, 8261, 4398, 8262, 1725 KO Senta
Objekat: Rekonstrukcija ulice od regulacije do regulacije i dečijeg igrališta u gradskom parku
Vrsta tehničke dokumentacije: IDR, IDP, PZI

Opis postojećeg stanja

Ulica Adanska se nalazi u samom centru Sente, na katastarskoj parceli br. 8268 k.o. Senta, i vodi se od centralnog parka ka južnim delovima grada. Pripada starom jezgru grada i jedna od najatraktivnijih ulica sa više zgrada spomenika kulture, koji su pod zaštitom Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica. Ulica Adanska je jedna od najprometnijih ulica centralnog dela, preko koje se odvija kolski, pešački, biciklistički saobraćaj i deo je rute koju koriste kola hitne pomoći iz susednih opština, dovozeći pacijente u Opštu Bolnicu u Senti.



Predmetna ulica je dužine od cca. 260 m i široka cca. 18m sa saobraćajnicom za dvosmerni saobraćaj širine 6.0 m. Sa jedne strane kolovoza se nalaze parking prostori sa drvoredom, a na drugoj strani zeleni pojas. U ulici je izgrađena biciklistička staza za jednosmerni saobraćaj u oba pravca, i predstavlja polaznu tačku staze, koja vodi od centra grada sve do Jugoistočne radne zone. Staza je u oba smera širine od 1.60m. U ulici takođe postoje trotoari širine 2.00 – 2.80 m kao i javna rasveta.

Saobraćajne površine su dotrajale, sa pukotinama, a na nekim mestima čak i sa udarnim rupama. Parking prostori i biciklističke staze su denivelisani, i to već u tolikoj meri da otežavaju namensko korišćenje tih površina. Problem je prouzrokovan neadekvatnom izborom sadnica za

urbane sredine, te korenje drveća uništavaju površine.



Neposredno pored predmetne lokacije se nalazi objekat Senćanske Gimnazije (spomenik kulture), u kom su smeštene tri srednje škole sa ukupno cca. 1.000 đaka. Takođe predmetna ulica prestavlja pristup parku, koji je omiljeno mesto porodica sa malom decom, s obzirom da se u parku nalazi dečije igralište, fontana, itd. Prema tome bezbednost pešaka je problem, koju treba rešiti tokom projektovanja. Kritična su dva pešačka prelaza, jedan odmah na početku ulice Adanska, dok druga je na Glavnom trgu, na katastarskoj parceli 8261 k.o. Senta, tačno ispred kapije Senćanske Gimnazije. Prema Analizi saobraćajnih nezgoda Policijske stanice u Senti, na predmetnoj raskrnici se dogodilo 6 nezgoda u zadnjih pet godina, u kojima su povređeni uglavnom pešaci i biciklisti.



Projektom je potrebno obuhvatiti i istočni deo centralnog parka (katastarska parcela broj 1725 i 8262 k.o. Senta), gde se trenutno nalazi dečije igralište, koji s obzirom na centralni položaj, predstavlja omiljeno mesto ne samo meštana, nego i porodica koji posećuju naš grad. Oprema, koja je trenutno montirana više ne odgovara važećim standardima, oštećena je i nije bezbedna za korišćenje. Igralište nema adekvatan pristup, niti je adekvatno osvetljeno.



Cilj projekta:

Projektom je potrebno predvideti rekonstrukciju ulice Adanska od regulacione linije, do regulacione linije, uključujući sve površine (saobraćajnica, trotoari, biciklističke staze, parking prostor, zeleni pojas), s obzirom da su u dotrajalom stanju, rešiti odvod atmosferskih voda sa tih površina (recipijent može biti gradska kanalizaciona mreža, koji funkcioniše kao opšti sistem), zamenu mobilijara javnog osvetljenja (kandelabera) i povećanje bezbednosti saobraćaja, pre svega bezbednost pešaka, s obzirom da se ulica nalazi u zoni škola (horizontalna i vertikalna signalizacija uključujući dva inteligentna pešačka prelaza). U centralnom parku je potrebno predvideti izgradnju savremenog dečijeg igrališta, koji ispunjava zahteve propisane Pravilnikom o bezbednosti dečijih igrališta ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019) sa opremom za decu različitog uzrasta. Takođe je neophodno predvideti izgradnju pristupnog trotoara dužine cca. 100m, proširenje postojeće javne rasvete i uređenje zelene površine na predmetnom delu centralnog parka u površini od cca. 200 m². Prostor je neophodno opremiti i adekvatnim urbanim mobilijarima (klupe, kante za smeće, stalak za bicikle, itd).

TEHNIČKI ZAHTEVI I STANDARDI:

Katastarske parcele 8268, 8261, 4398, 8262, 1725 k.o. Senta su u svojini Opštine Senta.

Planski osnov za projektovanje predstavlja Plan generalne regulacije naselja Senta („Sl.list opštine Senta“, broj 7/2021).

Projektno tehnička dokumentacija mora biti usklađena sa:

- Zakonom o planiranju i izgradnji ('Sl. glasnik RS', br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023);
- Pravilnikom o saržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ('Sl. glasnik RS', br. 96/2023);
- Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem ('Sl. glasnik RS', br. 96/2023);
- Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama ('Sl. glasnik RS', br. 22/2015);
- Pravilnikom o bezbednosti dečjih igrališta ('Sl. glasnik RS', br. 41/2019);
- svim važećim propisima, standardima, pravilima struke, koji regulišu taj oblast;
- uslovima imaoća javnih ovlašćenja;
- projektnim zadatkom Investitora.

Geomehanički elaborat:

Istražni radovi moraju da obuhvate najmanje jednu istražnu bušotinu na lokaciji, iz koje se uzimaju uzorci za laboratorijska ispitivanja:

- Granulometrijski sastav materijala (SRPS U.B1.018)
- Zapreminska masa i prirodna vlažnost (SRPS U.B1.013 i SRPS U.B1.012)
- Granice konzistencije (SRPS U.B1.020)
- Standardni Proktor (SRPS U.B1.038)
- Indeks nosivosti – CBR (SRPS U.B1.042)
- Ispitivanje modula i krutosti tla/agregata – elektromehanička metoda (ASTM D678-18)
- USCS i AASHTO klasifikacija

Na osnovu sprovedenih istražnih radova i laboratorijskih ispitivanja potrebno je izraditi geomehanički elaborat, radi obezbeđivanja neophodnih podataka za izradu projekta kolovozne konstrukcije (saobraćajnica, biciklističke staze, parking prostora, trotoara).

Geodetska podloga:

Potrebno je detaljno snimiti celu površinu ulice obuhvaćenu regulacionim linijama, kao i površinu gradskog parka koji je predmet projekta, zajedno sa početnom, završnom raskrsnicom i raskrsnicama bočnih ulica (radi nivelacionog i situacionog uklapanja). Označiti sve ivičnjake, podzemne i nadzemne oznake javnih komunalnih instalacija, drveća, rastinja, kolske pristupe, elemente odvodnjavanja, urbane mobilijare i postojeće mobilijare dečjeg igrališta. Poprečne profile snimiti na karakterističnim mestima. Sve navedeno je neophodno ucertati na katastarsko-topografski plan, odnosno na situacioni plan postojećeg stanja u odgovarajućoj razmeri.

Saobraćajnica:

Projektom treba obuhvatiti rekonstrukciju kolovoza, biciklističkih staza, parking prostora i trotoara uz zadržavanje postojećih širina. Ulica se tretira kao sabirna naseljska saobraćajnica, sa funkcijom kretanje internog teretnog saobraćaja, veze sa važnijim naseljskim sadržajima, kao i

povezivanja značajne zone i celine sa glavnom naseljskom saobraćajnicom. Kolovoznu konstrukciju dimenzionisati na osnovu merodavnog saobraćajnog opterećenja i geomehaničkih uslova za srednje teški saobraćaj, sa jednostranim padom. Niveletu kolovoza položiti prema uslovu odvodnjavanja svih površina, ali uz maksimalno uklanjanje postojećih uličnih priključaka i pristupa objektima. Kolovoz završno obrađivati asfaltnim zastorom.

Parkiranje u okviru uličnog koridora organizovati van kolovoza, ivično ili separisano, zavisno od konkretne situacije. Parking mesta obezbediti sa jedne strane kolovoza i to za paralelno parkiranje. Završna obrada treba da je uređena prefabrikovanim betonskim elementima. Elementi treba da su iste boje i strukture, osim u slučaju označavanja granica parking mesta, gde je potrebno koristiti elemente u boji različitoj od boje podloge. Postojeći drvored potrebno je maksimalno sačuvati. Ukoliko se pojavi potreba za vađenje nekih od postojećih drveta, zbog obezbeđivanja stabilnosti i trajnosti kolovoznih konstrukcija (2-3 komada maksimalno), neophodno je sađenje novih, i to vrsta koja su pogodna u urbanim sredinama. Konačne vrste novih stabala će se odrediti u konsultaciji sa stručnjacima Odeka za urbanizam, građevinske i komunalne poslove Opštinske uprave Senta.

Vođenje pešačkih tokova vršiti po pešačkim stazama, širine min. 1,5 m, obostrano uz regulacionu liniju. Neophodno je obezbediti uslove za nesmetano kretanje hendikepiranih osoba. Na svim pešačkim prelazima visinsku razliku između trotoara i kolovoza neutralisati.

Projekat odvodnjavanja:

Projektom je neophodno rešiti odvod atmosferskih voda sa svih saobraćajnih površina uz iskorišćavanje već postojećih slivnika i planiranje novih ukoliko je to potrebno. Recipijent može biti gradska kanalizaciona mreža, koji funkcioniše kao mešoviti sistem, uz poštovanje uslova Javnog komunalno-stambenog preduzeća Senta.

Saobraćajna signalizacija:

Projektom je potrebno definisati vrstu saobraćajnih znakova odgovarajućih dimenzija i u odgovarajućoj klasi folije. Pozicija svakog saobraćajnog znaka treba da bude određena stacionažom saobraćajnice na koji se odnosi. Po potrebi predvideti uklanjanje postojeće saobraćajne signalizacije. Projektom treba da je obuhvaćena i horizontalna i vertikalna signalizacija. Parking prostor i zona škole treba da su propisno obeležene saobraćajnom signalizacijom. Radi povećanja bezbednosti pešaka, predvideti inteligentni pešački prelaz na dva pešačka prelaza.

Sistem inteligentnog pešačkog prelaza:

- Potrebno je isprojektovati rešenje koje će žutim trepćućim svetlom i osvetljenjem stopala pešaka upozoriti vozače o nailasku pešaka koji namerava da pređe pešački prelaz odnosno o pešaku koji prelazi pešački prelaz.
- Projektovano rešenje treba da omogući i prikupljanje, skladištenje i obradu podataka o odvijanju pešačkog saobraćaja.
- Potrebno je predvideti da napajanje sistema bude solarno uz pomoć solarnih ćelija i baterija u kojima se skladišti energija koju uređaj prikupi u toku dana.

U sklopu projekta neophodno je prikazati postojeće stanje saobraćajne signalizacije, kao i novoprojektovano stanje.

U skladu sa propisima, kojima se bliže uređuju oblasti planiranja i izgradnje, puteva o bezbednosti saobraćaja na putu, neophodno je izraditi tehničku dokumentaciju privremene saobraćajne signalizacije na osnovu koje će se odrediti zona radova za vreme izvođenja radova.

Projekat javnog osvetljenja:

Projektom je potrebno predvideti zamenu postojećih stubova javne rasvete – kandelabere i predvideti proširenje postojeće mreže na delu centralnog parka predviđenog za dečje igralište. Dozvoljeno je ugradnja isključivo LED rasvete. Proširenje mreže treba predvideti na način, da sa

postojećom rasvetom čini jednu celinu (tehnički i estetski).

S obzirom da je na celoj teritoriji Opštine Senta javna rasveta zamenjena u sklopu JPP-a, sve izmene na sistemu javnog osvetljenja treba da su usvojene uz konsultacije sa privatnim partnerima Opštine Senta.

Projekat spoljnog uređenja:

Projektom je potrebno predvideti svu opremu dečjeg igrališta, urbane mobilijare kao i ozelenjavanje predmetne površine.

Projektovana oprema za dečje igralište, kao i predviđena podloga treba da su sertifikovana. Igralište projektovati sa min.5 elemenata, sa zahtevom, da odgovara deci različitim uzrasta. Podloga treba da je od EPDM gume. Potrebno je predvideti i prateće urbane mobilijare (kante za smeće, klupe, info tablu, stalak za bicikla, itd.). Igralište treba da je u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti dečjih igrališta.

Projekat treba da sadrži tehničke opise i za spoljno uređenje, kao i za valorizaciju postojećeg zelenila, i tehničke uslove za izvođenje. Neophodno je tabelarni pregled zelenih površina, tabela obračuna sadnog materijala, specifikacija sadnog materijala, tabelarni pregled mobilijara. Od grafičkih priloga projekat mora da sadrži najmanje prikaz postojećeg stanja, situacioni plan novoprogjektovanog stanja, parterno uređenje, odgovarajuće detalje primenjenih rešenja, i kataloški prikaz usvojenih mobilijara.

OBUHVAT PROJEKTO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:

Pripremna faza (prikupljanje neophodnih podatak za projektovanje):

- Geodetska podloga (katastarsko-topografski plan – KTP)
- Istražni radovi i izrada geomehaničkog elaborata
- 3D prikaz novoprogjektovanog rešenja za potrebe izrade prezentacije, javnih konsultacija i pribavljanja saglasnosti Investitora na predloženo rešenje
- Plan upravljanja otpadom

Izrada projektno-tehničke dokumentacije:

- Idejno rešenje (IDR) za potrebe dobijanja Lokacijskih uslova
- Idejni projekat (IDP) sa pripadajućim elaboratima i tehničkom kontrolom
- Projekat za izvođenje (PZI)

Projektno tehnička dokumentacije treba da je sledećeg sadržaja:

- Projekat hidrotehničkih instalacija
- Projekat elektroenergetskih instalacija
- Projekat saobraćajnice
- Projekat stalne i gradilišne saobraćajne signalizacije
- Projekat spoljnog uređenja
- Geomehanički elaborat
- Plan upravljanja otpadom

NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE:

Projektno-tehnička dokumentacija mora biti dostavljena:

- U elektronskom formatu, u DWG, DOC, XLS (izvorni formati) i PDF dokumenti overeni kvalifikovanim elektronskim potpisima (format za objedinjenu proceduru)

- štampano Projekat za izvođenje (PZI) u 3 (tri) primerka i Geomehanički elaborat u 1 (jedan) primerak.

OBAVEZE PROJEKTANTA:

U toku izrade projektne tehničke dokumentacije projektant je dužan da sarađuje sa svim preduzećima javnih ovlašćenja i da za potrebe projektovanja pribavi saglasnosti nadležnih javnih preduzeća i nadležnih organa. Sinhron plan sa rasporedom svih postojećih i planiranih instalacija mora biti potpisan od strane svih odgovornih projekatara da su sve instalacije međusobno usaglašene.

Svaka sveska projektne tehničke dokumentacije treba da sadrži Plan mera zaštite na radu.

Projektant je obavezan da, na poziv naručioca, prisustvuje javnim konsultacijama, da sarađuje sa naručiocem i po potrebi pripremi prezentaciju i odgovarajuće grafičke priloge i 3D prikaze projekta za potrebe informisanja građana.

Senta, 12.09. 2025.godine

ZA INVESTITORA:



5.2 Tehnički opis

Uvod

Prema projektnom zadatku i za potrebe investitora OPŠTINA SENTA, izraditi projektno-tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju ulice Ađanska od regulacije do regulacije i dečijeg igrališta u gradskom parku na k.p. broj 8261, 1725, 8262, 8268 i 4398 KO Senta.

Projektno-tehnička dokumentacija je rađena na osnovu:

1. Geodetskog snimka postojećeg stanja,
2. Uvidom u stanje na terenu,
3. Dogovora sa predstavnicima Investitora,
4. Lokacijskih uslova i
5. Važeće zakone, propise, standarde i norme kvaliteta za ovu vrstu objekta i nivoa dokumentacije.

Položaj i značaj ulice

Ulica Ađanska nalazi se u samom centru Sente, na katastarskoj parceli broj 8268 K.O. Senta, i vodi od centralnog parka ka južnim delovima grada. Pripada starom jezgru i jedna je od najatraktivnijih ulica, jer u njoj postoji veći broj zgrada spomenika kulture pod zaštitom Međupštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica.

Ulica ima izuzetno veliki značaj jer se u njoj odvija kolski, pešački i biciklistički saobraćaj, a ujedno predstavlja i deo rute koju koriste vozila hitne pomoći iz susednih opština pri prevozu pacijenata u Opštu bolnicu u Senti. Neposredno u okruženju nalazi se i Senćanska Gimnazija (spomenik kulture), u kojoj su smeštene tri srednje škole sa ukupno oko 1.000 učenika, kao i centralni park, koji predstavlja glavno okupljalište porodica sa decom.

Postojeće stanje:

Dimenzije i osnovne karakteristike postojeće deonice:

- Dužina ulice: cca 260 m
- Ukupna širina ulice: cca 18 m
- Saobraćajnica: dvosmerna, širine cca 6,0 m
- Parking: sa jedne strane kolovoza, u zoni drvoreda
- Biciklistička staza: jednosmerna u oba pravca, širine cca 1,60 m, polazna tačka trase prema jugoistočnoj radnoj zoni
- Trotoari: širine 2,00–2,80 m, sa obe strane kolovoza
- Zeleni pojas: prisutan sa jedne strane kolovoza
- Javna rasveta: prisutna

Postojeće stanje saobraćajnih površina:

Kolovoz je dotrajavao, sa brojnim pukotinama i udarnim rupama. Parking površine i biciklistička staza su denivelisani i otežano se koriste. Glavni uzrok

problema je neadekvatan izbor sadnica za urbane sredine, čije korenje oštećuje površine.

Postojeće stanje trotoara i biciklističke staze:

Trotoari i biciklističke staze su funkcionalni, ali dotrajali, sa delimičnim oštećenjima i nejednakostima.

Postojeće stanje parking prostora:

Postojeći parking prostori nisu adekvatno uređeni i ugroženi su usled korenja drveća.

Bezbednosni aspekti:

Bezbednost pešaka je posebno ugrožena zbog prisustva velikog broja učenika i dece koja koriste park. Kritična mesta su dva pešačka prelaza: na početku ulice Adanska i na Glavnom trgu, ispred kapije Senčanske Gimnazije. Prema analizi Policijske stanice u Senti, na predmetnoj raskrsnici dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda u poslednjih 5 godina, u kojima su povređeni pešaci i biciklisti.

Postojeće stanje dečijeg igrališta u centralnom parku:

U istočnom delu centralnog parka (parcele broj 1725 i 8262 K.O. Senta) nalazi se dečije igralište, čija oprema više ne odgovara važećim standardima. Elementi su dotrajali, oštećeni i nebezbedni za korišćenje. Igralište nema adekvatan pristup, niti je dovoljno osvetljeno.

Cilj projekta:

Projektom je potrebno predvideti rekonstrukciju ulice Adanska u granicama regulacionih linija, obuhvatajući sve površine (saobraćajnicu, trotoare, biciklističke staze, parking prostore i zeleni pojas).

Neophodno je obezbediti:

- rekonstrukciju saobraćajnice, parking prostora i biciklističke staze,
- rešavanje sistema za odvod atmosferskih voda (recipijent – gradska kanalizaciona mreža, opšti sistem),
- zamenu mobilijara javne rasvete (kandelabera) i proširenje mreže javnog osvetljenja u zoni dečijeg igrališta,
- postavljanje kompletne horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, uključujući dva inteligentna pešačka prelaza,
- povećanje bezbednosti pešaka, posebno u zoni škola,
- izgradnju novog dečijeg igrališta u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti dečijih igrališta („Sl. glasnik RS”, br. 41/2019), sa opremom za decu različitog uzrasta,
- izgradnju pristupnog trotoara dužine cca 100 m i uređenje zelene površine površine cca 200 m² u zoni dečijeg igrališta,
- opremanje prostora adekvatnim urbanim mobilijarom (klupe, kante za smeće, stalci za bicikle i dr.).

Situaciono rešenje:

Početak trase predmetnog kolovoza nalazi se na k.p. broj 8263 K.O. Senta, profil broj 1, stacionaža 0+000 km, dok se kraj trase nalazi na k.p. broj 4398 K.O. Senta, profil broj 14, stacionaža 0+240,25 km. Postojeća trasa kolovoza u ulici Adanska u Senti se zadržava, a ukupna dužina iznosi 240,25 m.

Predviđa se skidanje starog habajućeg sloja i ugradnja novog sloja asfaltbetona AB11 debljine 4 cm. Ukupna površina kolovoza koja će se rekonstruisati iznosi 1619,74 m².

Pored rekonstruisanog kolovoza predviđena su parking mesta P=432,28 m², za putnička vozila. Projektovano je podužno parkiranje sa obe strane saobraćajnice, pri čemu je širina prostora za parkiranje 2,50 m. Postojeći parking prostori se uklanjaju, a na njihovom mestu planirana je izgradnja novih, čime se obezbeđuje veći kapacitet i funkcionalnost u odnosu na sadašnje stanje. Između parking prostora i biciklističke staze predviđena je ugradnja betonskih kugli, čijom ulogom se onemogućava parkiranje vozila na površini namenjenoj biciklistima.

Projektovana je pešačka staza sa taktilnim elementima i biciklistička staza duž postojećih stambenih objekata. Postojeći trotoar i biciklistička staza biće uklonjeni, a na njihovom mestu planirana je izgradnja novih površina od betonskih ploča i od asfalta. Širina trotoara iznosi od 1,50 m do 2,00 m, dok širina biciklističke staze iznosi od 1,60 m do 1,70 m.

U okviru pešačkih komunikacija predviđa se ugradnja taktilnih elemenata (taktilne trake vođenja i upozorenja) namenjenih slepim i slabovidim licima. Taktilni elementi izvode se od prefabrikovanih betonskih ploča dimenzija 30 × 30 × 6 cm, u boji prema zahtevu Investitora, postavljenih u skladu sa projektom i važećim propisima o pristupačnosti.

Taktilni elementi obuhvataju:

Taktilne trake vođenja, koje se postavljaju kontinuirano duž trase pešačke komunikacije, u osi kretanja, radi usmeravanja slepih i slabovidih lica.

Taktilne ploče sa čepastom (upozoravajućom) teksturom, koje se ugrađuju na mestima potencijalne opasnosti i promene režima kretanja, i to:

- na mestima prelaza pešačkih staza preko kolovoza,
- ispred početka i završetka stepeništa i rampi,
- u zonama promene pravca kretanja,
- na mestima ukrštanja pešačkih tokova,

sve u skladu sa važećim propisima i pravilnicima o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata kojima se obezbeđuje nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starijim osobama.

U sklopu projekta predviđena je i izrada novih kolskih ulaza kod svake stambene zgrade, izvedenih od betonske kocke istog tipa kao pešačka staza, ali sa pojačanom konstrukcijom radi obezbeđivanja stabilnosti pri većim opterećenjima.

Projektovan je pristupni trotoar od granitne kocke, dužine 106,24 m i širine 1,50 m, kao i plato od granitne kocke u zoni dečijeg igrališta, ukupne površine 453,64 m².

Projektovana izgradnja kolovozne konstrukcije, parkinga, pešačke i biciklističke staze predmetne ulice u prostoru je definisana sledećim delovima projektne dokumentacije:

- Situacijom 1 razmere $R = 1 : 250$ od stacionaže 0 + 000,00 do stacionaže 0 + 240,25 kojom su definisani: niveleta, horizontalne prelomne tačke nivelete u temenu „T1, T2 i T3“, sa elementima, leva i desna ivica kolovoza, širina kolovoza.
- Situacijom 2 razmere $R = 1 : 250$ od stacionaže 0 + 000,00 do stacionaže 0 + 106,24 kojom su definisani: niveleta, leva i desna ivica trotoara od granitne kocke.
- Uzdužnim profilom 1 u razmeri $R = 1 : 50/500$, od profila „1“ do profila „14“, kojim su definisane visinske kote nivelete, prelomne tačke nivelete sa definisanim uzdužnim nagibima i elementima vertikalnih krivina, kao i drugim potrebnim informacijama.
- Uzdužnim profilom 2 u razmeri $R = 1 : 50/500$, od profila „2-1“ do profila „2-6“, kojim su definisane visinske kote sa definisanim uzdužnim nagibima, kao i drugim potrebnim informacijama.
- Pored navedenih elemenata projektne dokumentacije radi definisanja kolovozne konstrukcije služi i normalni poprečni profil dat u razmeri $R = 1 : 50$.

Kolovoz je projektovan sa jednostranim poprečnim nagibom od 2,0%. Predviđeno je uklanjanje postojećih i postavljanje novih ivičnjaka sa obe strane saobraćajnice.

Nivelaciono rešenje:

Nivelaciono rešenje kolovoza, parkinga i pešačke staze je projektovano tako da u najvećoj meri prati postojeći teren. Vertikalni prelomi nivelete su korigovani sa odgovarajućim vertikalnim krivinama.

Konstrukcija kolovoza, parkinga, pešačke i biciklističke staze:

Kolovoz se gradi za srednjeteško saobraćajno opterećenje od asfaltbetona ukupne širine 6,00 m. Ukupna dužina saobraćajnice je: 240,25 m¹.

Usvojeni sastav kolovozne konstrukcije preko postojećeg kolovoza:

AB11d=4 cm
 Izravnajući sloj BNS22.....d=promenljivo
 Postojeći kolovoz

Trotoar se gradi od betonske ploče 20x30 cm ili 20x10 cm u boji po izboru Investitora d=6 cm sa taktilnim elementima, sloja drobljenog agregata 4-8 mm d=4 cm, sloja drobljenog agregata 0-31,5 mm d=10 cm i sloja peska d=20 cm.

Kolski ulaz sa taktilnim elementima i parking mesta se gradi od betonske ploče 20x30 cm ili 20x10 cm u boji po izboru Investitora d=8 cm, sloja drobljenog agregata 4-8 mm d=5 cm, sloja drobljenog agregata 0-31,5 mm d=10 cm, sloja drobljenog agregata 0-63 mm d=15 cm i sloja peska d=20 cm.

Usvojena konstrukcija trotoara sa taktilnim elementima:

Betonske ploče 20x30 cm ili 20x10 cm.....d=6 cm
 Drobljeni agregat 4-8 mm.....d=4 cm
 Drobljeni kamen 0-31,5 mm.....d=10 cm
 Pesak.....d=20 cm

Ukupna debljina.....d = 40 cm

Usvojena konstrukcija pristupnog trotoara i platoa:

Granitne kocke 8x8 cm.....d=8 cm
 Drobljeni agregat 4-8 mm.....d=4 cm
 Drobljeni kamen 0-31,5 mm.....d=10 cm
 Pesak.....d=20 cm

Ukupna debljina.....d = 40 cm

Usvojena konstrukcija kolskih ulaza sa taktilnim elementima i parking mesta:


Betonske ploče 20x30 cm ili 20x10 cm.....d=8 cm
 Drobljeni agregat 4-8 mm.....d=5 cm
 Drobljeni kamen 0-31,5 mm.....d=10 cm
 Drobljeni kamen 0-63 mm.....d=15 cm
 Pesak.....d=20 cm

Ukupna debljina.....d = 58 cm


Za popločavanje se koriste behatonske ploče tipa „Klasik“ dimenzija 10x20 cm ili drugi tip ploča sa istim ili boljim tehničkim karakteristikama i u boji (kolormix) prema izboru investitora.



kolormix - bianco



kolormix - antracit



kolormix - školjka

Biciklistička staza se gradi od asfalta AB8 d = 3 cm i BNS22 d = 6 cm, sloja drobljenog agregata 0-31,5 mm d=20 cm i sloja peska d=20 cm.

Usvojena konstrukcija biciklističke staze:

AB8.....d=3 cm
 BNS22.....d=6 cm
 Drobljeni kamen 0-31,5 mm.....d=20 cm
 Pesak.....d=20 cm

Ukupna debljina.....d = 49 cm

Odvodnjavanje:

Projektnom dokumentacijom predviđeno je odvodnjavanje atmosferskih voda, koje je obrađeno u posebnoj svesci.

Spoljno uređenje:

Projektnom dokumentacijom predviđeno je spoljno uređenje, koje je obrađeno u posebnoj svesci.

Dečija igrališta:

Projektnom dokumentacijom predviđena je izgradnja dečijeg igrališta, koje je obrađeno u posebnoj svesci.

Električne instalacije:

U okviru projekta predviđena je postavljanje 3 dekorativne rasvete za osvetljenje dečijeg igrališta. Postavljanje dekorativne rasvete se planira na katastarskoj parceli 8262 K.O. Senta.

Za predmetno dodatno osvetljenje nije bilo potrebe za pribavljanjem posebnih lokacijskih uslova, s obzirom na to da se instalacija izvodi na zemljištu i u okviru elektroenergetskog sistema u vlasništvu Investitora (Opštine). Priključenje će se izvršiti u okviru postojećeg merno-razvodnog mesta Investitora, koje raspolaže dovoljnim instaliranim kapacitetom za napajanje planirane dekorativne rasvete.

Elektroenergetske instalacije obrađene su u posebnoj svesci.

Infrastruktura

Opšti tehnički uslovi

Položaj postojećih instalacija dobijen je od nadležne službe u sklopu Lokacijskih uslova. Položaj postojećih i projektovanih instalacija prikazan je u Synchron Planu. Neophodno je da pri izvođenju radova Izvođač uz prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica nadležnih službi izvrši otkrivanje i lociranje postojećih instalacija ručnim iskopom - šlicovanjem. Pre početka obavljanja radova u zoni predmetne lokacije obavezno je pismeno obraćanje nadležnoj službi – vlasniku infrastrukture radi koordinacije prilikom izvođenja radova u blizini postojećih infrastukturnih koridora. Na osnovu dostavljenih uslova od imaoaca javnih ovlašćenja i ranije pribavljenih informacija o vodovima na predmetnoj lokaciji izgrađeni su sledeći infrastukturni objekti: kolovoz, vodovod, elektroenergetski vod, javna rasveta, telekomunikaciona infrastruktura, toplovod i gasovod. Planiranim radovima ne sme doći do ugrožavanja tehničkih karakteristika infrastukture i mora uvek biti obezbeđen adekvatan pristup vodovima radi redovnog održavanja i eventualnih intervencija. Pre početka

izvođenja radova potrebno je u saradnji sa nadležnom službom vlasnika infrastrukture izvršiti identifikaciju i obeležavanje trase postojećih vodova u zoni planiranih radova, kako bi se utvrdio njihov tačan položaj i dubina i definisali konačni uslovi zaštite. Investitor se obavezuje da o svom trošku predvidi zaštitu ili izmeštanje postojeće infrastrukture u slučaju da je ugrožena. Zaštitu i obezbeđenje postojećih infrastrukturnih objekata i vodova treba izvršiti pre početka bilo kakvih građevinskih radova i preduzeti sve mere predostrožnosti kako ne bi, na bilo koji način, došlo do ugrožavanja mehaničke stabilnosti, tehničke ispravnosti i karakteristika postojećih infrastrukturnih objekata i vodova. Građevinske radove u neposrednoj blizini postojećih infrastrukturnih objekata i vodova vršiti isključivo ručnim putem bez upotrebe mehanizacije i uz preduzimanje svih potrebnih mera zaštite. U slučaju da u toku izvođenja predmetnih radova dođe do nepredviđene ugroženosti postojeće infrastrukture, Investitor je dužan da prekine radove i obavesti nadležnu službu vlasnika infrastrukture kako bi se na licu mesta napravio zapisnik o načinu zaštite. Potrebno je obratiti pažnju na statičku stabilnost šahtova koji će se pozicionirati na kolovozu u zoni novoprojektovane saobraćajnice. Oni moraju biti dimenzionisani na planirano opterećenje koje se očekuje nakon izgradnje predmetne saobraćajnice.

Tehničko rešenje

TT instalacija: Trasa postojeće TT instalacije, prema uslovima „Telekom Srbija“, prikazana je u sinhron planu instalacija. Instalacija se prostire između planiranog kolovoza i postojeće ograde i mestimično se ukršta sa planiranim putem.

Ovim projektom, u slučaju paralelnog vođenja, za kablove „Telekom Srbija“ koji trajno ostaju ispod planirane površine, predviđa se polaganje dve rezervne cevi od PEHD materijala, prečnika Ø50 mm, radi naknadnog provlačenja kablova.

Predmerom i predračunom radova obuhvaćeni su sledeći radovi:

- lociranje tačnog položaja postojeće instalacije,
- trasiranje,
- iskop rova odgovarajućih dimenzija,
- formiranje posteljice rova,
- polaganje zaštitnih cevi,
- postavljanje PVC upozoravajuće trake,
- zatrpavanje rova peskom do nivoa kolovozne konstrukcije.

Prosečna dubina iskopa iznosi oko 1,0 m, dok je projektovana širina rova 0,80 m.

Pre zatrpavanja rova vrši se geodetsko snimanje položaja podzemne instalacije od strane ovlašćene geodetske organizacije, sa kartiranjem i ucrtavanjem trase u situacioni plan, kao i izradom odgovarajuće dokumentacije.

Na mestima ukrštanja kolovoza sa postojećim EK kablovima nije predviđeno polaganje rezervnih zaštitnih cevi, s obzirom na to da se postojeća kolovozna konstrukcija ne uklanja u celosti. Predviđeno je samo skidanje gornjeg habajućeg sloja i presvlačenje novim asfaltnim slojem tipa AB 11.

S obzirom da se ne vrše dubinski građevinski zahvati u zoni postojećih podzemnih instalacija, ne postoji potreba za dodatnom zaštitom kablova putem rezervnih cevi.

Signalizacija:

Projektnom dokumentacijom predviđena je potrebna horizontalna i vertikalna signalizacija u posebnoj svesci.

Bečej, jul 2026

Daniel Detki mast. inž. građ.
(lic. br. 343I 176 24)



6. POSEBAN PRILOG MERA ZAŠTITE NA RADU

U smislu Zakona i zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. Glasnik RS br.101/2005), opasnosti koje se mogu pojaviti u toku izgradnje i eksploatacije saobraćajnice kao i mere zaštite koje treba preduzeti mogu se svrstati u dve grupe i to:

- A) Opasnosti u toku izvođenja radova i
- B) Opasnosti u toku eksploatacije objekata

A.1) Opasnosti u toku izvođenja radova mogu nastati :

- Usled oštećenja i povreda od električnih i drugih vodova i instalacija,
- Opasnosti od saobraćaja,
- Opasnosti od mehaničkih mašina i alatki
- Ostale opasnosti od povreda lica pri radu sa građevinskim materijalom i njegovim transportom.

A.2) U cilju otklanjanja opasnosti u toku izvođenja radova treba preduzeti sledeće mere:

- Definisane mesta, prostora i načina deponovanja građevinskog materijala

Prilikom organizacije gradilišta potrebno je voditi računa o mestu i načinu deponovanja građevinskog materijala. Materijali otporni na vanjske uticaje kao drvena građa, gotova oplata, armatura, betonski ivičnjaci, cevi, pesak, uskladištiti na otvorenom prostoru u blizini mesta za ugradnju ili u blizini mesta za obradu. U slučaju velikih kiša, vetrova ili mraza predviđa se njihova zaštita prekrivanjem najlonskim, papirnim ili pokrivačima od tkanine. Za radove koji se vrše u slobodnom prostoru pod nepovoljnim klimatskim, atmosferskim ili drugim uticajima predviđa se korišćenje odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava odnosno opreme pri vršenju tih radova. Na gradilištu se obavezno mora postaviti ormarić prve pomoći.

- Mere zaštite pri transportu, utovaru, istovaru i deponovanju građevinskog materijala

Za prevoženje građevinskog materijala teretnim motornim vozilima na gradilištu primenjuje se odredba pravilnika o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prevozu motornim vozilima (Službeni list SFRJ br. 55/65) i pravilnika o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila (Službeni list SFRJ br. 17/66).

Potreban građevinski materijal transportuje se kamionima. Transport asfaltne mase od asfaltne baze vrši se kamionima pri čemu se sanduk kamiona premazuje rastvorom kalijumovog sapuna. Transportna sredstva za prevoz građevinskog materijala, drugih tereta mogu se opteretiti do dozvoljene težine na javnom putu i gradilištu.

Transport mehanizacije od baze do gradilišta vršiti odgovarajućim prevoznim sredstvima, uz prethodno odobrenje nadležnih organa i na način propisan takvim odobrenjem.

- Mera zaštite obezbeđenjem prostora čuvanje opasnih materijala

Pod opasnim materijalima na gradilištu smatraju se svi oni materijali koji mogu prouzrokovati požar, eksploziju, trovanje i slične štetne posledice po život i zdravlje radnika, i štete materijalnih dobara. Stoga je potrebno preduzeti sledeće mere zaštite:

- sve lako zapaljive materijale (gredice, letve, daske ...) složiti na mesta dovoljno udaljena od izvora toplote
- sva mesta na gradilištu gde postoji mogućnost izbijanja požara obezbediti posebnim merama zaštite prema važećim propisima
- obilaženje svih mesta gde se javljaju štetni gasovi i prevelika prašina, i obezbeđenje tih mesta

Način obezbeđivanja opasnih mesta i ugroženih prostora na gradilištu

Odredbama pravilnika o poslovima sa posebnim uslovima rada određeni su poslovi i zadaci na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika, a koje se ne mogu otkloniti prethodnim opštim merama zaštite na radu. U ove poslove spadaju:

- rukovanje građevinskom mehanizacijom
- održavanje instalacija, građevinske mehanizacije i vozila
- ugradnja asfaltna mase

Za rad na mestima sa povećanom opasnošću po život i štetnost po zdravlje, prema pomenutom pravilniku moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

- da je radnik stariji od 18 godina a mlađi od 55 godina
- da je radnik fizički i psihički zdrav
- da je stručno sposoban za poslove koje treba da obavlja
- da je upoznat sa opasnostima i merama zaštite na radu

- da se lična zaštitna sredstva i oprema obezbeđuje i stavlja radnicima na raspolaganje shodno odredbama pravilnika o korišćenju i održavanju LZS i opreme

- Smeštaj građevinskih mašina i način njihovog obezbeđenja

Građevinske mašine, pre postavljanja na mesto rada moraju biti pregledane i proverene u pogledu njihove ispravnosti. Mehanizacija se smešta duž trase saobraćajnice. Obezbeđenje građevinske mehanizacije vrši se organizovanom čuvarskom službom.

Rukovaoc građevinskom mašinom koju pokreće motor sa unutrašnjim sagorevanjem, mora biti zaštićen od štetnog dejstva izduvnih gasova.

Delovi samohodnih građevinskih mašina moraju biti lako i bez opasnosti zamenjivi. Mesto za rukovanje mora biti tako postavljeno da je rukovaocu mašinom omogućena laka preglednost terena po kojem se kreće. Samohodne građevinske mašine moraju imati napravu za davanje zvučnih signala.

- Mere zaštite na radu pri izvođenju zemljanih i betonskih radova

Pri izvođenju zemljanih radova posebnu pažnju treba posvetiti preduzimanju zaštitnih mera protiv obrušavanja. Pošto se radi o zemljištu u kome postoji mogućnost zarušavanja, potrebno je voditi računa o nagibu kosina, odnosno o uglu unutrašnjeg trenja, koji neće prouzrokovati klizanje. Rukovanje mašinama, pri izvođenju zemljanih radova može se poveriti samo radnicima stručno obučanim za taj posao i upoznatim sa opasnostima koje prete na tom radu.

Prilikom mašinskog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na odstojanju koje ne ugrožava stabilnost strana iskopa, zbog vršenja drugih radova u iskopu.

Pre početka betoniranja svi oštri vrhovi ili ivice sredstava za spajanje koji vire iz oplata moraju se podviti ili pokriti. Betoniranje vrše za to obučeni radnici.

- Mere zaštite električnih instalacija

Sve radove na izvođenju, popravci, održavanju i uklanjanju električnih instalacija, uređaja i opreme, treba da izvodi stručno osposobljeno lice prema tehničkim propisima i standardima. Svi kablovi položeni na zemlju treba da se zaštite od mehaničkog ili drugog oštećenja. Pre puštanja u pogon izvršiti detaljnu kontrolu svih električnih instalacija, uređaja i opreme.

- Lična zaštitna sredstva

Za sve radnike na gradilištu izložene atmosferskim uticajima treba obezbediti sredstva lične zaštite (zaštitnu opremu).

Kvalitet materijala opreme kao i otpornost na štetno dejstvo (visoku ili nisku temperaturu, požar, udare, koroziju, vodu, otrovne gasove i prašinu) prvenstveno zavisi od namene tj. radnog mesta radnika. Svi radnici na otvorenom prostoru, kao i lica u obilasku gradilišta obavezno moraju nositi zaštitne kacige. Kao sredstva lične zaštite predviđaju se zaštitna odela i obuća i sl.

- Protivpožarna zaštita

Na svim mestima na gradilištu gde postoji opasnost od paljenja lako zapaljivih materijala obavezno je provođenje mera HTZ-a. U tu svrhu treba obezbediti dovoljan broj protivpožarnih aparata, bure sa peskom, dve bačve sa vodom, kramp, lopatu itd.

Takođe je potrebno sva sredstva protivpožarne zaštite postaviti na dostupna mesta i obojiti ih crvenom bojom, kao i držati ih u ispravnom stanju.

- Organizacija pružanja prve pomoći

Radi pružanja prve pomoći povređenim radnicima na gradilištu, potrebno je obezbediti da radnik koji je obučen za prvu pomoć ima na raspolaganju jedan sanitetski komplet sa propisnim sanitetskim materijalom.

Ukoliko se u neposrednoj blizini saobraćajnice nalazi Dom zdravlja nije nophodno veće angažovanje radnika u osposobljavanju za pružanje prve pomoći.

B.1) Opasnosti u toku eksploatacije mogu nastati usled odvijanja saobraćaja za koji su ovi namenjeni i opasnosti od oštećenja pojedinih objekata.

B.2) U cilju otklanjanja opasnosti od saobraćaja u projektno-tehničkoj dokumentaciji predviđena je odgovarajuća saobraćajna signalizacija, koje se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati kao i Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Bečej, jul 2026

Daniel Detki mast. inž. građ.
(broj licence: 343I 176 24)



7. OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA

1.) OPŠTE NAPOMENE

Ovi uslovi čine sastavni deo predmera i predračuna koji su dati u okviru ovog projekta, odnosno sastavni deo ponude i ugovora a njima se reguliše kvalitet materijala i rada, dokazivanje kvaliteta, pozicija i troškovi izvršenja.

a. Kvalitet materijala i rad mora odgovarati projektu, odgovarajućim tehničkim propisima, standardima i normama u građevinarstvu. U slučaju neslaganja između projekta i ponude i pojedinim pozicijama radova merodavan je projekat.

b. Svi troškovi dokazivanja kvaliteta ugrađenog materijala i rada propisani odgovarajućim tehničkim propisima i projektom (atesti, merenja i laboratorijska ispitivanja, probe na gradilištu i probna opterećenja u slučaju kada to propisi zahtevaju) obaveza su izvođača i ne plaćaju se posebno.

c. Ujedinjenim cenama, pored vrednosti ugrađenog materijala i troškova izrade, treba da su obuhvaćeni, ostali troškovi vezani za potpuno izvršenje posla, kao što su: - svi pripremno završni radovi

- spoljašnji, unutrašnji, horizontalni i vertikalni transport
- sve mere zaštite na radu i obezbedjenju gradilišta koje se imaju sprovesti u skladu sa propisima.
- sve tehnološke i zaštitne mere za izvođenje radova na niskim temperaturama
- sve mere zaštite izvedenih radova od kiše, mraza, sunca i vetra,
- čišćenje radne površine od otpadaka posle svake faze rada
- troškovi osiguranja gradilišta itd.

d. Sve faze radova moraju se izvršavati koordinirano i preduzeti sve mere zaštite uređenih faza radova od mogućih oštećenja prilikom izvođenja narednih faza radova. Troškovi popravki oštećenih, te štemovanja ili rušenja pogrešno izvedenih radova neće se priznavati.

e. U slučaju nesaglasnosti između pojedinih delova projekta, Izvođač je dužan zatražiti uputstvo od Nadzornog organa. Pogrešno izveden pozicije neće biti priznate.

f. Investitor je dužan da izvođaču preda slobodan teren očišćen od poljoprivrednih kultura, drveća, šiblja, deponovanog materijala i građevinskih objekata. U slučaju potrebe za izvršenja takvih od strane izvođača radova, isti će se obračunati posebno završni konkretni slučaj.

g. Količine izvršenih radova će se obračunati samo za pozicije koje su izvršene i ostaju na objektu i to na način propisan odgovarajućim odredbama prosečnih normi.

Bečej, jul 2026

Daniel Detki mast. inž. građ.
(broj licence: 343I 176 24)



8. POSEBNI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA

I. PRIPREMNI RADOVI

GEODETSKI RADOVI:

Geodetski radovi, uključujući iskolčavanje trase, kontrolu geometrije i snimanje izvedenog stanja, moraju se vršiti kontinuirano tokom izvođenja radova od strane ovlašćenog lica. Izvođač snosi punu odgovornost za tačnost svih elemenata i dužan je da o svom trošku otkloni sva odstupanja. Bez overenog geodetskog snimka izvedenog stanja radovi se neće priznati niti obračunati. Obračun ovih radova vrši se po metru dužnom (m^1).

PRIPREMA RADNIH SPOJEVA ZA NASTAVAK ASFALTERSKIH RADOVA:

Na delovima gde se postojeći asfaltni kolovoz, prema projektu, proširuje ili nastavlja, treba izvršiti poprečno sečenje i struganje asfaltnog kolovoza. Linija zasecanja na površini kolovoza treba da je prava. Materijal dobijen rušenjem utovariti u vozilo, transportovati na deponiju ili upotrebiti na gradilištu. Obračun izvedenih radova vrši se po metru dužnom pripremljenog kolovoza za nastavak prema gornjem opisu.

IDENTIFIKACIJA I OBELEŽAVANJE POSTOJEĆIH PODZEMNIH INSTALACIJA:

Pre početka radova je potrebno od svih nadležnih organa pribaviti odobrenja za izvođenje, kao i potpune podatke o stanju i položaju svih instalacija (vodovod, kanalizacija, elektro, Telekom, gas i dr.) koje se nalaze ispod trase novoprojektovanog dela kolovoza ili na prostoru koji će se angažovati u toku izvođenja radova.

Izvođač radova je obavezan da pre otvaranja iskopa radi identifikacije instalacija pomoću instrumenata tragača kablova i po potrebi ručnim iskopima - šlicovanjem. Izvođač radova je takođe obavezan da pre početka iskopa obeleži podzemne instalacije sa predstavnicima organizacija čije su one vlasništvo i u skladu sa propisima i zahtevom vlasnika instalacija obezbedi potpunu zaštitu istih. U blizini instalacije prilikom iskopa posteljice kolovoza i parkinga primeniti ručni iskop. U slučaju kritičnog, odnosno nepropisnog položaja i kvaliteta, ili pak nezaštićenosti pojedinih instalacija u odnosu na predviđene zahvate, odnosno radove, izvođač je obavezan obavestiti odgovarajuće komunalne službe da one na tim potezima rekonstruišu iste u skladu sa važećim propisima, standardima, normativima i pravilima svoje struke.

U slučaju da izvođač u toku radova naiđe na neku nepoznatu instalaciju koja smeta normalnom toku izvođenja, dužan je da na tom mestu obustavi radove i o tome obavesti investitora, kako bi se preko odgovarajućih institucija mogle preduzeti mere zaštite, odnosno po potrebi i izmeštanje tih instalacija.

U toku izvođenja radova izvođač mora strogo voditi računa o projektovanim elementima i niveletama već i kod izrade donjih slojeva konstrukcije, i pridržavati se svih važećih propisa, standarda, normativa i pravila struke za ovu vrstu radova i objekata. Za sve eventualne nejasnoće ili potrebne naknadne izmene, obavezno se treba obratiti projektantu u cilju pribavljanja objašnjenja ili dopune, odnosno saglasnosti. Izmene se dozvoljavaju samo uz saglasnost nadzornog organa

ČIŠĆENJE TRASE:

Čišćenje postojećeg kolovoza, mora biti izvršena kvalitetno. Podloga mora biti suva, čista i bez prisustva prašine i blata. Radovi izvedeni na neadekvatno pripremljenoj podlozi neće biti priznati i biće uklonjeni o trošku izvođača. Obračun čišćenja i pripreme vrši se po kvadratnom metru (m^2).

PRSKANJE KOLOVOZA EMULZIJOM:

Prskanje kolovozne konstrukcije bitumenskom emulzijom mora se vršiti ravnomerno i u projektovanim količinama, isključivo na suvoj i čistoj podlozi. Svako odstupanje u količini ili načinu nanošenja predstavlja razlog za odbijanje radova. Obračun se vrši po kvadratnom metru (m^2).

UKLANJANJE ASFALJNIH SLOJEVA STRUGANJEM

Postojeće asfaltne slojeve treba ukloniti do projektom zahtevane dubine, odgovarajućom opremom, zasecanjem, uvažavajući projektno rešenje, u skladu sa detaljima prikazanim u osnovnom projektu.

Uklanjanje treba izvršiti na način da se ne ošteti postojeći kolovoz koji prema projektnom rešenju treba da ostane intaktan.

Uklanjanje asfaltnih slojeva treba izvoditi specijalnim mašinama koje imaju mogućnost promene radne širine i debljine koje je potrebno ukloniti. Nakon uklanjanja planirane količine asfaltnih slojeva, neophodno je potpuno očistiti površinu pre nego se pristupi izradi novih asfaltnih slojeva.

Količina skidanja utvrđuje se merenjem u kubnim metrima (m^3). Obračun i plaćanje vrši se po završenom profilisanju i obavljenoj kontroli visine.

RUŠENJE POSTOJEĆIH SAOBRAĆAJNIH I PRATEĆIH POVRŠINA SA IVIČNJACIMA I BETONSKIM ELEMENTIMA

Rušenje postojećih saobraćajnih i pratećih površina koje obuhvata kolovozne, parking, pešačke, biciklističke površine i kolske ulaze, zajedno sa pripadajućim ivičnjacima, kao i rušenje postojećih betonskih elemenata (zidova i sličnih konstrukcija), u svemu prema projektnoj dokumentaciji.

Radovi obuhvataju razbijanje i uklanjanje svih slojeva konstrukcije u prosečnoj debljini do $d=20$ cm, kao i demontažu i uklanjanje ivičnjaka i betonskih elemenata. U cenu su uključeni utovar, transport i odvoz kompletnog materijala na deponiju udaljenu do 5 km, kao i eventualno privremeno deponovanje na gradilištu.

Izvođač je dužan da radove izvodi pažljivo, uz zaštitu postojećih instalacija i okolnih objekata. Svaka šteta nastala tokom radova pada na teret izvođača. Površine nakon rušenja moraju biti očišćene, bez zaostalog rastresitog materijala i spremne za nastavak radova.

U slučaju nepotpunog uklanjanja postojećih slojeva ili oštećenja okolnih površina, nadzor ima pravo da zahteva dodatne radove bez prava izvođača na naknadu.

NIVELISANJE ŠAHT POKLOPACA:

Ukoliko na trasi ima postojećih šahtova, koji svojim visinskim položajem ne odgovaraju projektovanim kotama, uklapaju se uz odgovarajuće izdizanje ili spuštanje (10-20 cm) rama od livenog gvožđa, uz rušenje i izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo, transportovati na deponiju po uputstvu-nadzornog organa, istovariti i rasplanirati. Obračun izvedenih radova vrši se po komadu regulisanog šahta i slivnika, za sav rad i materijal, a prema datom opisu.

II. ZEMLJANI RADOVI**ISKOP ZEMLJE:**

Iskop zemljanog materijala izvršiti mašinski 80 % i ručno 20 % a u okviru projektovanih debljina i širina. Rad obuhvata iskope svih vrsta materijala koji su predviđeni projektom, sa odvozom na deponiju ili guranjem iskopanog materijala u nasipe, prema nameni kako će se materijal upotrebljavati pri izvođenju radova. Na mestima gde je to potrebno (blizina instalacija i sl.) mašinski iskop zameniti ručnim iskopom. Sve iskope treba izvršiti prema visinskim kotama i propisanim nagibima iz projekta, odnosno po zahtevima nadzornog organa.

Tačnost iskopa je ± 5 cm, a sve više iskopane količine se ne plaćaju. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti potrebne zaštitne mere za potpunu bezbednost pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunalnih instalacija. Prilikom iskopa voditi računa o uličnim vodovima, kao i instalacijama kućnih priključaka vodovoda, kanalizacije, gasa, elektro, „Telekom“-a i CATV koji su po pravilu plitko postavljeni i čiji tačan položaj treba utvrditi šlicovanjem. Redosled iskopa podesiti tako, da se ne obrazuju "džepovi" u kojima bi se u slučaju kiše zadržavala voda. U svakoj fazi rada, mora biti omogućeno efikasno odvodnjavanje iz trupa puta. Otežan rad zbog pojave vode pri kopanju neće se posebno plaćati.

U načelu, iskop treba obavljati upotrebom mehanizacije, tako da se ručni iskop ograniči na neophodni minimum. Odnos ručnog i mašinskog iskopa određuje se prema mogućem učešću mašinskog rada. Obračun se vrši po m³ iskopanog materijala sa utovarom i prevozom.

PLANIRANJE I VALJANJE POSTELJICE IVIČNJAKA, PARKING MESTA I KOLSKIH ULAZA:

Rad obuhvata uređenje posteljice sa finim planiranjem i nabijanjem. U koherentnim zemljanim materijalima izvršiti planiranje, sanaciju pojedinih manjih nehomogenih mesta, kvašenje odnosno presušivanje zemlje uz nabijanje do propisane zbijenosti. Pre početka na izradi posteljice treba proveriti kvalitet materijala prema standardizovanim ispitivanjima. Ravnost isplanirane i zbijene posteljice ispituje se letvom dužine 4m, ne sme da bude veće od 3cm. Kontrolu ravnosti vršiti po profilima. Kote posteljice smeju odstupati od projektovanih kota za najviše ± 2 cm. Celokupna širina posteljice mora biti mehanički stabilizovana, a iskopani ili nasuti i razasrti materijal za posteljicu mora se odmah nabiti. Ukoliko je posteljica već duže vreme zbijena i izložena nepovoljnim vremenskim uticajima ili na neki drugi način oštećena, izvođač je dužan ponovo dovesti posteljicu u zahtevano stanje. Kvalitet zbijanja posteljice treba kontrolisati merenjem modula stišljivosti sa kružnom pločom. Zahtevani modul stišljivosti iznosi min. $M_e = 25$ MN/cm² odnosno 100% od maksimalne laboratorijske zahtevane zbijenosti po standardnom Proktorom opitu, a u svemu prema SRPS-u U.E8.010. Prijem posteljice vrši nadzorni organ neposredno pre sledeće faze izvođenja radova, pri čemu je izvođač dužan da sve eventualne nedostatke otkloni o svom trošku. Obračun se vrši po m² planirane i uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.

PLANIRANJE I VALJANJE POSTELJICE PEŠAČKE I BIKIKLISTIČKE STAZE:

Rad obuhvata uređenje posteljice sa finim planiranjem i nabijanjem. U koherentnim zemljanim materijalima izvršiti planiranje, sanaciju pojedinih manjih nehomogenih mesta, kvašenje odnosno presušivanje zemlje uz nabijanje do propisane zbijenosti. Pre početka na izradi posteljice treba proveriti kvalitet materijala prema standardizovanim ispitivanjima. Ravnost isplanirane i zbijene posteljice ispituje se letvom dužine 4m, ne sme da bude veće od 3cm. Kontrolu ravnosti vršiti po profilima. Kote posteljice smeju odstupati od projektovanih kota za najviše ± 2 cm. Celokupna širina posteljice mora biti mehanički stabilizovana, a iskopani ili nasuti i razasrti materijal za posteljicu mora se odmah nabiti. Ukoliko je posteljica već duže vreme zbijena i izložena nepovoljnim vremenskim uticajima ili na neki drugi način oštećena, izvođač je dužan ponovo dovesti posteljicu u zahtevano stanje. Kvalitet zbijanja posteljice treba kontrolisati merenjem modula stišljivosti sa kružnom pločom. Zahtevani modul stišljivosti iznosi min. $M_e = 20$ MN/cm² odnosno 100% od maksimalne laboratorijske zahtevane zbijenosti po standardnom Proktorom opitu, a u svemu prema SRPS-u U.E8.010. Prijem posteljice vrši nadzorni organ neposredno pre sledeće faze izvođenja radova, pri čemu je izvođač dužan da sve eventualne nedostatke otkloni o svom trošku. Obračun se vrši po m² planirane i uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.

OPŠTI USLOVI KVALITETA TEMELJNOG TLA

Upotrebljivost temeljnog tla treba utvrditi sledećim prethodnim ispitivanjima:

Naziv	Zahtev	Učestalost
Kontrola kvaliteta materijala postojećeg podtla		pri svakoj promeni materijala, ispitivanje je potrebno izvršiti na najmanje jednom uzorku za svaku vrstu materijala
SRPS CEN ISO/TS 17892-1 – Određivanje sadržaja vode (vlažnosti)	bliska optimalnoj	NAPOMENA: Prirodna vlažnost materijala treba da bude takva da je prilikom zbijanja moguće postići zahtevani kvalitet
SRPS CEN ISO/TS 17892-4 – Određivanje granulometrijskog sastava (mokro, suvo sejanje i fine frakcije hidrometrisanje)	određuje se	
SRPS CEN ISO/TS 17892-12 – Određivanje Aterbergovih granica - Aterbergove granice za fine čestice	određuje se	
SRPS U.B1.024 - Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla (hemijska metoda sa H ₂ O ₂)	< 6.0 %	

Dobijene rezultate izvršene kontrole kvaliteta materijala postojećeg podtla treba, ukoliko postoji potreba, uporediti sa dobijenim rezultatima iz prethodnih geotehničkih istraživanja. Na osnovu ovih rezultata, Nadzorni organ će dati saglasnost za dalje izvođenje radova.

Za izradu i zbijanje podtla, materijal mora biti doveden u sledeće stanje:

- vlažnost pri zbijanju mora biti bliska optimalnoj vlažnosti pri standardnom Proktorovom opitu, kako bi se omogućilo dobro zbijanje i postigla zahtevana gustina i nosivost,
- uklanjanje svih humusnih i organskih sastojaka. Najveća dozvoljena količina humusnih ili organskih primesa (max.6%).

Nadzorni Organ, u slučaju potrebe, može primeniti i druge, odgovarajuće metode ispitivanja.

Površinu temeljnog tla (podtla) treba, nakon izvršenog površinskog ili širokog iskopa u skladu sa rešenjem iz Projekta, grubo planirati, tako da se u datim terenskim uslovima obezbedi potreban poprečni pad, za odvodnjavanje površinskih i atmosferskih voda.

Prirodno podtlo treba po izvršenom planiranju zbiti u punoj širini odgovarajućim sredstvima za zbijanje. Upotrebljivost sredstava za zbijanje i tehnološki postupak zbijanja odobriće Nadzorni Organ na osnovu rezultata probne deonice dužine oko 70 m (probna deonica se izvodi samo u slučaju potrebe na većim gradilištima, prema odluci Nadzornog Organa). Materijal u podtlu mora na početku izvođenja radova posedovati toliku vlažnost da se zbijanje može uspešno obaviti.

Slabo nosivi materijal (nekvalitetni materijal) u podtlu čija fizičko-mehanička svojstva ne mogu da se poboljšaju dodatnom obradom zamenjuje se drugim materijalom, koji ima povoljnije geomehaničke osobine od prisutnog materijala u debljini predviđenoj projektom ili po nalogu Nadzornog organa.

Naziv	Zahtev	Učestalost
Kontrola zbijenosti i nosivosti pripremljenog podtla		
SRPS U.B1.013 – Određivanje zapreminske mase tla sa cilindrom poznate zapremine ili SRPS U.B1.015 – Određivanje zapreminske mase tla metodom pomoću kalibrisanog peska ili SRPS U.B1.016 – Određivanje zapreminske mase tla metodom pomoću gumenog balona		1 opit na svakih 200m' na podtlu u punoj širini
samonikla tla sastavljena od koherentnih zemljanih materijala, a gde projektovani nasip nije viši od 2.00 m	$S_z \geq 100\%$	
samonikla tla sastavljena od koherentnih zemljanih materijala, a gde je projektovani nasip viši od 2.00 m	$S_z \geq 95\%$	
samonikla tla sastavljena od nekoherentnih zemljanih materijala, a gde projektovani nasip nije viši od 2.00 m	$S_z \geq 100\%$	
samonikla tla sastavljena od nekoherentnih zemljanih materijala, a gde je projektovani nasip viši od 2.00 m	$S_z \geq 95\%$	
SRPS CEN ISO/TS 17892-1 – Određivanje sadržaja vode (vlažnosti)	bliska optimalnoj	NAPOMENA: Prirodna vlažnost materijala treba da bude takva da je prilikom zbijanja moguće postići zahtevani kvalitet
SRPS U.B1.047 – Određivanje modula deformacije metodom kružne ploče (E_{v1} , E_{v2} , E_{v2}/E_{v1})	$E_{v2} \geq 25$ MPa $E_{v2}/E_{v1} \leq 3.0$	1 opit na svakih 50m' pripremljenog podtla
ASTM E2835-21 - Kontrola zbijenosti uređajem sa lakim padajućim teretom - E_{din}	E_{din} - određuje se na probnoj deonici za svaku vrstu materijala	1 opit na svakih 50m' pripremljenog podtla
NAPOMENA: • Korelacija između E_{v2} i E_{din} se izvodi na probnoj deonici za svaku vrstu materijala za potrebe određivanja kriterijumskih vrednosti - zahteva za E_{din} i podnosi se Nadzornom Organu na prethodno odobrenje.		

Kontrola kota površine podtla se vrši na bilo kojem mestu po izboru Nadzornog Organa, a najmanje sa učestalošću opitnih mesta na svakom projektovanom poprečnom profilu. Površina temeljnog tla ne sme na merenom mestu odstupiti od projektovanih kota za više od ± 5 cm.

ZAMENA LOŠEG MATERIJALA U PODTLU:

Pozicija obuhvata iskop lošeg materijala u podtlu, njegovo uklanjanje i transport na deponiju, nasipanje i zbijanje sloja majdanskog peska iz pozajmišta do kote posteljice. Materijal nasipati u slojevima od 20 cm, kvasiti vodom i nabijati do potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti pesak iz pozajmišta koji ispunjava uslove kvaliteta za izradu nasipa, što će se utvrditi u prisustvu nadzornog organa.

Obračun po m³ gotovog nasipa u zbijenom stanju prema kotama iz projekta.

III. KONSTRUKCIJE SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA**IZRADA DONJEG NOSEĆEG TAMPONSKOG SLOJA OD MAJDANSKOG PESKA NA POVRŠINAMA IVIČNJAKA, PARKING MESTA I KOLSKIH ULAZA:**

Rad obuhvata nabavku, transport, razastiranje i nabijanje tampona od majdanskog peska. Radovi mogu otpočeti tek kad nadzorni organ primi sloj posteljice. Na isplaniranu posteljicu nanosi se tamponski sloj majdanskog peska u debljini kako je definisano projektom. Materijal za ovaj sloj tampona treba da odgovara SRPS U.E9.022, granulometrijskog sastava prema tabeli 1 tip B. Zahtevani minimalni modul stišljivosti iznosi $Me=30 \text{ MN/cm}^2$ odnosno 100% od maksimalne zahtevane zbijenosti po standardnom Proktorom opitu. Materijal mora da zadovolji i uslove u pogledu otpornosti na mraz. U pogledu kvaliteta, materijal mora imati takvu čvrstoću na pritisak i otpornost na dejstvo atmosferija, da se pod dejstvom sprava za nabijanje, saobraćajnog opterećenja i mraza ne drobi u sitnije delove, jer se usled toga prouzrokuje povećanje osetljivosti na dejstvo mraza.

Razastiranje i planiranje razastrtog materijala vrši se mašinskim putem pogodnim sredstvima. Nabijanje vršiti mašinskim putem pogodnim sredstvima do potrebne zbijenosti sa kvašenjem do optimalne vlažnosti. Posle zbijanja svih slojeva, gornja površina tamponskog sloja peska izravna se sa statičkim valjkom na projektovane kote sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 2 \text{ cm}$. Ravnost izvedenog sloja kontrolise se letvom dužine 4m. Prijem donjeg tamponskog sloja vrši nadzorni organ pre sledeće faze izvođenja radova, a izvođač je dužan da obezbedi ateste o kvalitetu ugrađenog materijala, kao i rezultate ispitivanja zbijenosti od ovlašćene laboratorije i sve eventualne nedostatke otkloni o svom trošku.

Obračun izvršenih radova vrši se po m³ ugrađenog gornjeg nosećeg sloja tampona od majdanskog peska za sav rad, materijal, nabavku i transport i kontrolna ispitivanja.

IZRADA DONJEG NOSEĆEG TAMPONSKOG SLOJA OD MAJDANSKOG PESKA NA POVRŠINAMA PEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH STAZA:

Rad obuhvata nabavku, transport, razastiranje i nabijanje tampona od majdanskog peska. Radovi mogu otpočeti tek kad nadzorni organ primi sloj posteljice. Na isplaniranu posteljicu nanosi se tamponski sloj majdanskog peska u debljini kako je definisano projektom. Materijal za ovaj sloj tampona treba da odgovara SRPS U.E9.022, granulometrijskog sastava prema tabeli 1 tip B. Zahtevani minimalni modul stišljivosti iznosi $Me=25 \text{ MN/cm}^2$ odnosno 100% od maksimalne zahtevane zbijenosti po standardnom Proktorom opitu. Materijal mora da zadovolji i uslove u pogledu otpornosti na mraz. U pogledu kvaliteta, materijal mora imati takvu čvrstoću na pritisak i otpornost na dejstvo atmosferija, da se pod dejstvom sprava za nabijanje, saobraćajnog opterećenja i mraza ne drobi u sitnije delove, jer se usled toga prouzrokuje povećanje osetljivosti na dejstvo mraza.

Razastiranje i planiranje razastrtog materijala vrši se mašinskim putem pogodnim sredstvima. Nabijanje vršiti mašinskim putem pogodnim sredstvima do potrebne zbijenosti sa kvašenjem do optimalne vlažnosti. Posle zbijanja svih slojeva, gornja površina tamponskog sloja peska izravna se sa statičkim

valjkom na projektovane kote sa dozvoljenim odstupanjem ± 2 cm. Ravnost izvedenog sloja kontroliše se letvom dužine 4m. Prijem donjeg tamponskog sloja vrši nadzorni organ pre sledeće faze izvođenja radova, a izvođač je dužan da obezbedi ateste o kvalitetu ugrađenog materijala, kao i rezultate ispitivanja zbijenosti od ovlašćene laboratorije i sve eventualne nedostatke otkloni o svom trošku.

Obračun izvršenih radova vrši se po m³ ugrađenog gornjeg nosećeg sloja tampona od majdanskog peska za sav rad, materijal, nabavku i transport i kontrolna ispitivanja.

IZRADA GORNJEG NOSEĆEG TAMPONSKOG SLOJA OD DROBLJENOG KAMENOG AGREGATA (0-63 mm) NA POVRŠINAMA PARKING MESTA, IVIČNJAKA I KOLSKIH ULAZA:

Rad obuhvata nabavku, transport, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-63mm. Radovi mogu otpočeti tek kad nadzorni organ primi donji noseći sloj tampona. Na isplanirani donji noseći sloj nanosi se zrnasti kameni materijal, u debljini prema projektu. Materijal za ovaj sloj tampona treba da odgovara SRPS U.E9.022, granulometrijskog sastava prema tabeli 1 tip F. Zahtevani minimalni modul stišljivosti iznosi $M_e = 50$ MN/cm². Materijal mora da zadovolji i uslove u pogledu otpornosti na mrz. U pogledu kvaliteta, materijal mora imati takvu čvrstoću na pritisak i otpornost na dejstvo atmosferija, da se pod dejstvom sprava za nabijanje, saobraćajnog opterećenja i mrza ne drobi u sitnije delove, jer se usled toga prouzrokuje povećanje osetljivosti na dejstvo mrza.

Razastiranje i planiranje razastrtog materijala vrši se mašinskim putem pogodnim sredstvima. Nabijanje vršiti mašinskim putem pogodnim sredstvima do potrebne zbijenosti sa kvašenjem do optimalne vlažnosti. Posle zbijanja svih slojeva, gornja površina tamponskog sloja izravna se sa statičkim valjkom na projektovane kote sa tačnošću ± 1 cm. Ravnost izvedenog sloja kontroliše se letvom dužine 4m. Prijem gornjeg tamponskog sloja vrši nadzorni organ pre sledeće faze izvođenja radova, a izvođač je dužan da obezbedi ateste o kvalitetu ugrađenog materijala, kao i rezultate ispitivanja zbijenosti od ovlašćene laboratorije i sve eventualne nedostatke otkloni o svom trošku.

Obračun izvršenih radova vrši se po m³ ugrađenog gornjeg nosećeg sloja tampona od drobljenog kamena za sav rad, materijal, nabavku i transport i kontrolna ispitivanja.

OPŠTI USLOVI KVALITETA DROBLJENOG KAMENOG AGREGATA 0/63mm

Kontrola kvaliteta izvedenih radova na izradi nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata se vrši prema sledećoj tabeli:

Naziv	Zahtev	Učestalost
Kontrola kvaliteta materijala izvedenog nevezanog nosećeg sloja		opit na svakih 1000m ³ izvedenog nevezanog nosećeg sloja i minimum jedno ispitivanje
SRPS EN 933-1 – Određivanje granulometrijskog sastava – metoda prosejavanja (suvo i mokro sejanje) (u % mase)		
Sito 0.063 mm	0 – 6	
Sito 0.125 mm	1 – 9	
Sito 0.25 mm	3 – 12	
Sito 0.50 mm	4 – 16	
Sito 1.0 mm	7 – 22	
Sito 2.0 mm	11 – 29	

Sito 4.0 mm	17 – 37	
Sito 8.0 mm	26 – 48	
Sito 11.2 mm	32 – 59	
Sito 16.0 mm	39 – 63	
Sito 22.4 mm	48 – 71	
Sito 31.5 mm	59 – 80	
Sito 45.0 mm	73 – 91	
Sito 63.0 mm	85 – 100	
Sito 90.0 mm	100	
C _u - koeficijent uniformnosti	$15 \leq C_u \leq 100$	
C _c - koeficijent zakrivljenosti	$1 \leq C_c \leq 3$	
prolaz kroz sito 0.063 mm (na deponiji)	$\leq 5.0 \% (f_5)$	
prolaz kroz sito 0.063 mm (posle ugradnje)	$\leq 8.0 \% (f_8)$	
SRPS EN 13286-2 – Metoda ispitivanja za laboratorijsku referentnu zapreminsku masu i sadržaj vode – zbijanje po Proktoru	određuje se	
Kontrola zbijenosti i nosivosti izvedenog nevezanog nosećeg sloja od drobljenog kamena 0/63mm		
SRPS CEN ISO/TS 17892-1 – Određivanje sadržaja vode (vlažnosti)	određuje se	NAPOMENA: Prirodna vlažnost materijala treba da bude takva da je prilikom zbijanja moguće postići zahtevani kvalitet
SRPS U.B1.015 - Određivanje zapreminske mase tla metodom pomoću kalibrisanog peska	$S_z \geq 98\%$ u odnosu na modifikovani Proktorov opit	1 opit na svakih 50m' pripremljenog sloja od nevezanog nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata
SRPS U.B1.047 – Određivanje modula deformacije metodom kružne ploče (E _{v1} , E _{v2} , E _{v2} /E _{v1})	$E_{v2} \geq 90 \text{ Mpa}$, $E_{v2}/E_{v1} \leq 2.5$ za izradu nevezanog nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata 0/63mm	1 opit na svakih 50m' pripremljenog sloja od nevezanog nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata
Kontrola zbijenosti uređajem sa lakim padajućim teretom - E _{din}	E _{din} ≥ 55 MPa	ASTM E2835-21
Krutost [MN/m] / Jangov modul elastičnosti [MPa] - ASTM D6758-18	Krutost K _{gr} ≥ 18 (MN/m) / Jangov modul elastičnosti ≥ 150 (MPa)	Na svakih 2.000 m ²
NAPOMENA: Korelacija između E _{v2} i E _{din} se izvodi na probnoj deonici za svaku vrstu materijala za potrebe određivanja kriterijumskih vrednosti - zahteva za E _{din} i podnosi se Nadzornom Organu na prethodno odobrenje.		

IZRADA GORNJEG NOSEĆEG TAMPONSKOG SLOJA OD DROBLJENOG KAMENOG AGREGATA (0-31,5mm) NA POVŠINAMA PARKING MESTA, IVIČNJAKA I KOLSKIH ULAZA:

Rad obuhvata nabavku, transport, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-31,5mm. Radovi mogu otpočeti tek kad nadzorni organ primi donji noseći sloj tampona. Na isplanirani donji noseći sloj nanosi se zrnasti kameni materijal, u debljini prema projektu. Materijal za ovaj sloj tampona treba da odgovara SRPS U.E9.022, granulometrijskog sastava prema tabeli 1 tip F. Zahtevani minimalni modul stišljivosti iznosi $Me=80 \text{ MN/cm}^2$. Materijal mora da zadovolji i uslove u pogledu otpornosti na mraz. U pogledu kvaliteta, materijal mora imati takvu čvrstoću na pritisak i otpornost na dejstvo atmosferija, da se pod dejstvom sprava za nabijanje, saobraćajnog opterećenja i mraza ne drobi u sitnije delove, jer se usled toga prouzrokuje povećanje osetljivosti na dejstvo mraza.

Razastiranje i planiranje razastrtog materijala vrši se mašinskim putem pogodnim sredstvima. Nabijanje vršiti mašinskim putem pogodnim sredstvima do potrebne zbijenosti sa kvašenjem do optimalne vlažnosti. Posle zbijanja svih slojeva, gornja površina tamponskog sloja izravnavava se sa statičkim valjkom na projektovane kote sa tačnošću $\pm 1 \text{ cm}$. Ravnost izvedenog sloja kontroliše se letvom dužine 4m. Prijem gornjeg tamponskog sloja vrši nadzorni organ pre sledeće faze izvođenja radova, a izvođač je dužan da obezbedi ateste o kvalitetu ugrađenog materijala, kao i rezultate ispitivanja zbijenosti od ovlašćene laboratorije i sve eventualne nedostatke otkloni o svom trošku.

Obračun izvršenih radova vrši se po m3 ugrađenog gornjeg nosećeg sloja tampona od drobljenog kamena za sav rad, materijal, nabavku i transport i kontrolna ispitivanja.

IZRADA GORNJEG NOSEĆEG TAMPONSKOG SLOJA OD DROBLJENOG KAMENOG AGREGATA (0-31,5mm) NA POVŠINAMA PEŠAČKIH STAZA:

Rad obuhvata nabavku, transport, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-31,5mm. Radovi mogu otpočeti tek kad nadzorni organ primi donji noseći sloj tampona. Na isplanirani donji noseći sloj nanosi se zrnasti kameni materijal, u debljini prema projektu. Materijal za ovaj sloj tampona treba da odgovara SRPS U.E9.022, granulometrijskog sastava prema tabeli 1 tip F. Zahtevani minimalni modul stišljivosti iznosi $Me=60 \text{ MN/cm}^2$. Materijal mora da zadovolji i uslove u pogledu otpornosti na mraz. U pogledu kvaliteta, materijal mora imati takvu čvrstoću na pritisak i otpornost na dejstvo atmosferija, da se pod dejstvom sprava za nabijanje, saobraćajnog opterećenja i mraza ne drobi u sitnije delove, jer se usled toga prouzrokuje povećanje osetljivosti na dejstvo mraza.

Razastiranje i planiranje razastrtog materijala vrši se mašinskim putem pogodnim sredstvima. Nabijanje vršiti mašinskim putem pogodnim sredstvima do potrebne zbijenosti sa kvašenjem do optimalne vlažnosti. Posle zbijanja svih slojeva, gornja površina tamponskog sloja izravnavava se sa statičkim valjkom na projektovane kote sa tačnošću $\pm 1 \text{ cm}$. Ravnost izvedenog sloja kontroliše se letvom dužine 4m. Prijem gornjeg tamponskog sloja vrši nadzorni organ pre sledeće faze izvođenja radova, a izvođač je dužan da obezbedi ateste o kvalitetu ugrađenog materijala, kao i rezultate ispitivanja zbijenosti od ovlašćene laboratorije i sve eventualne nedostatke otkloni o svom trošku.

Obračun izvršenih radova vrši se po m3 ugrađenog gornjeg nosećeg sloja tampona od drobljenog kamena za sav rad, materijal, nabavku i transport i kontrolna ispitivanja.

IZRADA GORNJEG NOSEĆEG TAMPONSKOG SLOJA OD DROBLJENOG KAMENOG AGREGATA (0-31,5mm) NA POVRŠINAMA BICIKLISTIČKIH STAZA:

Rad obuhvata nabavku, transport, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-31,5mm. Radovi mogu otpočeti tek kad nadzorni organ primi donji noseći sloj tampona. Na isplanirani donji noseći sloj nanosi se zrnasti kameni materijal, u debljini prema projektu. Materijal za ovaj sloj tampona treba da odgovara SRPS U.E9.022, granulometrijskog sastava prema tabeli 1 tip F. Zahtevani minimalni modul stišljivosti iznosi $Me=70 \text{ MN/cm}^2$. Materijal mora da zadovolji i uslove u pogledu otpornosti na mraz. U pogledu kvaliteta, materijal mora imati takvu čvrstoću na pritisak i otpornost na dejstvo atmosferija, da se pod dejstvom sprava za nabijanje, saobraćajnog opterećenja i mraza ne drobi u sitnije delove, jer se usled toga prouzrokuje povećanje osetljivosti na dejstvo mraza.

Razastiranje i planiranje razastrtog materijala vrši se mašinskim putem pogodnim sredstvima. Nabijanje vršiti mašinskim putem pogodnim sredstvima do potrebne zbijenosti sa kvašenjem do optimalne vlažnosti. Posle zbijanja svih slojeva, gornja površina tamponskog sloja izravna se sa statičkim valjkom na projektovane kote sa tačnošću $\pm 1 \text{ cm}$. Ravnost izvedenog sloja kontroliše se letvom dužine 4m. Prijem gornjeg tamponskog sloja vrši nadzorni organ pre sledeće faze izvođenja radova, a izvođač je dužan da obezbedi ateste o kvalitetu ugrađenog materijala, kao i rezultate ispitivanja zbijenosti od ovlašćene laboratorije i sve eventualne nedostatke otkloni o svom trošku.

Obračun izvršenih radova vrši se po m3 ugrađenog gornjeg nosećeg sloja tampona od drobljenog kamena za sav rad, materijal, nabavku i transport i kontrolna ispitivanja.

OPŠTI USLOVI KVALITETA DROBLJENOG KAMENOG AGREGATA 0/31,5mm:

Kontrola kvaliteta izvedenih radova na izradi nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata se vrši prema sledećoj tabeli:

Naziv	Zahtev	Učestalost
Kontrola kvaliteta materijala izvedenog nevezanog nosećeg sloja		opit na svakih 1000m ³ izvedenog nevezanog nosećeg sloja i minimum jedno ispitivanje
SRPS EN 933-1 – Određivanje granulometrijskog sastava – metoda prosejavanja (suvo i mokro sejanje) (u % mase)		
Sito 0.063 mm	0 – 8	
Sito 0.125 mm	2 – 11	
Sito 0.25 mm	4 – 15	
Sito 0.50 mm	7 – 21	
Sito 1.0 mm	10 – 28	
Sito 2.0 mm	16 – 37	
Sito 4.0 mm	25 – 49	
Sito 8.0 mm	39 – 64	
Sito 11.2 mm	48 – 73	
Sito 16.0 mm	60 – 83	
Sito 22.4 mm	73 – 94	
Sito 31.5 mm	85 – 100	
Sito 45.0 mm	100	
C_u - koeficijent uniformnosti	$15 \leq C_u \leq 100$	
C_c - koeficijent zakrivljenosti	$1 \leq C_c \leq 3$	

prolaz kroz sito 0.063 mm (na deponiji)	$\leq 5.0 \% (f_5)$	
prolaz kroz sito 0.063 mm (posle ugradnje)	$\leq 8.0 \% (f_8)$	
SRPS EN 13286-2 – Metoda ispitivanja za laboratorijsku referentnu zapreminsku masu i sadržaj vode – zbijanje po Proctor-u	određuje se	
Kontrola zbijenosti i nosivosti izvedenog nevezanog nosećeg sloja od drobljenog kamena 0/32mm		
SRPS CEN ISO/TS 17892-1 – Određivanje sadržaja vode (vlažnosti)	određuje se	NAPOMENA: Prirodna vlažnost materijala treba da bude takva da je prilikom zbijanja moguće postići zahtevani kvalitet
SRPS U.B1.015 - Određivanje zapreminske mase tla metodom pomoću kalibrisanog peska	$S_z \geq 98\%$ u odnosu na modifikovani Proktorov opit	1 opit na svakih 50m' pripremljenog sloja od nevezanog nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata
SRPS U.B1.047 – Određivanje modula deformacije metodom kružne ploče ($E_{v1}, E_{v2}, E_{v2}/E_{v1}$)	$E_{v2} \geq 120 \text{ Mpa}$, $E_{v2}/E_{v1} \leq 2.5$ za izradu nevezanog nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata 0/32mm	1 opit na svakih 50m' pripremljenog sloja od nevezanog nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata
Kontrola zbijenosti uređajem sa lakim padajućim teretom - E_{din}	$E_{din} \geq 70 \text{ Mpa}$	ASTM E2835-21
Krutost [MN/m] / Jangov modul elastičnosti [MPa] - ASTM D6758-18	Krutost $K_{gr} \geq 20$ (MN/m) / Jangov modul elastičnosti ≥ 170 (MPa)	Na svakih 2.000 m ²
NAPOMENA: Korelacija između E_{v2} i E_{din} se izvodi na probnoj deonici za svaku vrstu materijala za potrebe određivanja kriterijumskih vrednosti - zahteva za E_{din} i podnosi se Nadzornom Organu na prethodno odobrenje.		

IZRADA GORNJEG BITUMINIZIRANOG NOSEĆEG SLOJA BNS BIKIKLISTIČKIH STAZA:

Gornji noseći sloj od bituminiziranog materijala BNS predstavlja deo kolovozne konstrukcije izrađen od mešavine kamenog materijala i bitumena za kolovoze. Prema najvećoj veličini zrna bituminizirani noseći sloj deli se na bituminizirani noseći habajuć sloj (BNHS 16) i bituminizirani noseći sloj (BNS 22, BNS 32 i BNS 45). Kolovoz u ovom projektu je dimenzionisan za srednjeteško saobraćajno opterećenje, pa će se upotrebiti BNS 22 u debljini $d=6\text{cm}$. Za ovu poziciju važe "Tehnički uslovi za izradu gornjih nosećih slojeva od bituminiziranog materijala po vrućem postupku" SRPS U.E9.021.

Prema vrsti upotrebljenog kamenog materijala, a zavisno od projektovane konstrukcije deli se na:

BNS A, izrađen na bazi drobljenog separisanog kamenog materijala prema SRPS B.B3.100 (kameni agregat), uz dodatak kamenog brašna prema potrebi.

BNS B, izrađen na bazi drobljenog separisanog kamenog materijala sa najmanje tri frakcije i najvećim zrnom od 45mm, uz dodatak kamenog brašna po potrebi.

BNS C, izrađen od drobljenog neseperisanog kamenog materijala uz korekciju dodatkom kamenog materijala, ili neseperisani prirodni nevezani materijal uz dodatak najmanje 30% kamene mešavine drobljenog zrna iznad 4 mm, a do 45mm, uz korekciju sastava sa dodatkom peska ili kamenog brašna.

BNS D, izrađen od neseperisanog prirodnog nevezanog materijala sa najvećim zrnom 45mm, uz korekciju sastava dodatkom peska ili kamenog brašna.

Kameno brašno je kameni materijal krupnoće zrna manje od 0,71 mm, koji u svemu mora odgovarati standardu SRPS B.B3.045. Za izradu BNS može se koristiti pesak 0/1, 0/2 i 0/4mm, bilo prirodan ili drobljeni silikatnog ili karbonatnog sastava, pod uslovom da zadovolji uslove kvaliteta iz tabele 3 i 4 SRPS -a U.E9.021. Drobljeni kameni materijal (kamena sitnež) veličine zrna 2 do 32mm dobija se drobljenjem kamenog materijala od stenske mase. Frakcije drobljenog kamenog agregata moraju odgovarati svim uslovima kvaliteta datim u tački 6.1.3. SRPS-a U.E9.021. Granulometrijski sastav frakcija kamenog agregata koji se mogu primenjivati za izradu BNS prema standardu SRPS B.B3.100 dat je za osnovne nazivne frakcije i međufrakcije separisanog kamenog agregata, u tabeli 5 SRPS -a U.E9.021.

Kao vezivo upotrebljavaju se BIT60 i BIT90, a prema tabeli 2 SRPS -a U.E9.021. Bitumen u svemu mora odgovarati standardu SRPS U.M3.010. Sastav mešavine određuje se prethodnim ispitivanjem i probnom mešavinom pri puštanju asfaltne baze u rad, kojim moraju biti osigurani konačni zahtevi kvaliteta ugrađene asfaltne mase, a u svemu prema standardu SRPS U.E9.021.

Podloga na koju se polaže sloj bituminiziranog šljunka mora biti ravna i tako pripremljena da od prelaza mašina za ugrađivanje ne nastaju nikakva oštećenja, mora biti čista i ne sme biti smrznuta. Ugrađivanje vršiti mašinskim putem - finišerom, a ručno je dozvoljeno samo na mestima gde se zbog ograničene površine ne može primeniti finišer. Ugrađivanje se može raditi samo pri povoljnom vremenu. Temperatura vazduha ispod + 5 C nije dozvoljena, kao ni rad po kiši i vlažnom vremenu. Za zbijanje se upotrebljavaju valjci različitih tipova, odnosno režim valjanja treba da bude takav da osigura propisanu zbijenost. Step en zbijenosti uzorka mora iznositi najmanje 97%, a stabilnost po Maršalu prema standardu SRPS U.M8.090 min 4KN. Valjanje se vrši od ivice kolovoza ka sredini, a pri jednostranom poprečnom nagibu od niže ka višoj ivici kolovoza u svemu prema standardu SRPS U.E9.021 tačka 13.7.

Ravnost i odstupanje od profila i propisane debljine sloja, moraju se utvrditi posle ugrađivanja, ali pre puštanja puta u javni saobraćaj. Ravnost kontrolisati instrumentom ili ravnjačem dužine 4 m, pri čemu odstupanja ne smeju biti veća od 10 mm. Niveleta sloja u profilu sme odstupati od projektovane visine ± 1 cm. Odstupanje od projektovanog poprečnog pada može biti max. $\pm 0,4\%$, a u svemu prema standardu SRPS U E9.021 tačka 10.

Pored prethodnog proveravanja kvaliteta materijala i probne mešavine mora se raditi i tekuća kontrola kvaliteta. Tekuću kontrolu ispitivanja vrši izvođač bilo sa svojom laboratorijom ili sa odgovarajućom o trošku izvođača. Kontrolna ispitivanja ugrađenog asfaltnog sloja vrši investitor odnosno njegov nadzorni organ, a u svemu prema standardu SRPS U.E9.021 tačka 14 i 15. Kontrola zbijenosti i šupljina ugrađenog masa vrši se vađenjem „kernova“ iz gotovog sloja na svakih 1000 m².

Obračun izvedenih radova vrši se po m² gornje površine stvarno urađenog sloja. U ceni su sadržani svi troškovi nabavke materijala, proizvodnje i ugrađivanja asfaltne mase, prevoz, oprema, prethodna i kontrolna ispitivanja i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Izuzetno kada se radi o izravnavanju postojeće površine kolovoza prilikom rekonstrukcije saobraćajnih površina, obračun se može vršiti i po toni odnosno m³ ugrađene mase.

IZRADA HABAJUĆEG SLOJA BIKIKLISTIČKIH STAZA OD ASFALT BETONA:

Habajući sloj od asfaltbetona je deo kolovozne konstrukcije izrađen od mešavine drobljenog kamenog materijala, kamenog brašna i bitumena za kolovoze. Prema nazivnoj veličini zrna deli se na AB4, AB8, AB11, AB16 i AB22. Kolovoz u ovom projektu je dimenzionisan za srednje i lako saobraćajno opterećenje, i upotrebiće se AB 8 u debljini $d=3\text{cm}$. Za ovu poziciju važe "Tehnički uslovi za izradu asfaltnih betona" SRPS U.E4.014.

Prema granulometrijskom sastavu kamene smese asfaltbetoni dele se na:

Habajući sloj šireg graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smese AB4-AB16.

Habajući sloj užeg graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smese AB11šž IAB16s.

Sastav mineralne mešavine se sastoji od kamene sitneži, peska, kamenog brašna i bitumena. Kamenog brašna je kameni materijal krupnoće zrna manje od 0,71 mm, koji u svemu mora odgovarati standardu SRPS B.B3.045. Za izradu asfaltnih betona upotrebljava se kamenog brašna proizvedeno od kamenog materijala pretežno karbonatnog sastava. Kamenog brašna u svemu mora odgovarati standardima SRPS B.B3.045 i SRPS U.E4.014 tačka 6.1.1. Pesak za izradu AB mora biti drobljeni kameni materijal. Granulometrijski sastav peska mora odgovarati uslovima datim u SRPS-u U.E4.014 tabele 3,4 i 5. Drobljeni kameni materijal (kamena sitnež) dobija se drobljenjem kamenog materijala od stenske mase. Frakcije drobljenog kamenog agregata moraju odgovarati svim uslovima datim u tački 7,8,9 i 10 SRPS-a U.E4.014. Svojstva kamena za proizvodnju drobljenog kamenog materijala moraju odgovarati u svemu kriterijumima datim u tabeli 7 SRPS-a U.E4.014.

Za izradu asfaltnih betona kao vezivo upotrebljavaju se vrste bitumena za kolovoze prema tabeli 11 SRPS-a U.E4.014. Količina veziva u zavisnosti od sastava mineralne mešavine za kreće se od 5-6% bitumena. Bitumen za kolovoze mora zadovoljiti uslove standarda SRPS U.M3.010. Količina bitumena u asfaltnoj mešavini mora biti tako podešena da se postigne potrebna ispuna pora i obavijenost površine zrna kamenog skeleta filmom bitumena dovoljne debljine. Sastav mešavine se određuje prethodnim ispitivanjem i probnom mešavinom pri puštanju asfaltne baze u rad. Spravljanje asfaltne mešavine za asfalt beton vrši se mašinskim putem tako da je osigurano tačno odmeravanje frakcija mineralnih agregata, količine veziva i potpuno ravnomerno obavljanje mineralnih zrna.

Za vezivo treba primeniti polimer-modifikovani bitumen na bazi SBS-polimera vrste 50-90S prema austrijskim specifikacijama ÖNORM B3613 (Elastomer-modifizierte Bitumen für den Strassenbau - Anforderungen), čije su karakteristike date u narednoj tabeli.

Vrste ispitivanja	PMB 50-90C	Metode ispitivanja
Penetracija na 25°C (1/10mm), (100g/5s)	50-90	SRPS B.H8.612
Tačka razmekšanja po PK (°C)	>65	SRPS B.H8.613
Tačka loma po frasu (°C)	<-19	SRPS B.H8.616
Duktilitet, (cm) na 25°C	>50	SRPS B.H8.615
Tačka paljenja po Clevelandu (°C)	>250	DIN ISO 2592
Povratna elastična deformacija na 25°C (%)	>80	ÖHOPM C 9219

Homogenost tokom lagerovanja, ΔPK , ($^{\circ}C$)	<2.0	TL PMB Tail 1 (1991) Tuba Test
---	------	--------------------------------

Posle RTFOT prema ASTM D 2872		
Gubitak mase, % (m/m)	<0.5	-
Promena penetracije na 25 $^{\circ}C$, (%)		
Smanjenje	<40	SRPS B.H8.612
porast	<10	
Povratna elastična deformacija na 25 $^{\circ}C$, %	>80	ÖNORM C 9219

Umesto polimer-bitumena PmB 50/90 može se upotrebiti standardni putni bitumen BIT 60 uz dodatak 0.4-0.6%, u odnosu na asfaltnu mešavinu, polimernih granula.

Stabilizirajući aditivi su materijali koji se dodaju asfaltnoj mešavini kako bi sprečili gubitak bitumenskog veziva. Uobičajeno korišćeni aditivi su celulozna vlakna.

Vlakna u slobodnom obliku ili u formi granula treba da zadovolje sledeće kriterijume:

- sadržaj celuloze min 80%
- gubitak mase nakon 5 min na 220 $^{\circ}C$ manji od 7%
- maksimalna dužina od 6.35mm
- 20 do 70 procenata prolaza kroz sito 0.063
- 25 do 72 procenata prolaza kroz sito 0.09
- 45 do 80 procenata prolaza kroz sito 0.25
- 75 do 90 procenata prolaza kroz sito 0.71
- Sadržaj vlage manji od 8%
- Zapreminska masa 20-40 kg/m³
- Maksimalna debljina vlakna 0.005 mm

Obračun izvedenih radova vrši se po m² gornje površine stvarno urađenog sloja. U ceni su sadržani svi troškovi nabavke materijala, proizvodnje i ugrađivanja asfaltno mase, prevoz, oprema, prethodna i kontrolna ispitivanja i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Izuzetno kada se radi o izravnavanju postojeće površine kolovoza prilikom rekonstrukcije saobraćajnih površina, obračun se može vršiti i po toni odnosno m³ ugrađene mase.

PRESVLAČENJE KOLOVOZA:

Presvlačenje postojećeg kolovoza slojem AB11 vrši se u svemu kako je to u projektu naznačeno. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltno mešavine po vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena u jednom sloju debljine 4 cm.

Sastavni materijali za izradu habajućeg sloja:

- kamenno brašno karbonatnog sastava
- drobljeni kameni materijal 0-2 mm,
- drobljeni kameni agregat silikatnog sastava >2 mm
- vezivo BIT 60

Izvođač je dužan da poštuje sve obaveze navedene pod "Opštim uslovima za asfaltno radove" za navedenu vrstu proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih radova primeniće se pravila navedena u "Opštim uslovima za asfaltno radove" pod tačkom "Obračun nekvalitetno izvedenih radova".

Obračun se vrši po metru kvadratnom (m²) izvršenog posla, koji odgovara zahtevanom kvalitetu propisanom ovim Tehničkim uslovima.

OPŠTI USLOVI ZA ASFALTNE RADOVE

Za izradu asfaltnih mešavina upotrebljava se kameni agregat silikatnog ili karbonatnog sastava, u frakcijama 2/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22 i 22/32 mm, čiji granulometrijski sastav mora odgovarati uslovima iz SRPS U.E9.021 tabela 5, odnosno SRPS U.E4.014 tabela 8.

Ostala svojstva kamenog agregata za izradu habajućih slojeva mora odgovarati SRPS U.E4.014 tabela 10, a za izradu BNS i ostalih slojeva mora odgovarati SRPS U.E9.021 tabela 7. Ukoliko je prionljivost agregata nezadovoljavajuća potrebno je primeniti termostabilni aditiv za poboljšanje prionljivosti (dop) u količini od 0.5% u odnosu na bitumen ili kao vezivo primeniti polimer-bitumene.

Izbor agregata u zavisnosti od saobraćajnog opterećenja u odnosu na otpornost prema drobljenju i habanju po Los Angelesu i vrednosti polirnosti dat je u sledećoj tabeli.

Grupa saobraćajnog opterećenja	Silikatni agregat		
	AB		BNS
	Otpornost na drobljenje I habanje po Los Angelesu, %(m/m)	Vrednost polirnosti VPK	Otpornost na drobljenje I habanje po Los Angelesu, %(m/m)
Auto put, vrlo teško	Maks. 18	Min. 48	Maks. 25
Teško	Maks. 18	Min. 48	Maks. 28
Srednje	Maks. 22	Min. 48	Maks. 30
Lako	Maks. 22	Min. 45	Maks. 35
Vrlo lako	Maks. 25	-	Maks. 35

Prethodna ispitivanja asfaltne mešavine

Pre početka radova Izvođač je obavezan da preda nadzornom organu na saglasnost u ovlašćenoj laboratoriji izrađen projekat prethodnog sastava asfaltne mešavine. Ovaj projekat mora biti u skladu sa ovim tehničkim uslovima i saglasan sa projektom kolovozne konstrukcije. Uz Izveštaj o prethodnom sastavu potrebno je priložiti ateste o komponentalnim materijalima koji nisu stariji od 6 meseci kao i važeći atest za kamene materijale od strane ovlašćene laboratorije. Izveštaj o izradi prethodnog sastava asfaltne mešavine mora da sadrži:

- podatke o poreklu, kvalitetu i karakteristikama sastavnih materijala;
- ateste o komponentalnim materijalima;
- procentualno učešće frakcija kamenog materijala u mineralnoj, odnosno u asfaltoj mešavini;
- granulometrijski sastav mineralne mešavine;
- dijagram promene fizičko-mehaničkih svojstava asfaltne mešavine, zavisno od sadržaja veziva;
- reološke karakteristike laboratorijskog probnog tela i optimalni sadržaj veziva.

Procentualno učešće pojedinih frakcija utvrđuje se prethodnom mešavinom pri čemu se u zavisnosti od tipa asfaltne mešavine granulometrijski sastav se mora naći u sledećim granicama:

	0.09	0.25	0.71	2	4	8	11.2	16	22.4	31.5	45	
DBNS 0/32	2-15	5-23	9-30	15-40	27-56	37-68	47-80	59-96	72-100	87-100	100	LBBC 0/22
BNS 0/32	3-12	5-18	9-27	17-40	24-52	34-68	42-78	53-90	70-100	97-100	100	BBC 0/32
BNS 0/32s	4-10	7-15	12-23	20-35	29-46	41-62	50-71	61-82	76-94	97-100	100	BBC 0/32s
BNS 0/22	4-14	7-37	12-53	21-65	30-74	44-85	54-92	70-100	97-100	100		BBC 0/22
BNS 0/22s	5-11	8-17	13-27	24-40	34-53	50-70	61-81	75-94	97-100	100		BBC 0/22s
BNHS 0/16	5-12	9-30	15-40	26-55	38-70	58-88	74-98	95-100	100			BBWC 0/16
AB 8	4-12	11-27	20-41	38-56	56-74	96-100	100					AC 8
AB 11	3-12	8-28	16-38	31-54	49-69	75-90	97-100	100				AC 11
AB 11s	3-11	8-18	16-30	31-48	49-65	75-87	97-100	100				AC 11s
AB 16	3-12	8-25	15-36	27-49	40-62	60-80	74-90	97-100	100			AC 16
AB 16s	3-10	8-17	15-28	27-43	40-56	60-75	74-86	97-100	100			AC 16s
AB 22s	2-8	7-14	11-23	20-36	30-47	46-64	57-75	72-87	97-100	100		AC 22s
SMA 0/11	9-13	13-17	16-22	20-30	25-40	45-75	90-100	100				SMA 0/11

Proizvodnja i ugradnja asfaltne mešavine ne sme početi dok Izvođač ne dostavi prethodnu mešavinu na saglasnost Projektantu i Nadzornom organu.

Osnovni uslovi koji se moraju poštovati u izradi prethodne mešavine su:

- primeniti materijale istog ili boljeg kvaliteta nego što je dato u projektu kolovozne konstrukcije,
- ostvariti što približniji granulometrijski sastav projektovanom granulometrijskom sastavu mineralne mešavine (ciljna linija granulometrijskog sastava) i zahtevima odgovarajućih SRPS-a,
- ostvariti odgovarajuće vrednosti fizičko-mehaničkih karakteristika mešavine prema projektnim zahtevima projekta.

U tom smislu se pretpostavlja i zahteva da se nakon konačnog odabira mineralnog kamenog materijala i bitumena od strane Izvođača, njihovog prihvatanja od strane ovlašćene institucije koja će raditi prethodnu mešavinu, projektovanje prethodnog sastava asfaltne mešavine za sve asfaltne slojeve obavi u sledećem postupku:

1. analitičko projektovanje prethodne mešavine postupkom koji je primenio projektant kolovozne konstrukcije sa ocenom projektovanih karakteristika mineralne i asfaltne mešavine i fundamentalnih mehaničkih karakteristika (provera vrednosti uzetih pri dimenzionisanju kolovozne konstrukcije);

2. izrada prethodne mešavine u skladu sa standardima u ovlašćenoj ustanovi;

3. analiza ostvarene prethodne mešavine analitičkim metodama (isto kao u prvom koraku) radi provere saglasnosti projektnih rešenja kolovozne konstrukcije sa konkretnom asfaltnom mešavinom;

4. potvrditi mehaničke karakteristike asfaltne mešavine i to:

- a. otpornost na pojavu kolotraga;
- b. otpornost na pojavu prsline-opit zamora;
- c. zatezna čvrstoća i modul krutosti.

Podobnost asfaltne mešavine dokazati prethodnom mešavinom izrađenom od akreditovane laboratorije ne starije od šest meseci.

TEHNOLOGIJA IZVRŠENJA RADOVA

Spravljanje i transport asfaltne mešavine

Proizvodnja asfaltne mešavine se vrši mašinskim putem u postrojenju za proizvodnju asfaltne mešavine. Za proizvodnju asfaltnih mešavina mora se primeniti diskontinualno postrojenje kapaciteta minimum 60 t/h sa automatskim doziranjem svih komponenti i kontrolom proizvodnje. Temperatura bitumena u cisternama na asfaltnoj bazi iznosi optimalno 150 °C, a najviše 165 °C. Temperatura agregata ne sme biti viša od temperature bitumena za više od 15°C, dok temperatura asfaltne mešavine pri izlasku iz mešalice iznosi optimalno 160°C (165°C kad se koristi polimer bitumen ili polimerne granule) $\pm 10^{\circ}\text{C}$, a najviše 175°C. Neposredno nakon proizvodnje, asfaltna masa se direktno otprema na mesto ugrađivanja. Asfaltna mešavina se mora ugraditi u periodu od najviše 2 sata posle proizvodnje. Transport asfaltne mase se obavlja vozilima koja su pokrivena i tako zaštićena od spoljnih uticaja.

Priprema podloge

Pre izrade asfaltnog sloja Nadzorni organ snimiće niveletu i ravnost podloge. Na delovima gde je površina sloja podloge viša od projektovanih kota neophodno je da Izvođač izvrši popravku podloge prema zahtevima projektnog rešenja. Polaganje asfaltne mešavine na podlogu od mehanički stabilizovanog zrnastog materijala može započeti kada je podloga ispitana i ako je primio Nadzorni organ. Vremenski razmak između ispitivanja podloge i ugrađivanja asfaltne mase može biti najviše 24 sata i za to vreme treba zabraniti prevoz po ispitanoj podlozi. Pre polaganja BNS-a podloga od nevezanih kamenih materijala mora biti čista i ne sme biti smrznuta. Sa površine podloge moraju biti uklonjena sva nepovezana zrna. Podloga mora biti isprskana emulzijom u količini od 800 grama emulzije po m². Izrada asfaltnog sloja preko isprskane podloge može započeti 2 sata nakon potpunog prodiranja emulzije u podlogu. Po asfaltnoj površini isprskanoj bitumenskom emulzijom, ne sme se vršiti nikakav saobraćaj. Postojeći asfaltni kolovoz se čisti mehaničkim sredstvima (čelične četke, kompresori...) a zatim pere sa vodom pod pritiskom. Nakon pranja sačekati da se kolovoz osuši i naneti emulziju. Početak nanošenja emulzije od momenta pranja može biti najduže 24 sata. Polaganje asfaltne mešavine na podlogu od asfaltnog sloja može započeti kada je podloga suva i poprskana polimer-modifikovanom bitumenskom emulzijom PmB KN-50 ili PmB KN-60 u količini od 200 grama veziva (PmB) po m². Prskanje mora započeti najmanje 2-3 sata pre polaganja asfalta, kako bi voda isparila i bitumenski deo vezao za podlogu.

Ugrađivanje asfaltne mešavine

Ugrađivanje asfaltnog sloja može početi tek kad nadzorni organ prihvati izveštaj o probnoj deonici, odnosno izveštaj o izvršenim probama. Postupak ugrađivanja usvojen na probnoj deonici ne može se menjati osim pod ranije definisanim uslovima.

Ugrađivanje asfaltne mešavine vrši se samo u povoljnim vremenskim uslovima, temperatura podloge i vazduha mora biti viša od +100°C ako je podloga od asfalta odnosno +5°C ako je podloga od nevezanih materijala. U posebnim vremenskim uslovima, kao što je pojava jakog vetra, Nadzorni organ može obustaviti radove i pri temperaturama višim od pomenute, ako postoji sumnja da se pod tim uslovima radovi neće kvalitetno izvesti. Ugrađivanje asfaltne mešavine ne sme se obavljati kada je izmaglica ili kiša. Temperatura asfaltne mešavine na mestu ugrađivanja ne sme biti niža od 140°C (150°C za PmB ili 165°C za SMA) i viša od 175°C. Razastiranje asfaltne mešavine se vrši mašinskim putem i neposredno nakon toga se mora obezbediti utvrđeni režim valjanja kako bi se osiguralo traženo zbijanje asfaltnog sloja. Ostali detalji tehnologije izvođenja ove pozicije su dati u važećim SRPS standardima.

Za zbijanje sloja od SMA koriste se isključivo valjci sa čeličnim naplaticima mase veće od 9 t. Nije dozvoljena primena kombinovanih valjaka niti valjaka sa gumenim točkovima. Vibracije u toku valjanja nisu dozvoljene osim na sastavima neposredno nakon razastiranja mase (visoka frekvencija - mala amplituda). Uz svaki isporučeni kamion asfaltne mešavine mora biti otpremnica sa upisanom masom, temperaturom i vremenom utovara asfaltne mešavine, potpisanom od strane nadzorne službe. Bez ovoga se neće dozvoliti ugrađivanje prispele asfaltne mešavine.

Ispred finišera mora se obezbediti potrebna količina asfaltne mase kako ne bi došlo do zastoja u ugrađivanju. Svaki prekid u postupku izvođenja radova dužim od 5 minuta smatra se momentom formiranja poprečnog sastava.

Poprečni sastav se formira u celoj radnoj širini finišera. Mesto sastava se mora obraditi vertikalnim zasecanjem sloja po celoj debljini. Sastav se mora isprskati polimer-modifikovanom bitumenskom katjonskom emulzijom PmB KN-50 (60), sačekati da voda ispari i tek onda nastaviti radove na izradi novog sloja ili primeniti trake za spoj. Na mestu sastava proverava se podužna ravnost ravnjačom od 4 metra i nije dozvoljeno nikakvo odstupanje. Na mestu sastava kontroliše se homogenost i zbijenost asfaltnog sloja uzimanjem uzoraka iz kolovoza (jedna polovina uzorka je ispred odnosno iza linije sastava) i nije dozvoljena razlika u izgledu i strukturi sastava i kvalitetu zbijenosti u odnosu na normalno izveden sloj.

Podužni sastav habajućeg sloja (ako se radovi ne izvode u punoj širini) mora se poklapati sa mestom izvođenja horizontalne signalizacije (osovina kolovoza, razgraničenje vozne i preticajne trake, razgraničenje vozne i zaustavne trake). Podužni i poprečni sastavi nižih prethodnih slojeva moraju biti pomereni u odnosu na sastav završnog sloja za 20 cm. Podužni spoj se mora izvesti po vrućem postupku (temperatura na mestu kontakta mora biti veća od 120°C). Ukoliko to nije moguće sastav izvesti po hladnom postupku uz predhodno obrađen sastav (ivica sastava mora biti vertikalna) primenom traka za spoj.

Trake za spojeve su bitumenizirani mašinski proizvedeni termoelastični profili koji se lepe za postojeći asfaltni sloj. Debljina trake je 10 mm. Traka mora biti vertikalno postavljena ili pod nagibom od 20°, i treba da bude veća za 5 mm od visine sloja. Ove trake su najčešće širine od 25 mm do 50 mm. Debljina

trake je 10 mm i ne sme se povećati. Trake se ugrađuju pod istim vremenskim uslovima kao za asfalt - pri suvom vremenu i spoljnoj temperaturi preko +5°C.

Kontrola kvaliteta

Izvođač radova obavlja ispitivanja sa ciljem da u svakom trenutku ima što bolji uvid u kvalitet sastavnih materijala kao i proizvedene i ugrađene asfaltne mešavine, kako bi se u slučaju potrebe intervenisalo u proizvodnom procesu i osigurala kontinualna proizvodnja propisanog kvaliteta. Obaveza Izvođača je da na osnovu rezultata ispitivanja utiče na proces proizvodnje i ugradnje asfaltne mešavine na način koji osigurava ujednačen, Tehničkim uslovima propisan kvalitet izvedenog asfaltnog sloja.

Kontrolnu ispitivanja kvaliteta izvedenih radova vrši Izvođač kao deo svog Programa Obezbeđivanja Kvaliteta (Quality Assurance Programme) u cilju dobijanja što realnije slike o postignutom kvalitetu izvedenog asfaltnog sloja prema zahtevima datim u ovim Tehničkim Uslovima.

Najmanji obim ispitivanja podrazumeva da sva navedena ispitivanja obave bez obzira na obim proizvodnje najmanje svaki dan za proizvedenu asfaltnu masu. Uzimanje uzoraka se vrši prema SRPS EN 12697-27, i ispituje sledećim metodama:

- Merenje temperature - SRPS EN 12697-13
- Ispitivanje rastvorljivog udela veziva - SRPS EN 12697-1
- Određivanje granulometrijskog sastava prema-SRPS EN 12697-2
- Određivanje maksimalne zapreminske mase prema -SRPS EN 12697-5
- Određivanje zapreminske mase asfaltnih uzoraka prema-SRPS EN 12697-6
- Određivanje sadržaja šupljina u asfaltnim uzorcima prema - SRPS EN 12697-8
- Određivanje dimenzija asfaltnog uzorka prema - SRPS EN 12697-29
- Ispitivanje po Maršalu prema - SRPS EN 12697-34

Kontrola kvaliteta izvedenog sloja vrši se na uzorcima izvađenim iz izvedenog sloja. Uzimanje uzoraka se vrši prema SRPS EN 12697-27, i ispituje sledećim metodama:

- Određivanje debljine asfaltnih slojeva - SRPS EN 12697-36
- Određivanje stepena zbijenosti

Dobijene vrednosti ispitivanja treba da su u skladu sa prihvaćenom prethodnom mešavinom i standardima SRPS U.E9.021:1986 i SRPS U.E4.014:1990.

Visina, poprečni pad i položaj izvedenog sloja proveravaju se na najmanje 20% podataka koje je snimio Izvođač tokom kontrole izvođenja sloja.

OBRAČUN NEKVALITETNO IZVEDENIH RADOVA

Ravnost površine sloja

Merenje vrši Izvođač na poprečnim profilima, s tim da međusobni razmak ne bude veći od 30 m. Merenje se vrši ravnjačom 4 m dužine (levo, desno, sredina). Završni sloj se kontroliše i Bump integritetom. Kriterijumi za obračun su sledeći:

Habajući sloj		Izravnavajući i noseći sloj	Procenat umanjena od vrednosti pripadajuće površine sloja
IRI	Racnjača od 4 m	0 do 8 mm	0%
< 2.5	0 do 4 mm	8 do 12 mm	5-25%
2.5-3.0	4 do 10 mm	> 12 mm	100%
> 3.0	> 10 mm	0 do 8 mm	0%

Poprečni pad

Poprečni pad površine izvedenog asfaltnog sloja može imati odstupanja od projektovanog poprečnog pada najviše $\pm 0.1\%$. Merenja se vrše u najmanje tri tačke na profilu.

U slučaju većih odstupanja izvedeni radovi se moraju popraviti ili se vrši umanjene vrednosti izvedenih radova za 20%.

Odstupanje površine sloja od projektovane kote nivelete

Dopušteno visinsko odstupanje površine izvedenog asfaltnog sloja može imati odstupanje od projektovane visine od 0 do najviše -10 mm za noseće i izravnavajuće slojeve, a od 0 do -5 mm za habajuće slojeve.

U slučaju većih odstupanja Izvođač daje predlog o sanaciji izvedenog stanja. Ukoliko izvođač ne sanira izvedene nekvalitetne radove radovi se ne priznaju u celosti.

Horizontalno odstupanje ivice izvedenog sloja

Dopušteno horizontalno odstupanje položaja leve i desne ivice od projektovanog položaja iznosi najviše ± 25 mm.

U slučaju većih odstupanja Izvođač daje predlog o sanaciji izvedenog stanja. Ukoliko izvođač ne sanira izvedene nekvalitetne radove radovi se ne priznaju u celosti.

Odstupanje debljine ugrađenog sloja

Sva odstupanja izvedene debljine sloja od projektovane debljine sloja (debljine manje od projektovanih debljina), ako Nadzorni organ oceni da izvedeni sloj može ostati u kolovoznoj konstrukciji, podležu oceni kvaliteta izvedenih radova.

Merenje se vrši na svakom profilu, a kriterijumi su sledeći:

Odstupanja debljine		Procenat umanjena od vrednosti pripadajuće površine sloja
Habajući sloj	Iznavrajući i noseći sloj	
6 - 8 mm	10 -13 mm	10-25 %
8 - 10 mm	13-17 mm	25-50%
preko 10 mm	preko 17 mm	100%

Odstupanje u sastavu asfaltne mešavine

Dozvoljena odstupanja u granulometrijskom sastavu za pojedine vrste asfaltnih mešavina u odnosu na radnu mešavinu data su u sledećoj tabeli:

Otvor sita (mm)	0.09	0.25	0.71	2	4	8	11	16	22.4	sieve openings (mm)
BNS	±1.5	±2	±3	±3	±4	±4	±4	±4	±4	BBC
AB	±1.0	±1.5	±2	±1.5	±3	±4	±4	±4	±4	AC
SMA	±0.5	±1	±1.5	±1	±2	±3	±3			SMA

Odstupanje količine veziva od utvrđenog u radnom sastavu asfaltne mešavine ne sme biti veće od 0.3%.

Odstupanje količine filera od utvrđenog u radnom sastavu asfaltne mešavine ne sme biti veće od 1%.

Ukoliko sastav ekstrahirane asfaltne mešavine (granulometrijski sastav, procenat bitumena i procenat filera) odstupa u odnosu na zahtevane vrednosti, više od dopuštenih odstupanja, Izvođaču će se umanjiti vrednost izvedenih radova za 5.0% po svakom kriterijumu posebno za površinu koju obuhvata ispitani uzorak. Ukoliko ima nedozvoljena odstupanja, u sve tri komponente asfaltne mešavine, u granulometrijskoj krivi, frakciji filera i bitumena, asfaltni sloj se ne može prihvatiti kao dobar. U tom slučaju Izvođač daje predlog o sanaciji izvedenog stanja. Ukoliko izvođač ne sanira izvedene nekvalitetne radove radovi se ne priznaju u celosti.

Uvaljanost (zbijenost) ugrađenog sloja

Kriterijum za prihvatanje radova je postignuti stepen zbijenosti koji mora biti minimum 98%.

Ostvaren stepen zbijenosti	Procenat umanjenja od vrednosti pripadajuće površine sloja
od 97% do 95%	2-10%
od 95% do 93%	10-50%
ispod 93%	100%

Sadržaj zaostalih šupljina u uzorku iz kolovoznog zastora

Kriterijum za prihvatanje radova je postignuti sadržaj zaostalih šupljina u kolovozu koje moraju da odgovaraju procentu zaostalih šupljina koje je projektant kolovozne konstrukcije koristio pri proračunu iste.

Ukoliko su zaostale šupljine veće od planiranih za 1 do 2% umanjuje se vrednost habajućeg sloja za 5 do 25%, površine koju obuhvata uzorak;

Za zaostale šupljine veće od planiranih za 2 do 3% umanjuje se vrednost zastora za 25 do 50%;

Ukoliko su zaostale šupljine veće od planiranih za više od 3% izvršeni rad se ne prima, na površini koju obuhvata ispitani uzorak.

Ukupni odbici

Ukupni odbici za konstatovan nekvalitet predstavljaju zbir svih pojedinačnih odbitaka. Radovi se mogu priznati u potpunosti ako izvođač o svom trošku izvrši sanaciju nekvalitetnih radova na način koji predloži a za isti dobije saglasnost investitora.

IZRADA ZASTORA PEŠAČKIH STAZA- PREFABRIKOVANI BETONSKI ELEMENTI:

Pozicija obuhvata nabavku vibropresovanih pefabrikovanih betonskih elemenata – BEHATON, transport i njihovu ugradnju na sloju rečnog peska debljine $d=6\text{cm}$. Preko ispitanog sloja drobljenog agregata rasplanirati sloj drobljenog agregata 4-8 mm, debljine $d=4\text{cm}$ na koji položiti gotove betonske elemente debljine prema predmeru radova i količinama iz projekta. Polaganje se vrši ručno uz podbijanje pešćanog sloja. Betonske elemente treba prevaljati lakim statičkim valjcima u oba pravca, ili vibro pločom sa gumenom podloškom. Popunjavanje šupljina između BEHATON ploča izvršiti zasipanjem rečnim peskom, bez nabijanja. Višak materijala ukloniti oštirim metlama. Kvalitet vibropresovanih betonskih elemenata mora biti dokazan atestom proizvođača i odobren od strane nadzornog organa. Ravnost kontrolisati letvom dužine 4m, pri čemu je dozvoljeno odstupanje iznosi do 5mm. Količina izvršenog rada meri se prema stvarno izvršenoj količini po m^2 a u okviru projekta.

IZRADA ZASTORA PARKING MESTA I KOLSKIH ULAZA- PREFABRIKOVANI BETONSKI ELEMENTI:

Pozicija obuhvata nabavku vibropresovanih pefabrikovanih betonskih elemenata – BEHATON, transport i njihovu ugradnju na sloju rečnog peska debljine $d=8\text{cm}$. Preko ispitanog sloja drobljenog agregata rasplanirati sloj drobljenog agregata 4-8 mm, debljine $d=5\text{cm}$ na koji položiti gotove betonske elemente debljine prema predmeru radova i količinama iz projekta. Polaganje se vrši ručno uz podbijanje pešćanog sloja. Betonske elemente treba prevaljati lakim statičkim valjcima u oba pravca, ili vibro pločom sa gumenom podloškom. Popunjavanje šupljina između BEHATON ploča izvršiti zasipanjem rečnim peskom, bez nabijanja. Višak materijala ukloniti oštirim metlama. Kvalitet vibropresovanih betonskih elemenata mora biti dokazan atestom proizvođača i odobren od strane nadzornog organa. Ravnost kontrolisati letvom dužine 4m, pri čemu je dozvoljeno odstupanje iznosi do 5mm. Količina izvršenog rada meri se prema stvarno izvršenoj količini po m^2 a u okviru projekta.

IZRADA PEŠAČKIH STAZA I PLATOA OD GRANITNE KOCKE:

Pozicija obuhvata nabavku granitne kocke dimenzija $8\times 8\text{ cm}$, transport i njenu ugradnju na sloju rečnog peska.

Preko ispitanog i zbijenog sloja nosivog drobljenog agregata, rasplanirati sloj drobljenog agregata frakcije 4–8 mm, debljine $d=4\text{ cm}$, na koji se polaže granitna kocka prema detaljima iz projekta, odnosno prema izboru investitora.

Polaganje granitne kocke vrši se ručno, uz potrebno nivelisanje i uklapanje elemenata. Nakon završetka popločavanja, fuge između kocki ispuniti rečnim peskom, bez nabijanja. Izvršiti zbijanje („peglanje“) površine vibro-pločom sa gumenom podloškom. Višak materijala ukloniti čišćenjem površine.

Duž ivica staza i platoa izvršiti ugradnju granitne kocke u betonu MB30, u dva reda, u ukupnoj dužini od oko 305 m, kao zamenu za ivičnjake.

Kvalitet ugrađenog materijala mora biti dokazan odgovarajućim atestima i odobren od strane nadzornog organa. Ravnost izvedene površine kontrolisati letvom dužine 4 m, pri čemu je dozvoljeno odstupanje do 5 mm.

Količina izvršenih radova meri se prema stvarno izvedenoj površini u m^2 , u okviru projekta.

NABAVKA I POSTAVLJANJE BETONSKIH IVIČNJAKA 12x18 cm i 18x12 cm:

Pozicija obuhvata nabavku sivih betonskih ivičnjaka dimenzija 12x18cm, 18x12cm od betona MB 30, od renomiranog proizvođača, i svog ostalog potrebnog materijala, spravljanje i ugrađivanje na podlozi od betona MB 30 po kotama iz projekta. Betonske ivičnjake postaviti na podlozi od betona MB 30 po kotama iz projekta. Pre polaganja ivičnjaka mora se izvršiti geodetsko obeležavanje ivica kolovoza na kojima se vrši postavljanje ivičnjaka. Ivičnjake postaviti na podlozi od betona, MB 30. Spojnice ivičnjaka zaliti cementnim malterom 1:1 i izvršiti fugovanje. Postavljeni ivičnjaci moraju imati pravilan položaj u situacionom planu i moraju biti visinski postavljeni na odgovarajuće kote. Količina izvršenog rada meri se prema stvarno izvršenoj količini po m' a u okviru projekta.

NABAVKA I POSTAVLJANJE BETONSKIH IVIČNJAKA 8x20 cm:

Pozicija obuhvata nabavku sivih betonskih ivičnjaka dimenzija 8x20 cm od betona MB 20, od renomiranog proizvođača, i svog ostalog potrebnog materijala, spravljanje i ugrađivanje na podlozi od betona MB 20 po kotama iz projekta. Betonske ivičnjake postaviti na podlozi od betona MB 20 po kotama iz projekta. Pre polaganja ivičnjaka mora se izvršiti geodetsko obeležavanje ivica kolovoza na kojima se vrši postavljanje ivičnjaka. Ivičnjake postaviti na podlozi od betona, MB 20. Spojnice ivičnjaka zaliti cementnim malterom 1:1 i izvršiti fugovanje. Postavljeni ivičnjaci moraju imati pravilan položaj u situacionom planu i moraju biti visinski postavljeni na odgovarajuće kote. Količina izvršenog rada meri se prema stvarno izvršenoj količini po m' a u okviru projekta.

IV. OSTALI RADOVI

OTKRIVANJE I ZAŠTITA PODZEMNIH INSTALACIJA

Zaštita postojećih instalacija, kao i ugradnja zaštitnih i rezervnih cevi, mora biti izvedena u skladu sa uslovima nadležnih preduzeća. Nepravilno izvedeni radovi neće biti priznati. Obračun zaštite instalacija vrši se po kvadratnom metru (m²), dok se zaštitne cevi obračunavaju po metru dužnom (m¹).

IZRADA BETONSKOG ZIDA:

Izrada armiranobetonskog zida sa temeljom od betona MB30, prema dimenzijama i detaljima iz projektne dokumentacije, sa kompletnom nabavkom, transportom i ugradnjom materijala. Radovi obuhvataju potreban iskop zemlje, izradu podloge, oplatu i ugradnju armature (2xQ335), kao i betoniranje i negu betona do postizanja projektovane čvrstoće. Temelj zida izvodi se širine 100 cm i visine h = 30 cm, dok se zid izvodi širine 20 cm i visine 70 cm. Ukupna dužina zida iznosi 5,75 m. Obračun izvršenih radova vrši se po m³ ugrađenog betona, prema stvarno izvedenim količinama na terenu.

Bečej, jul 2026

Daniel Detki mast. inž. građ.
(lic. br. 3431 176 24)



9.ZAŠTITA ZDRAVLJA I ZAŠTITA NA RADU

Izvođač preduzima sve potrebne mere za zaštitu zdravlja i zaštitu na radu za sve svoje zaposlene i sva druga lica na gradilištu ili na drugim mestima gde mogu biti ugrožena zbog Radova tako što:

1. Obezbeđuje i održava postrojenja i sisteme rada tako da budu, koliko je to izvodljivo, bezbedni i da ne predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi;
2. Primenjuje tehnička rešenja, koliko je to izvodljivo, kojima se obezbeđuje sigurnost i smanjuje rizik po zdravlje ljudi pri upotrebi, manipulaciji, skladištenju i transportu robe i supstanci;
3. Obezbeđuje zaštitnu odeću i opremu (kao što su šlemovi, reflektujuća odela i ojačane čizme), prvu pomoć, medicinske i zdravstvene usluge, informacije, uputstva, obuku i nadzor, kada je to potrebno, u cilju zaštite zdravlja i zaštite na radu svih lica angažovanih na izvođenju Radova;
4. Održava sva mesta na gradilištu u takvom stanju da se izbegne opasnost i smanji rizik po zdravlje, i
5. Obezbeđuje i održava pristup ka i izlaz sa takvih mesta bezbednim i bez opasnosti po zdravlje.

Izvođač obezbeđuje sanitarne čvorove za lica angažovana na Radovima na način, u broju i na mestima u skladu sa zakonskim i drugim važećim propisima.

Izvođač održava sanitarne čvorove na zadovoljavajući i higijenski način i uklanja ih po završetku Radova uz dovođenje lokacije u prvobitno stanje.

Bečej, jul 2026

Daniel Detki mast. inž. građ.
(lic. br. 3431 176 24)

10. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

Opšti numerički podaci:

Površina	m ²
Kolovoz	1619.50
Trotoar	855.49
Biciklistička staza	720.38
Parking mesta	432.28
Kolski ulaz	326.33
Zelena površina	924.13
Granitne kocke	453.64
Gumena podloga	328.00

KOORDINATNE TAČKE		
Stacionaža	X koordinata	Y koordinata
1	7429906.41	5087759.16
2	7429912.82	5087735
3	7429919.23	5087710.83
4	7429924.04	5087692.71
5	7429928.81	5087674.58
6	7429935.23	5087650.42
7	7429939.47	5087634.73
8	7429943.74	5087619.05
9	7429950.23	5087594.91
10	7429956.53	5087570.71
11	7429960.21	5087556.4
12	7429963.73	5087542.04
13	7429965.44	5087534.68
14	7429966.27	5087526.67

Bečej, jul 2026

Daniel Detki mast. inž. građ.
(lic. br. 343I 176 24)

11. PREDMER I PREDRAČUN

OPŠTE ODREDBE

Jedinačne cene svih pozicija radova u predračunu su cene izvođača i obuhvataju:

- sve potrebne pripremne i završne radove koji obezbeđuju kvalitetan i u celini završen posao
- sve potrebne izdatke za izvršenje samih radova - obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinačna cena radova obuhvata izradu kompletne pozicije radova (nabavku materijala, spoljni i unutrašnji transport, ugradjivanje, mere zaštite radova i radnika, sve horizontalne i vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu, potrebnu oplatu za razupiranje, kao i razupiranje održavanje deponije za svo vreme istovara zemlje i ostale operacije koje su neophodne za kvalitetno izvodjenje radova. U jedinične cene uračunata je i zaštita radova od atmosferskih i podzemnih voda.
- količine radova koje se imaju izvršiti radi izgradnje objekta date su predmerom radova. Cene koje su date predračunom su projektantske.
- sve eventualne promene se mogu vršiti samo uz saglasnost projektanta, odnosno nadzornog organa.

Svi radovi moraju biti potpuno gotovi, izvedeni pravilno po tehničkim propisima i standardima sa kvalitetnim materijalom i stručnom radnom snagom. Svi materijali i proizvodi koji se ugrađuju trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih važećih normi, propisa i pravila struke. Za sve upotrebene materijale prilažu se atesti isporučitelja materijala.

Izvođač je dužan da na gradilištu zatrpa i nabije sve rupe koje je u toku radova morao otvoriti u zemljištu oko objekta i da zemljište poravna. Dužan je da objekat preda očišćen od otpadaka građevinskog materijala i da u toku radova održava red na gradilištu. Svi ovi radovi treba da su uračunati u cenu odgovarajućih pozicija i posebno se neće naplatiti. Izvođač radova je dužan da sve mere kontroliše na licu mesta.

Bečej, jul 2026

Daniel Detki mast. inž. građ.
(lic. br. 3431 176 24)



PREDMER I PREDRAČUN

br.	OPIS POZICIJE	j.m.	količina	j.c. (din.)	iznos (din.)
I PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI					
1	Iskolčavanje i obeležavanje elemenata Geodetsko snimanje i obeležavanje projektovane trase površine. Snimanje i obeležavanje izvršiti u svemu prema podacima i projektnim elementima datim projektnom dokumentacijom. Obračun po m ¹ izvršenog geodetskog snimanja i obeležavanja površine.				
	Obračun po m ² .	pauš	1.00	70,000.00	70,000.00
2	Geodetsko snimanje izvedenog objekta Geodetsko snimanje izvedenog objekta. Izvođač je obavezan da vrši geodetsko snimanje izvedenog stanja i da sve izmene i dopune projektovanog stanja prenese na situaciju i odgovarajuće profile i detalje. Obračun po m ¹ izvedenih radova.				
	Obračun po m ¹ .	pauš	1.00	70,000.00	70,000.00
3	Priprema radnih spojeva Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova: Sečenje i struganje priključnih kolovoza radi uklapanja sa novoprojektovanim kolovozom. Radovi podrazumevaju struganje postojećeg kolovoza u sloju debljini 3 - 5 cm sa utovarom i odvozom na deponiju.				
	Obračun po m ² .	m ²	22.00	1,250.00	27,500.00

br.	OPIS POZICIJE	j.m.	količina	j.c. (din.)	iznos (din.)
4	Struganje asfalta Struganje asfalta u sloju d=4 cm sa utovarom i odvozom na deponiju do 5 km.				
	Obračun po m ² . kolovoz	m ²	1620.00	160.00	259,200.00
5	Čišćenje trase Čišćenje postojećeg puta pre sanacije - presvlačenja i praćenje u toku građenja.				
	Obračun po m ² . kolovoz	m ²	1620.00	70.00	113,400.00
6	Mazanje kolovoza emulzijom. Prskanje kolovoza pre asfaltiranja, emulzijom u količinu 0.40 l/m ²				
	Obračun po m ² . kolovoz	m ²	1620.00	110.00	178,200.00
7	Rušenje postojećih površina i ivičnjaka parking mesta Rušenje postojećih površina i ivičnjaka parking mesta u sloju d=20 cm, sa odvozom iskopanog materijala na deponiju do 5 km				
	Obračun po m ³ .	m ³	111.00	2,500.00	277,500.00

br.	OPIS POZICIJE	j.m.	količina	j.c. (din.)	iznos (din.)
8	Rušenje starih pešačkih površina i ivičnjaka Rušenje starih pešačkih površina i ivičnjaka u sloju d=20 cm, sa odvozom iskopanog materijala na deponiju do 5 km				
	Obračun po m ³ .	m ³	171.00	2,500.00	427,500.00
9	Rušenje starih biciklističkih površina i ivičnjaka Rušenje starih biciklističkih površina i ivičnjaka u sloju d=20 cm, sa odvozom iskopanog materijala na deponiju do 5 km				
	Obračun po m ³ .	m ³	142.00	2,500.00	355,000.00
10	Rušenje postojećih površina kolskih ulaza Rušenje postojećih površina kolskih ulaza u sloju d=20 cm, sa odvozom iskopanog materijala na deponiju do 5 km				
	Obračun po m ³ .	m ³	62.00	2,500.00	155,000.00
11	Rušenje postojećih ivičnjaka kolovoza Rušenje postojećih ivičnjaka kolovoza, sa odvozom iskopanog materijala na deponiju do 5 km				
	Obračun po m.	m	500.00	480.00	240,000.00

br.	OPIS POZICIJE	j.m.	količina	j.c. (din.)	iznos (din.)
12	Utvrđivanje položaja podzemnih instalacija Pozicijom su obuhvaćeni svi troškovi na obezbeđenju ažurnog katastra podzemnih instalacija za predmetnu lokaciju od strane RGZ-a i dostavljanju istog nadzornom organu pre otpočinjanja radova, svi troškovi na pribavljanju podataka o položaju postojećih instalacija od JKP-a i drugih preduzeća, ispitivanje lokacije pomoću odgovarajućih detektora, "šlicovanje" poprečnih profila ručnim iskopom rova dubine 1,0-2,5 m sa utovarom i prevozom na opštinsku deponiju, i saradnja sa nadležnim komunalnim i drugim preduzećima u cilju blagovremeno preduzimanja mera zaštite.				
	Obračun je paušalno.	pauš	1.00	250,000.00	250,000.00
13	Nivelisanje šaht poklopaca i slivničkih rešetki Nivelisanje šaht poklopaca i slivničkih rešetki na novu visinu saobraćajne površine Obračun po kom. šaht poklopac slivnička rešetka				
		kom	10.00	27,800.00	278,000.00
		kom	8.00	18,500.00	148,000.00
14	Rušenje postojećeg betonskog zida Rušenje postojećeg betonskog zida, sa odvozom iskopanog materijala na deponiju do 5 km				
	Obračun po m.	m	10.00	3,850.00	38,500.00
	UKUPNO I:				2,887,800.00

br.	OPIS POZICIJE	j.m.	količina	j.c. (din.)	iznos (din.)
II ZEMLJANI RADOVI					
1	Mašinski i ručni iskop mešanog zemljanog materijala.				
	Mašinski 80% i ručni 20% (u neposrednoj blizini postojećih podzemnih instalacija) iskop mešanog zemljanog materijala do projektovane gornje kote donje noseće konstrukcije, sa odvozom iskopanog materijala na deponiju do 5 km				
	Obračun po m ³ .				
	ispod ivičnjaka kolovoza	m ³	51.00	1,100.00	56,100.00
	u zoni trotoara od behatona	m ³	171.00	1,100.00	188,100.00
	u zoni trotoara od granitne kocke	m ³	229.00	1,100.00	251,900.00
	u zoni kolskih ulaza	m ³	183.00	1,100.00	201,300.00
	u zoni biciklističkih staza	m ³	126.00	1,100.00	138,600.00
2	Mašinski i ručni iskop mešanog zemljanog materijala.				
	Mašinski iskop mešanog zemljanog materijala u obimu od 80% ukupne količine, uz 20% ručnog iskopa u neposrednoj blizini postojećih podzemnih instalacija, do projektovane gornje kote donje noseće konstrukcije.				
	Iskopani materijal transportovati i deponovati na parceli dečijeg igrališta, sa namenom korišćenja za izradu zemljanog nasipa (brda).				
	U cenu su uračunati svi radovi na iskopu, ručnom dopunskom radu u zoni instalacija, utovaru, unutrašnjem transportu i deponovanju materijala na parceli.				
	Obračun po m ³ .				
	u zoni parking mesta	m ³	191.00	1,100.00	210,100.00

br.	OPIS POZICIJE	j.m.	količina	j.c. (din.)	iznos (din.)
3	Planiranje i valjanje posteljice ivičnjaka, parking mesta i kolskih ulaza				
	Planiranje i valjanje posteljice kolovoza, ivičnjaka, parking mesta i kolskih ulaza sa tačnošću kota od $\pm 2,00$ cm u odnosu na projektovane kote. Zbijanje posteljice izvršiti do 100% od maksimalne laboratorijski zahtevane zbijenosti prema standardnom opitu po "PROKTORU", odnosno do modula stišljivosti koji iznosi min $M_s=25$ MN/m ² .				
	Obračun po m ² .				
	ispod ivičnjaka kolovoza	m ²	128.00	180.00	23,040.00
	u zoni parking mesta	m ²	476.00	180.00	85,680.00
	u zoni kolskih ulaza	m ²	457.00	180.00	82,260.00
4	Planiranje i valjanje posteljice pešačke i biciklističke staze				
	Planiranje i valjanje posteljice pešačke i biciklističke staze sa tačnošću kota od $\pm 2,00$ cm u odnosu na projektovane kote. Zbijanje posteljice izvršiti do 100% od maksimalne laboratorijski zahtevane zbijenosti prema standardnom opitu po "PROKTORU", odnosno do modula stišljivosti koji iznosi min $M_s=20$ MN/m ² .				
	Obračun po m ² .				
	u zoni trotoara od behatona	m ²	855.00	180.00	153,900.00
	u zoni trotoara od granitne kocke	m ²	545.00	180.00	98,100.00
	u zoni biciklističkih staza	m ²	721.00	180.00	129,780.00
5	Zamena lošeg materijala u podtlu				
	Zamena lošeg materijala u podtlu sa peskom iz pozajmišta, sa planiranjem i obradom do potrebne zbijenost.				
	Obračun po m ³ .	m ³	30.00	3,000.00	90,000.00
	UKUPNO II:				1,708,860.00

br.	OPIS POZICIJE	j.m.	količina	j.c. (din.)	iznos (din.)
III KONSTRUKCIJE SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA					
1	Izrada sloja od majdanskog peska na površinama ivičnjaka, parking mesta i kolskih ulaza				
	Izrada sloja od majdanskog peska iz najbližeg majdana. Sloj od majdanskog peska za kolovoz, ivičnjak, parking mesta i kolskih ulaza izvodi se u debljini od d=20,0 cm, u finalno zbijenom stanju. Obračun po m ³ izvedenog tamponskog sloja zbijenog do minimum Ms=30 MN/m ²				
	Obračun po m ³ .				
	ispod ivičnjaka kolovoza	m ³	26.00	3,000.00	78,000.00
	u zoni parking mesta	m ³	96.00	3,000.00	288,000.00
	u zoni kolskih ulaza	m ³	92.00	3,000.00	276,000.00
2	Izrada sloja od majdanskog peska na površinama pešačkih i biciklističkih staza				
	Izrada sloja od majdanskog peska iz najbližeg majdana. Sloj od majdanskog peska za pešačku i biciklističku stazu izvodi se u debljini od d=20,0 cm, u finalno zbijenom stanju. Obračun po m ³ izvedenog tamponskog sloja zbijenog do minimum Ms=25 MN/m ²				
	Obračun po m ³ .				
	u zoni trotoara od behatona	m ³	171.00	3,000.00	513,000.00
	u zoni trotoara od granitne kocke	m ³	109.00	3,000.00	327,000.00
	u zoni biciklističkih staza	m ³	144.00	3,000.00	432,000.00

br.	OPIS POZICIJE	j.m.	količina	j.c. (din.)	iznos (din.)
3	Izrada tamponskog sloja od DKA 0/63 mm na površinama parking mesta, ivičnjaka i kolskih ulaza				
	Nabavka, transport i ugradnja nosećeg sloja od mehanički stabilizovanog drobljenog kamena 0/63 mm u sloju debljine d=15cm (u zbijenom stanju) na površinama parking mesta, ivičnjaka i kolskih ulaza. Kontrolu zbijenosti izvršiti kružnom pločom Φ 30cm. Zahtevani modul stišljivosti je $M_s=50,0$ MPa.				
	Obračun po m ³ .				
	ispod ivičnjaka kolovoza	m ³	19.00	6,615.00	125,685.00
	u zoni parking mesta	m ³	72.00	6,615.00	476,280.00
	u zoni kolskih ulaza	m ³	69.00	6,615.00	456,435.00
4	Izrada tamponskog sloja od DKA 0/31.5 mm na površinama parking mesta, ivičnjaka i kolskih ulaza				
	Nabavka, transport i ugradnja nosećeg sloja od mehanički stabilizovanog drobljenog kamena 0/31.5 mm u sloju debljine d=10cm (u zbijenom stanju) na površinama parking mesta, ivičnjaka i kolskih ulaza. Kontrolu zbijenosti izvršiti kružnom pločom Φ 30cm. Zahtevani modul stišljivosti je $M_s=80,0$ MPa.				
	Obračun po m ³ .				
	ispod ivičnjaka kolovoza	m ³	13.00	6,615.00	85,995.00
	u zoni parking mesta	m ³	48.00	6,615.00	317,520.00
	u zoni kolskih ulaza	m ³	46.00	6,615.00	304,290.00

br.	OPIS POZICIJE	j.m.	količina	j.c. (din.)	iznos (din.)
5	Izrada tamponskog sloja od DKA 0/31.5 mm na površinama pešačkih staza Nabavka, transport i ugradnja nosećeg sloja od mehanički stabilizovanog drobljenog kamena 0/31.5 mm u sloju debljine d=10cm (u zbijenom stanju) na površinama pešačkih staza. Kontrolu zbijenosti izvršiti kružnom pločom Φ 30cm. Zahtevani modul stišljivosti je $M_s=60,0$ MPa.				
	Obračun po m ³ .				
	u zoni trotoara od behatona	m ³	86.00	6,615.00	568,890.00
	u zoni trotoara od granitne kocke	m ³	55.00	6,615.00	363,825.00
6	Izrada tamponskog sloja od DKA 0/31.5 mm na površinama biciklističkih staza Nabavka, transport i ugradnja nosećeg sloja od mehanički stabilizovanog drobljenog kamena 0/31.5 mm u sloju debljine d=20cm (u zbijenom stanju) na površinama biciklističkih staza. Kontrolu zbijenosti izvršiti kružnom pločom Φ 30cm. Zahtevani modul stišljivosti je $M_s=70,0$ MPa.				
	Obračun po m ³ .	m ³	144.00	6,615.00	952,560.00
7	Izrada gornjeg bituminiziranog nosećeg sloja biciklističkih staza Izrada gornjeg bituminiziranog nosećeg sloja biciklističkih staza mesta od BNS 22 u debljini od d=6,0 cm u finalno uvaljanom stanju. Obračun po m ² izvedenog bitumeniziranog nosećeg sloja.				
	Obračun po m ² .	m ²	721.00	2,000.00	1,442,000.00

br.	OPIS POZICIJE	j.m.	količina	j.c. (din.)	iznos (din.)
8	Izrada završnog - habajućeg sloja biciklističkih staza				
	Izrada završnog - habajućeg sloja od asfalt betona AB 8 preko bituminiziranog sloja biciklističkih staza u debljini od d = 3,0 cm, u finalno uvaljanom stanju. Obračun po m ² izvedenog habajućeg sloja od asfalt betona.				
	Obračun po m ² .	m ²	721.00	1,380.00	994,980.00
9	Presvlačenje kolovoza				
	Presvlačenje postojećeg kolovoza slojem AB11 u sloju debljine 4,0 cm: Pozicija obuhvata izradu habajućeg kolovoznog zastora od asfaltbetona u sloju debljine 4 cm sa svim potrebnim predradnjama				
	Obračun po m ² .	m ²	1620.00	1,450.00	2,349,000.00
10	Izrada pešačkih staza od behatonske kocke				
	Izrada pešačkih staza od vibropresovanih behaton ploča debljine d=6 cm, postavljenog na sloju drobljenog agregata 4-8 mm, debljine d=4cm. Tip (Klasik 10x20 ili nekog drugog tipa sa istim ili boljim karakteristikama) i boja (kolormix) elemenata prema izboru investitora. Nakon završetka popločavanja, fuge je potrebno ispuniti rečnim peskom, a zatim pristupiti "peglanju" površine vibro-pločom sa gumenom podlogom. U cenu je obračunat i ugradnja taktalnog elemenata duž cele trase. Radove izvoditi u svemu prema standardu, odnosno opšte tehničkim uslovima.				
	Obračun po m ² .	m ²	855.00	4,100.00	3,505,500.00

br.	OPIS POZICIJE	j.m.	količina	j.c. (din.)	iznos (din.)
11	Izrada parking mesta od behatonske kocke Izrada parking mesta od vibropresovanih behaton ploča debljine d=8 cm, postavljenog na sloju drobljenog agregata 4-8 mm, debljine d=5cm. Tip (Klasik 10x20 ili nekog drugog tipa sa istim ili boljim karakteristikama) i boja (kolormix) elemenata prema izboru investitora. Nakon završetka popločavanja, fuge je potrebno ispuniti rečnim peskom, a zatim pristupiti "peglanju" površine vibro-pločom sa gumenom podlogom. Radove izvoditi u svemu prema standardu, odnosno opšte tehničkim uslovima.				
	Obračun po m ² .	m ²	433.00	4,100.00	1,775,300.00
12	Izrada kolskih ulaza od behatonske kocke Izrada kolskih ulaza od vibropresovanih behaton ploča debljine d=8 cm, postavljenog na sloju drobljenog agregata 4-8 mm, debljine d=5cm. Tip (Klasik 10x20 ili nekog drugog tipa sa istim ili boljim karakteristikama) i boja (kolormix) elemenata prema izboru investitora. Nakon završetka popločavanja, fuge je potrebno ispuniti rečnim peskom, a zatim pristupiti "peglanju" površine vibro-pločom sa gumenom podlogom. U cenu je obračunat i ugradnja taktilnog elemenata duž cele trase. Radove izvoditi u svemu prema standardu, odnosno opšte tehničkim uslovima.				
	Obračun po m ² .	m ²	327.00	4,100.00	1,340,700.00

br.	OPIS POZICIJE	j.m.	količina	j.c. (din.)	iznos (din.)
13	Izrada pešačkih staza i platoa od granitne kocke Izrada pešačkih staza od granitne kocke dimenzija 8×8 cm, postavljene na sloju drobljenog agregata frakcije 4–8 mm, debljine d = 4 cm, prema tipu iz projekta, odnosno po izboru investitora. Nakon završetka popločavanja, fuge je potrebno ispuniti rečnim peskom, a zatim izvršiti zbijanje („peglanje“) površine vibro-pločom sa gumenom podlogom. U cenu je uračunata i ugradnja granitne kocke u betonu MB 30 – dva reda duž ivica površine (u ukupnoj dužini od oko 305 m) – kao zamena za postavljanje ivičnjaka. Radove izvoditi u svemu prema važećim standardima i opštim tehničkim uslovima.				
	Obračun po m ² .	m ²	454.00	6,150.00	2,792,100.00
14	Ugradnja izdignutih ivičnjaka 18/12 Nabavka, transport i ugradnja izdignutih sivih vibropresovanih betonskih ivičnjaka 18/12 cm za oivičavanje kolovoza i parking mesta, na betonskoj gredi (MB 30), sa fugovanjem spojnicama. Radove izvoditi u svemu prema standardu, odnosno opšte tehničkim uslovima.				
	Obračun po m.	m ¹	162.00	3,420.00	554,040.00
15	Ugradnja oborenih ivičnjaka 12/18 Nabavka, transport i ugradnja oborenih sivih vibropresovanih betonskih ivičnjaka 12/18 cm za oivičavanje kolovoza i parking mesta, na betonskoj gredi (MB 30), sa fugovanjem spojnicama. Radove izvoditi u svemu prema standardu, odnosno opšte tehničkim uslovima.				
	Obračun po m.	m ¹	378.00	3,420.00	1,292,760.00

br.	OPIS POZICIJE	j.m.	količina	j.c. (din.)	iznos (din.)
16	Ugradnja betonskih ivičnjaka 8/20				
	Nabavka, transport i ugradnja vibropresovanih betonskih ivičnjaka 8/20 cm (žute boje ili po izboru investitora), na podlozi od nearmiranog betona MB20, sa fugovanjem spojnica. Ivičnjake ugraditi oko planiranih površine.				
	Obračun po m.	m ¹	1156.00	3,420.00	3,953,520.00
17	Ugradnja betonskih kugli				
	Nabavka, transport i ugradnja betonskih kugli za ograđivanje javnih površina, prečnika Ø 30 cm. U cenu su uračunati bušenje rupa za postavljanje kugli, njihovo fiksiranje zalivanjem betonom odgovarajuće čvrstoće, kao i farbanje kugli u željenu boju.				
	Obračun po kom.	kom	46.00	4,580.00	210,680.00
	UKUPNO III:				25,776,060.00

br.	OPIS POZICIJE	j.m.	količina	j.c. (din.)	iznos (din.)
IV	OSTALI RADOVI				
1	Arheološki nadzor tokom izvođenja radova				
	Svi zemljani radovi moraju se izvoditi uz prisustvo stručnog arheološkog nadzora. Stručni arheološki nadzor sprovodi se tokom celokupnog izvođenja radova, u skladu sa članom 110. Zakona o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS”, br. 71/94, 52/11, 99/11, 6/20 i 35/21). Nadzor sprovodi ovlašćena ustanova, a investitor je u obavezi da obezbedi sredstva za praćenje iskopnih i građevinskih aktivnosti, radi blagovremenog uočavanja i zaštite eventualnih arheoloških nalaza.				
	Obračun paušalno	pauš	1.00	230,000.00	230,000.00
2	Otkrivanje podzemnih instalacija				
	Otkrivanje i zaštita podzemnih instalacija, uključujući instalacije koje su evidentirane u lokacijskim uslovima i uslovima vlasnika instalacija, kao i one koje u istima nisu obuhvaćene. Pozicija obuhvata ručni iskop, otkrivanje, obeležavanje i zaštitu svih podzemnih instalacija radi sprečavanja njihovog oštećenja tokom izvođenja radova.				
	Obračun paušalno	pauš	1.00	155,000.00	155,000.00
3	Izrada betonskog zida				
	Izrada betonskog zida i temelja od armiranog betona MB30, sa nabavkom, transportom i ugradnjom kompletnog materijala, uključujući potreban iskop zemlje, potrebnu oplatu i potrebnu armaturu 2xQ335. Temelj je širine 100 cm i visine h = 30 cm, zid je širine 20 cm i visine 70 cm. Ukupna dužina je 5.75 m				
	Obračun po m ³ .	m ³	2.53	37,000.00	93,610.00

br.	OPIS POZICIJE	j.m.	količina	j.c. (din.)	iznos (din.)
4	Polaganje rezervne PEHD cevi prečnika 2xØ50 mm za kablove "Telekom Srbija" a.d.				
	Kod paralelnog vođenja uz planiranu površinu, za kablove „Telekom Srbija“ koji trajno ostaju ispod planirane površine, predviđa se polaganje dve rezervne cevi od PEHD materijala prečnika Ø50 mm, radi naknadnog provlačenja kablova. U cenu je obračunat i potreban iskop rova za cevi, postavljanje PVC upzoravjuće trake za EK mrežu i zatrpavanje peskom do saobraćajne konstrukcije. Prosečna debljina iskopa je 1,0 m, širina rova je 0.8 m. U cenu je obračunat i snimanje podzemne instalacije pre zatrpavanja rova od strane ovlašćene geodetske organizacije sa kartiranjem i ucrtavanjem trase u plan i kopiranjem. Obračun se vrši po m dužinom za sve radove i materijale.				
	Obračun po m.	m	520.00	1,500.00	780,000.00
	UKUPNO IV:				1,258,610.00
	REKAPITULACIJA				
	I PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI				2,887,800.00
	II ZEMLJANI RADOVI				1,708,860.00
	III KONSTRUKCIJE SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA				25,776,060.00
	IV OSTALI RADOVI				1,258,610.00
	U K U P N O bez PDV-a :				31,631,330.00
	PDV:				6,326,266.00
	UKUPNO sa PDV-om:				37,957,596.00


Bečej, jul. 2026

Dečki Daniel mast. Inž. građ.
(lic. br. 343I 176 24)




12. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

1. PLAN – ŠIREG PODRUČJA	R=1:15 000
2. SITUACIJA – POSTOJEĆE STANJE	R=1:500
3. SITUACIONI PLAN	
3.1. SITUACIONI PLAN 1	R=1:250
3.2. SITUACIONI PLAN 2	R=1:250
4. KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESEK 4-4 I 13-13	R=1:50
5. PODUŽNI PRESEK	R=1:500/50
5.1. PODUŽNI PRESEK 1	R=1:500/50
5.2. PODUŽNI PRESEK 2	R=1:500/50
6. DETALJ TAKTILNOG ELEMENATA	
7. POPREČNI PRESECI	R=1:50
7.1. POPREČNI PRESECI	R=1:50
7.2. POPREČNI PRESECI	R=1:50
8. SINHRON PLAN	
8.1. SINHRON PLAN 1	R=1:250
8.2. SINHRON PLAN 2	R=1:250
9. PLAN NAMENE POVRŠINA	R=1:250
10. DETALJ KOLSKOG ULAZA	R=1:50

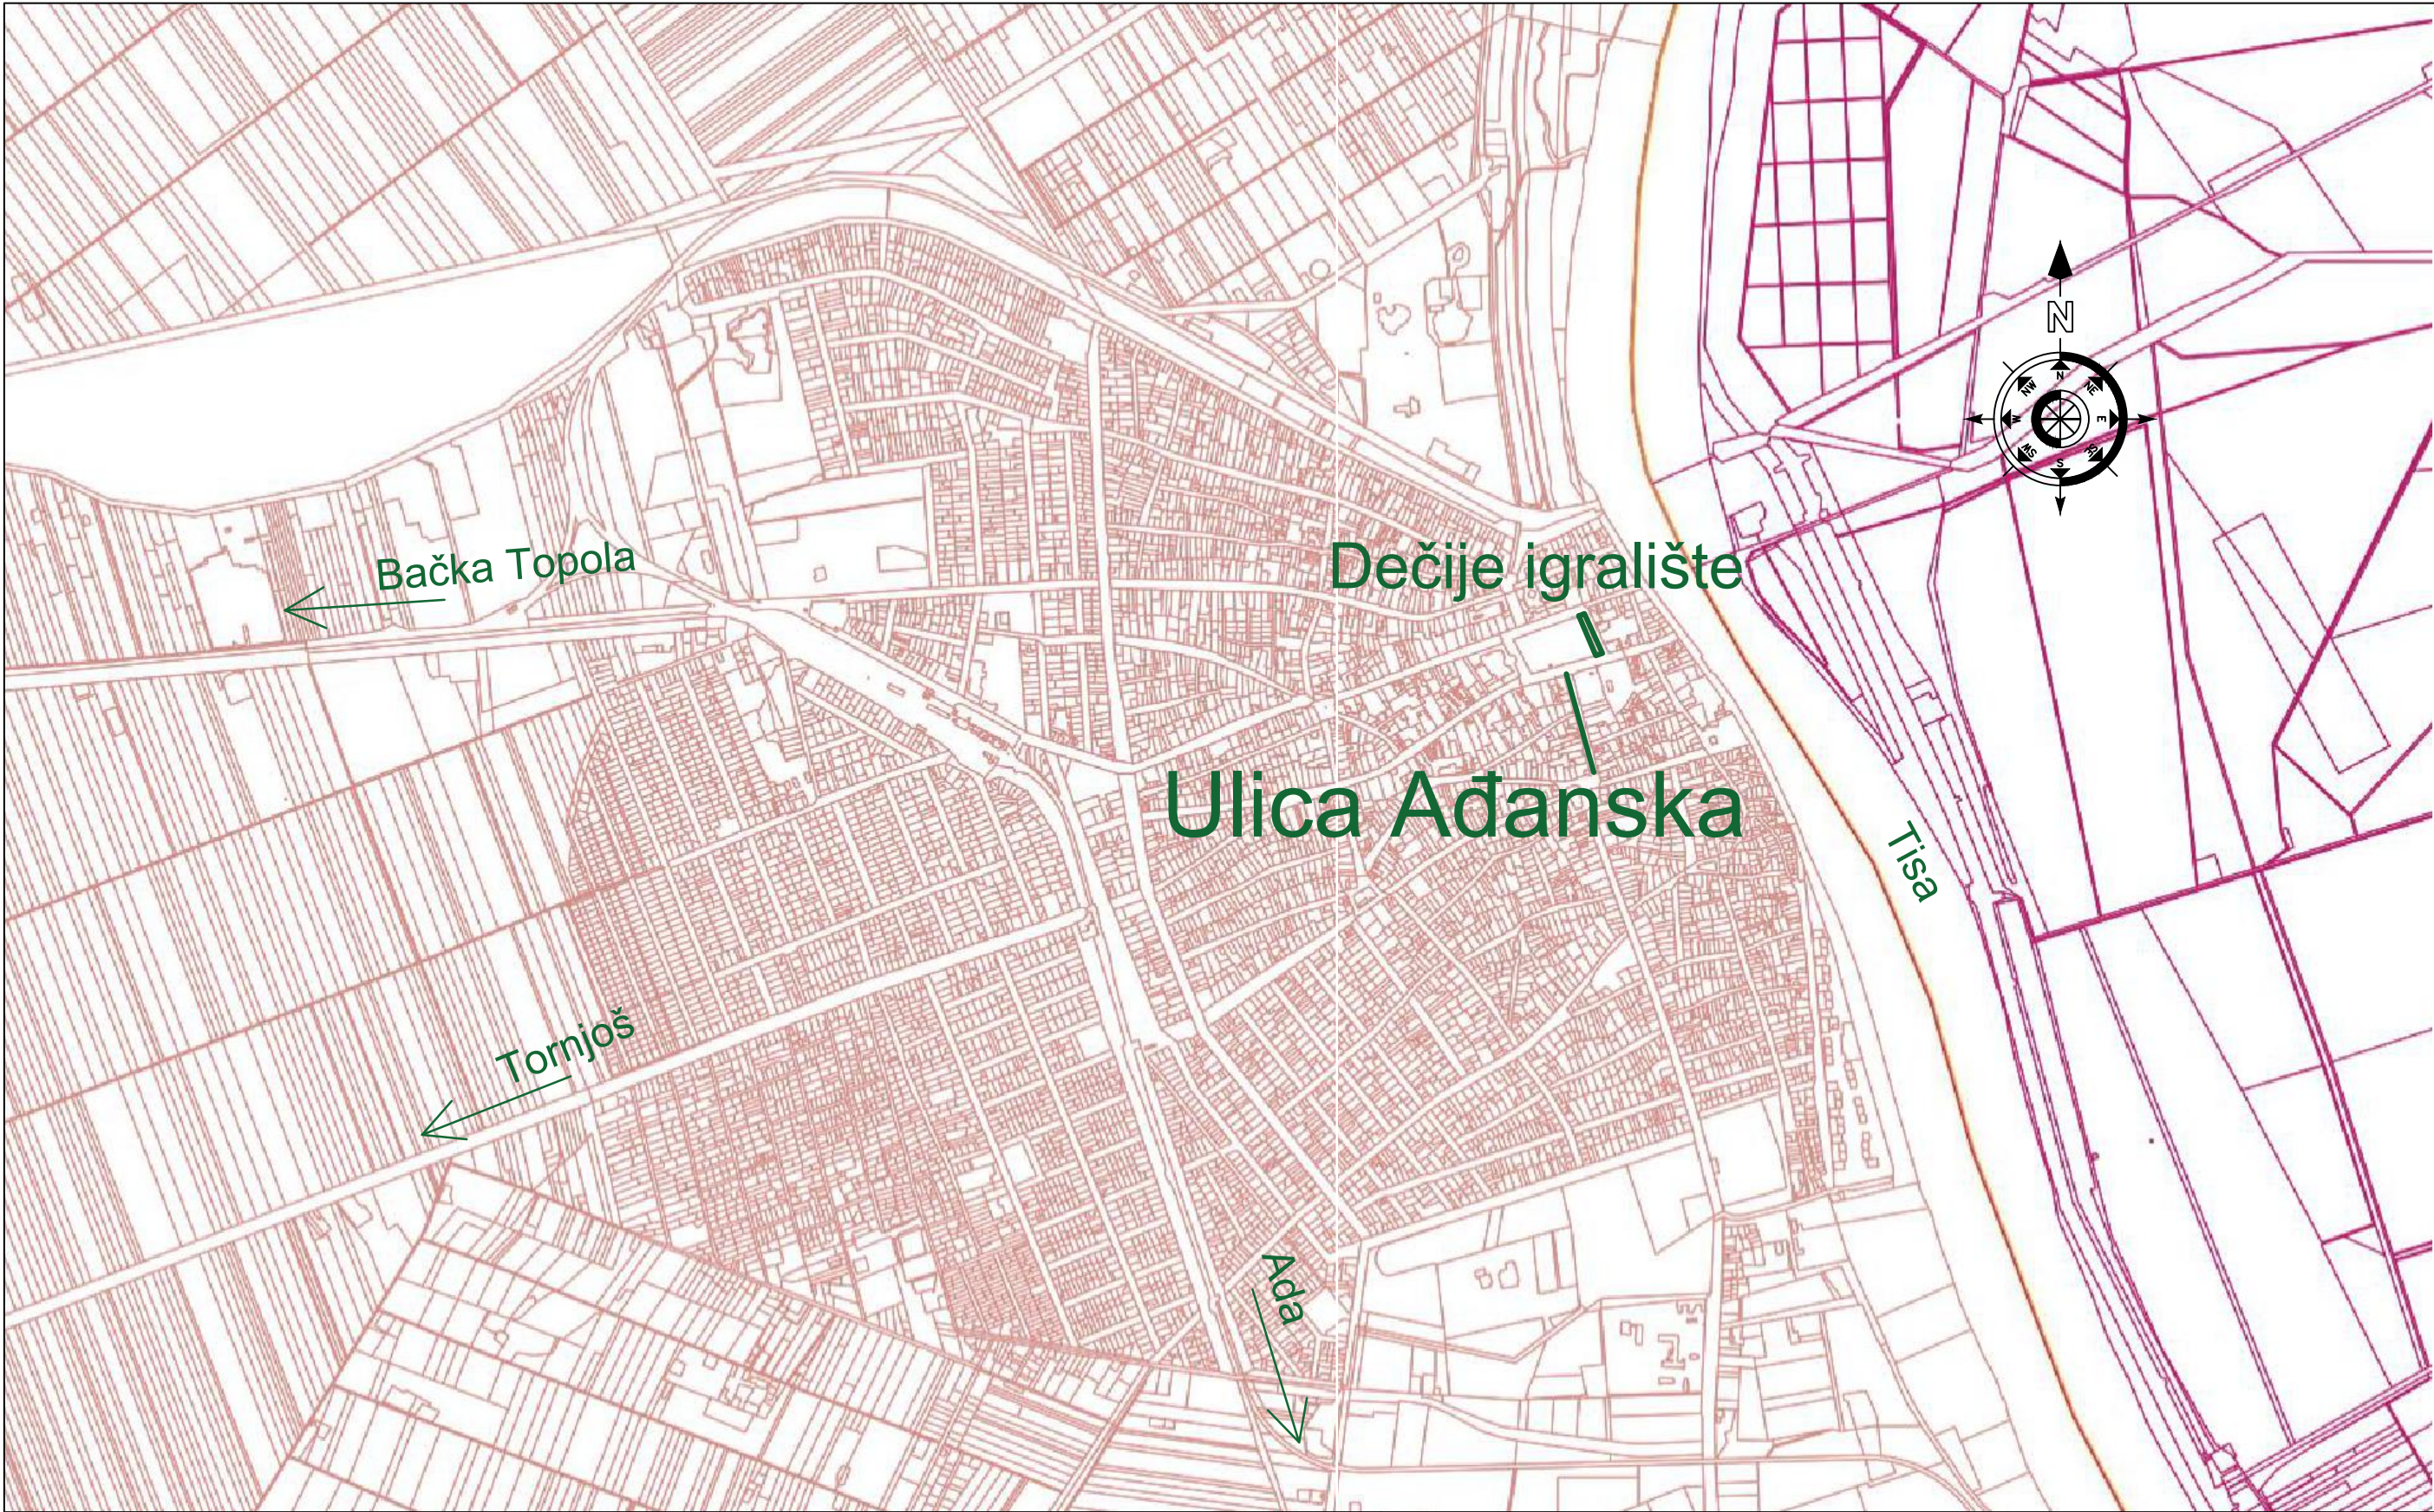

Legenda
— predmet projekta

FPI INŽENJERING DOO Dositejeva 10 , Bečej				investitor: Opština Senta, Glavni Trg 1, 24400 Senta	
vrsta tehničke dokumentacije:		PZI - Projekat za izvođenje		Objekat: Rekonstrukcija ulice Adanska od regulacije do regulacije i dečijeg igrališta u gradskom parku na k.p. broj 8261, 1725, 8262, 8268 i 4398 KO Senta	
oznaka i naziv dela projekta:		2/2 - Projekat saobraćajnice Rekonstrukcija			
odgovorni projektant:		DANIEL DETKI mast. inž. građ. broj licence: 343I 176 24			
saradnik:		ŽELJKE MIHALJI, dipl. inž. geod.		sadržaj: Plan šireg područja	
datum: jul 2026	br. lista: 1	br. projekta: FPI PZI 9-2/2025 PC	razmera: 1:15 000		

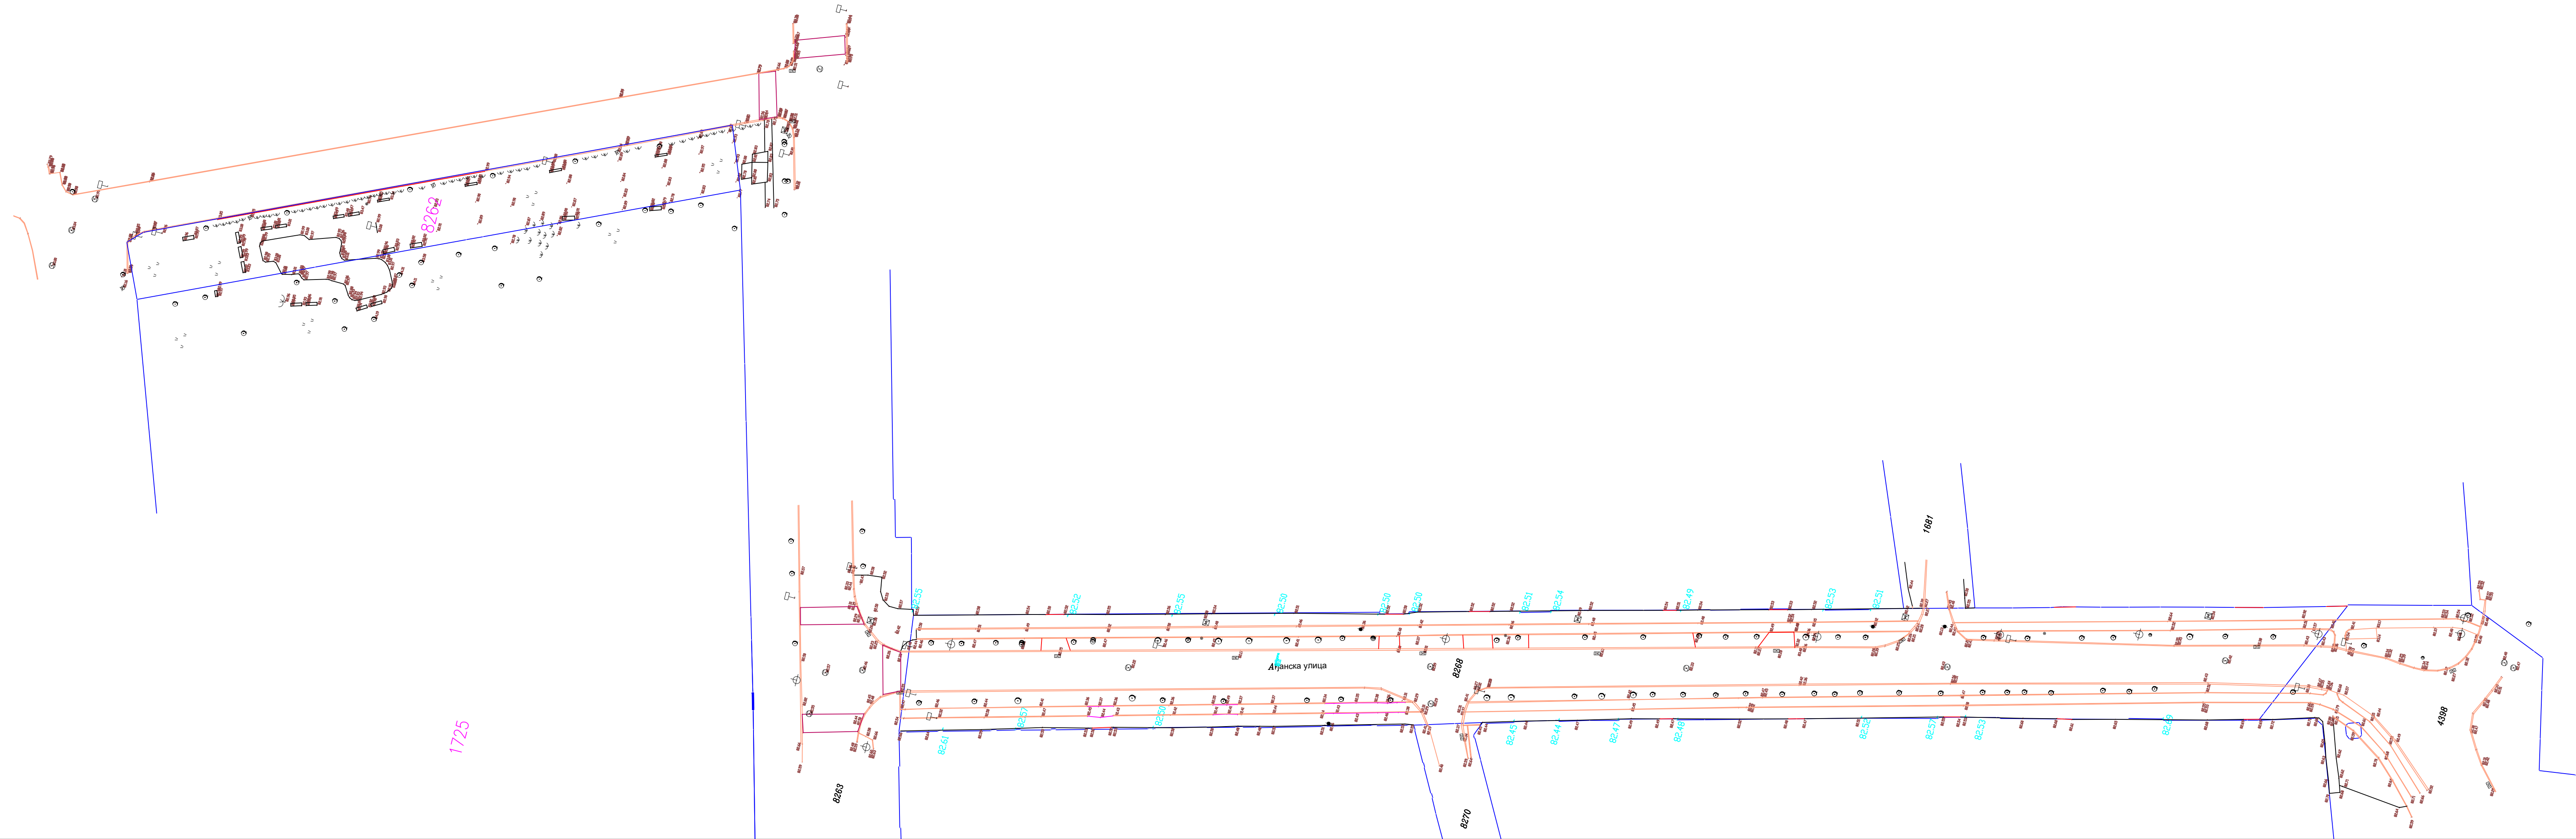

Legenda:

granica parcele

postojeći put


dečije igralište

pešački prelaz

82.62 kote snimljenog terena

1326 broj kat.parcele

FPI INŽENJERING DOO Dositejeva 10, Bečej				investitor: Opština Senta, Glavni Trg 1, 24400 Senta	
vrsta tehničke dokumentacije:		PZI - Projekat za izvođenje			
oznaka i naziv dela projekta:		2/2 - Projekat saobraćajnice Rekonstrukcija			
odgovorni projektant:		DANIEL DETKI mast. inž. grad. broj licence: 3431 176 24			
saradnik:		ŽELJKE MIHALJI, dipl. inž. geod.			
datum:		br. lista:		sadržaj:	
jul 2026		2		Situacioni plan - postojeće stanje	
br. projekta:		razmera:		potpis: 	
FPI PZI 9-2/2025 PC		1:500			

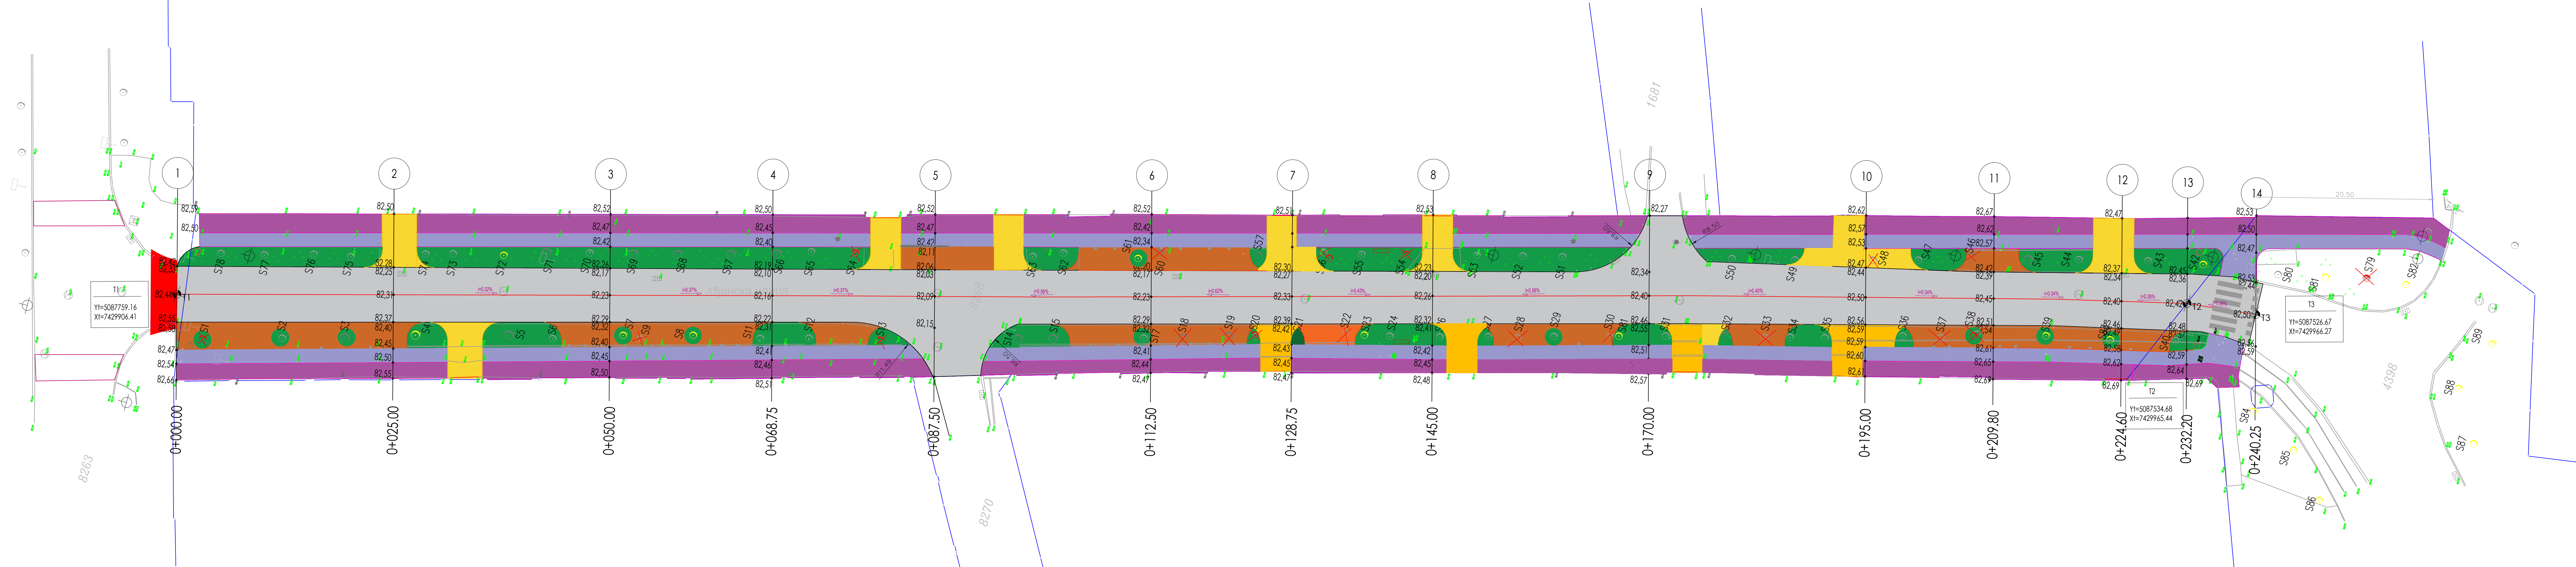


Legenda:

- granica parcele
- postojeći atarski put
- osovina trase
- teme saobraćajnice
- kote snimljenog terena
- broj kat.parcele
- površina od asfalta
- pešačka staza
- biciklistička staza
- kolski ulaz
- inteligentni pešački prelaz
- parking mesto
- zelena površina
- betonski zid
- novе klupe
- projektovani padovi
- stablo
- stablo za uklanjanje
- stablo za sadnju
- stablo za zamenu
- kanta za smeće
- postojeći slivnik
- predviđeni slivnik
- betonske kugle

SITUACIONI PLAN
R = 1 : 250

FPI INŽENJERING DOO Dositjeva 10, Bečej			investitor: Opština Senta, Glavni Trg 1, 24400 Senta			
vrsta tehničke dokumentacije: PZI - Projekat za izvođenje			Objekat: Rekonstrukcija ulice Adanska od regulacije do regulacije i dečijeg igrališta u gradskom parku na k.p. broj 8261, 1725, 8262, 8268 i 4398 KO Senta			
oznaka i naziv dela projekta: 2/2 - Projekat saobraćajnice Rekonstrukcija						
odgovorni projektant: DANIEL DETKI mast. inž. grad. broj licence: 3431 176 24						
saradnik: ŽELJKE MIHALIJ, dipl. inž. geod.						
datum: jul 2026.		br. lista: 3.1.	br. projekta: FPI PZI 9-2/2025 PC	razmera: 1:250	sadržaj: Situacioni plan 1	potpis: 

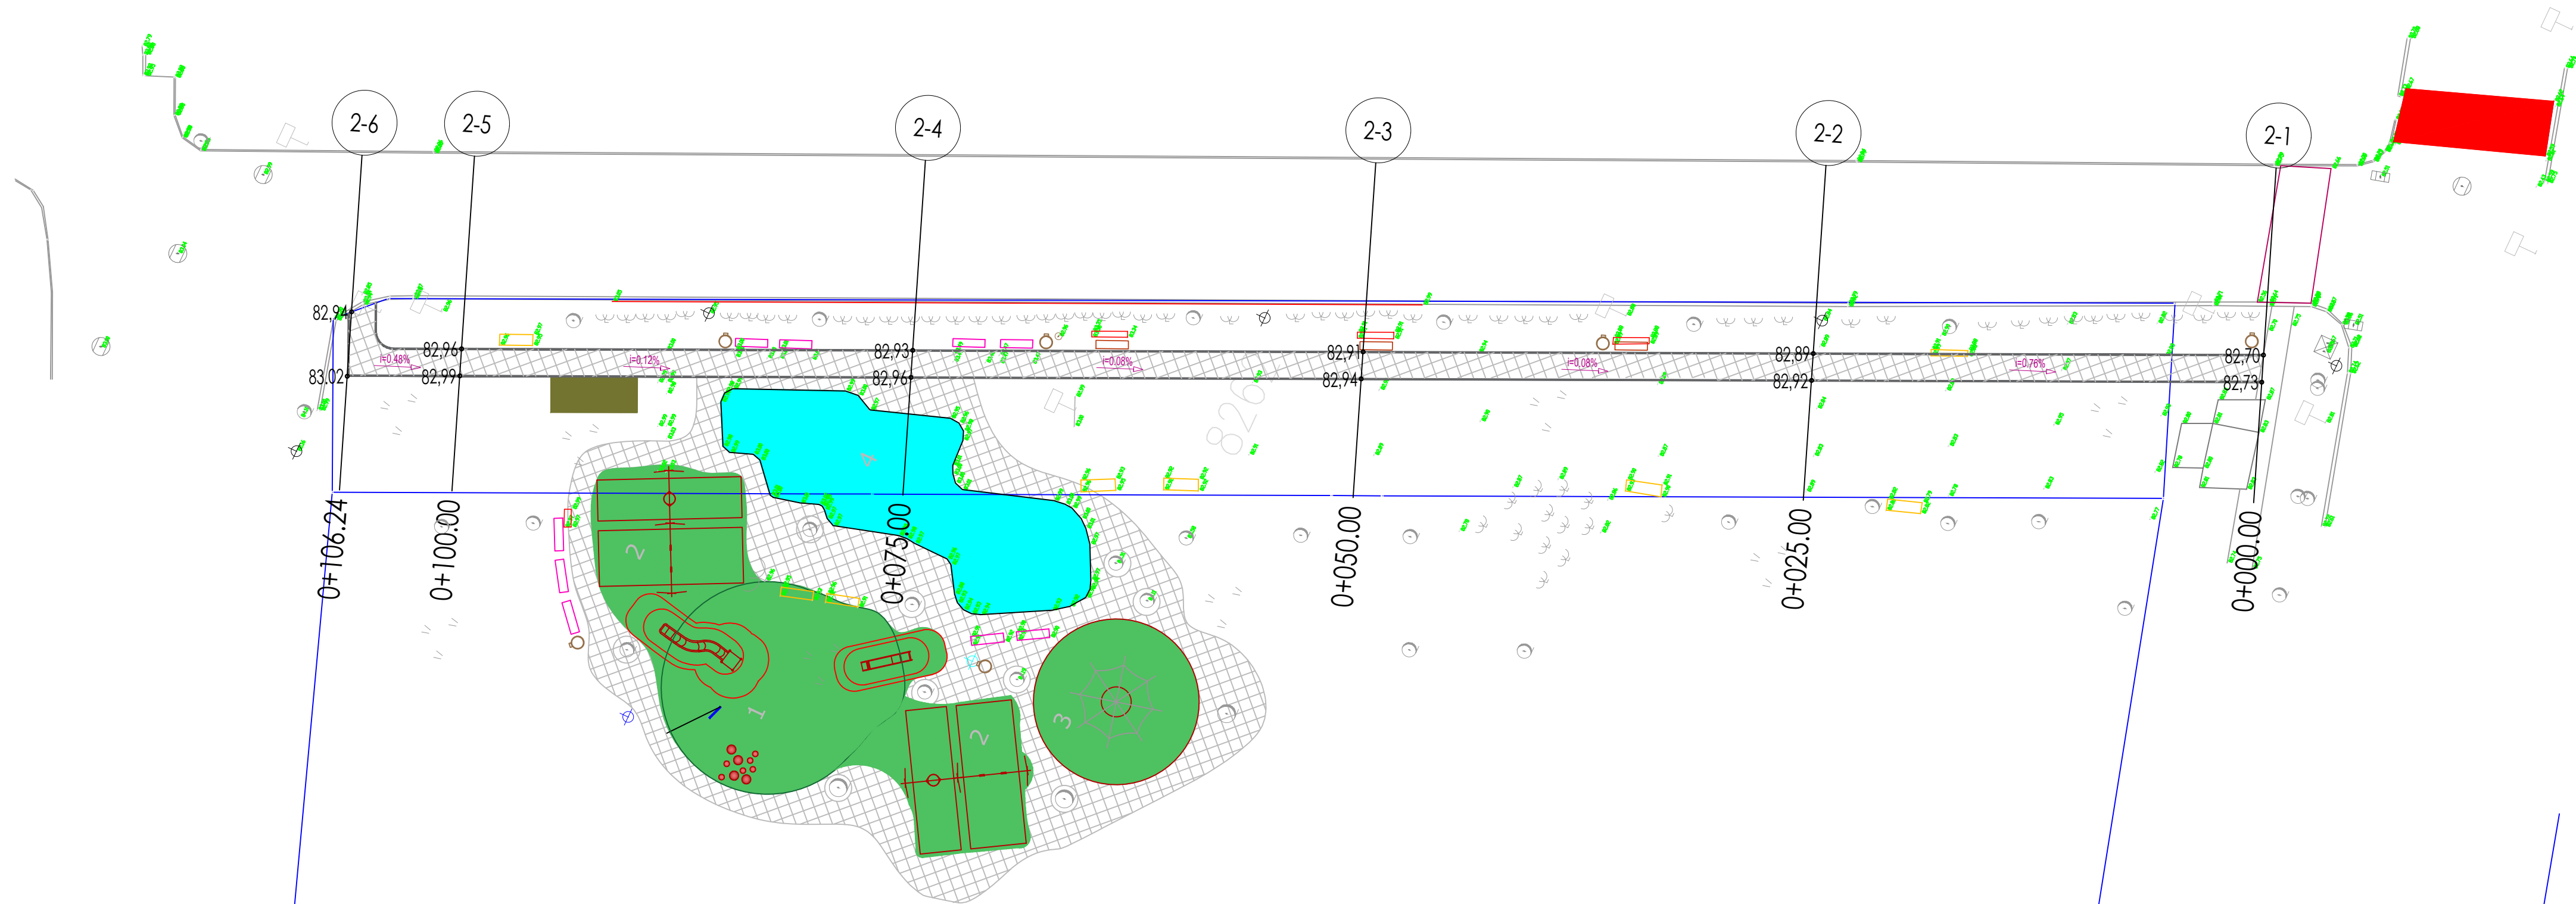

Legenda:

- granica parcele

postojeći atarski put

osovina trase

T2

teme saobraćajnice

82.62

kote snimjenog terena

1326

broj kat.parcele

površina od asfalta

pešačka staza

biciklistička staza

kolski ulaz

inteligentni pešački prelaz

parking mesto

zelena površina

postojeće klupe

klupe za uklanjanje

klupe za premeštanje

nove klupe
- i=2.00%

projektovani padovi
- stablo
- stablo za uklanjanje
- stablo za sadnju
- kanta za smeće
- postojeći slivnik
- SL3

predviđeni slivnik
- betonske kugle
- 1

Veštačko brdo sa dva tobogana, loptama za penjanje i kanapom za penjanje
- 2

Seć ljuilaški sa dva standardna sedišta i jednim gnezdom
- 3

Mreža za penjanje "Spire net"
- 4

Postojeće igralište
- granitne kocke
- Podloga od EPDM gume
- mesto za bicikle

SITUACIONI PLAN
R = 1 : 250


FPI INŽENJERING DOO Dositejeva 10 , Bečej				investitor: Opština Senta, Glavni Trg 1, 24400 Senta	
vrsta tehničke dokumentacije:		PZI - Projekat za izvođenje			
oznaka i naziv dela projekta:		2/2 - Projekat saobraćajnice Rekonstrukcija		Objekat: Rekonstrukcija ulice Adanska od regulacije do regulacije i dečijeg igrališta u gradskom parku na k.p. broj 8261, 1725, 8262, 8268 i 4398 KO Senta	
odgovorni projektant:		DANIEL DETKI mast. inž. grad. broj licence: 3431 176 24			
saradnik:		ŽELJKE MIHALJI, dipl. inž. geod.		sadržaj: Situacioni plan 2	
datum: jul 2026	br. lista: 3.2.	br. projekta: FPI PZI 9-2/2025 PC	razmera: 1:250		
				potpis: 	

Karakteristični poprečni presek 4-4

1710/1 K.O. Senta

8268 K.O. Senta

1770 K.O. Senta

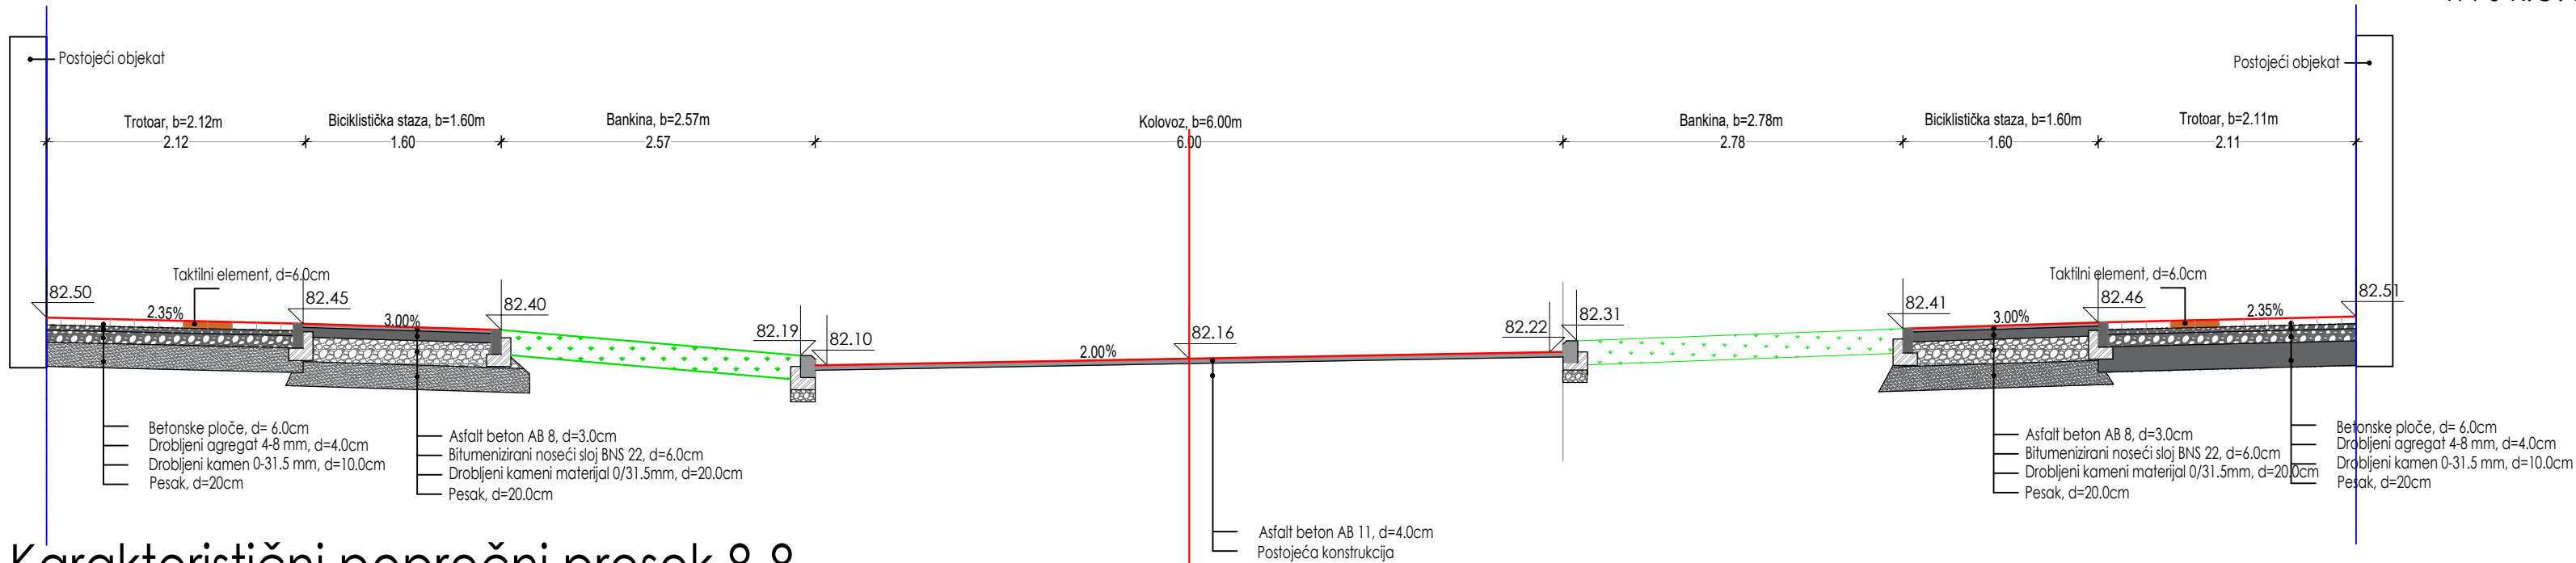


Karakteristični poprečni presek 8-8


1682 K.O. Senta

8268 K.O. Senta

1733/5 K.O. Senta

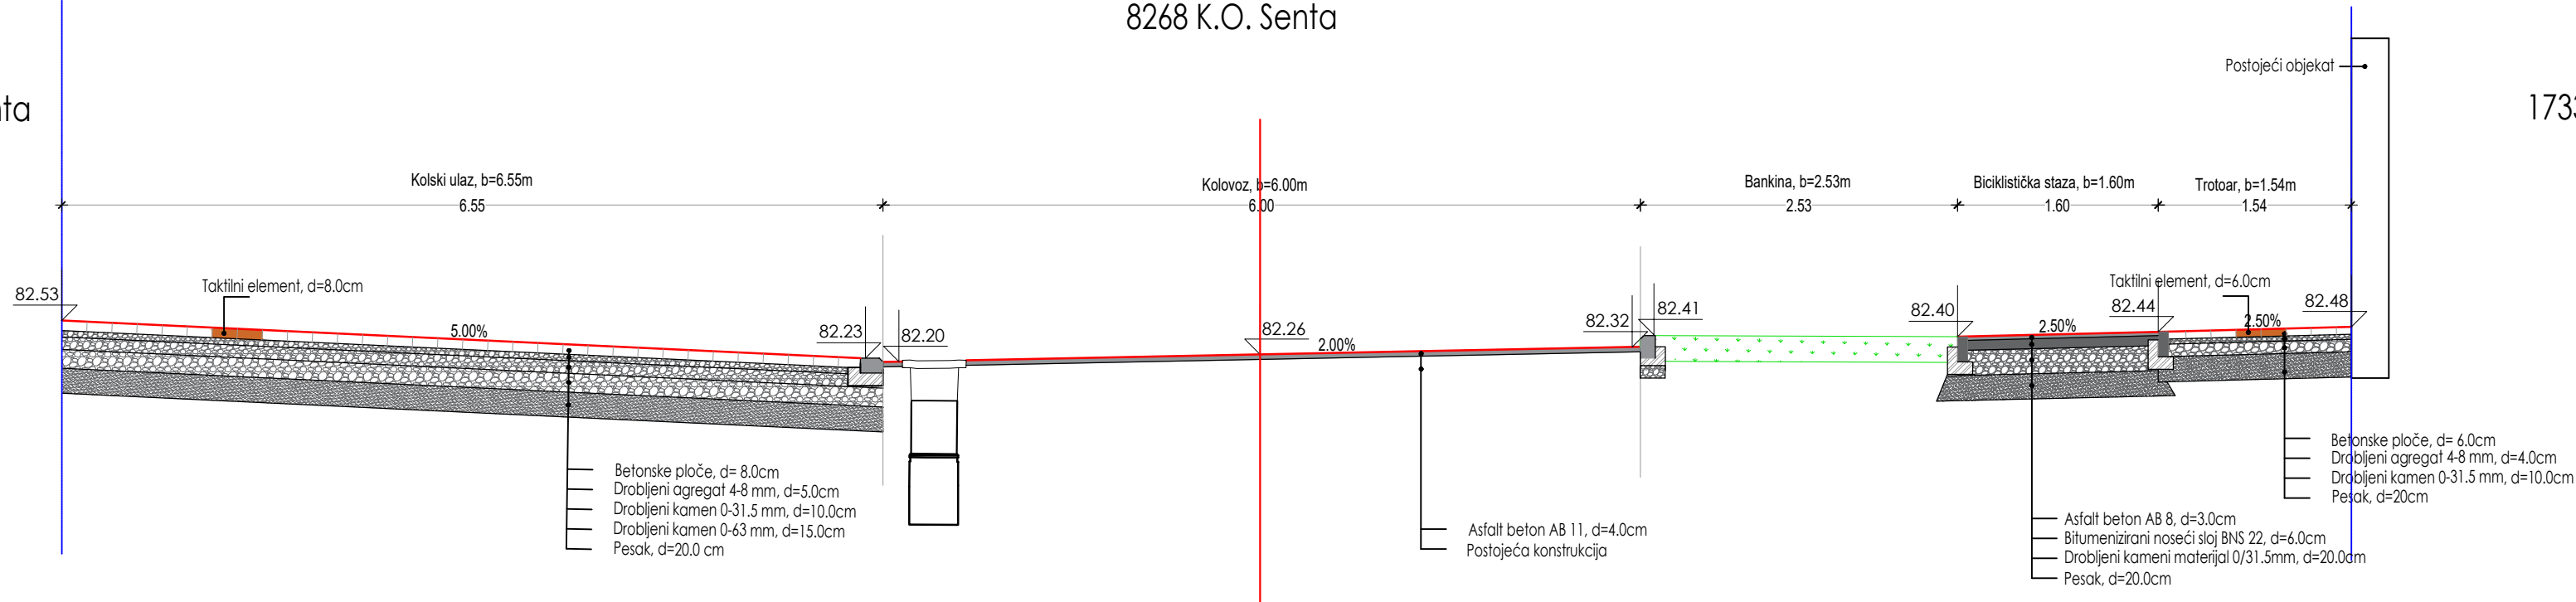

FPI INŽENJERING DOO Dosištejeva 10 , Bečej				investitor: Opština Senta, Glavni Trg 1, 24400 Senta	
vrsta tehničke dokumentacije:		PZI - Projekat za izvođenje			
oznaka i naziv dela projekta:		2/2 - Projekat saobraćajnice Rekonstrukcija		Objekat: Rekonstrukcija ulice Ađanska od regulacije do regulacije i dečijeg igrališta u gradskom parku na k.p. broj 8261, 1725, 8262, 8268 i 4398 KO Senta	
odgovorni projektant:		DANIEL DETKI mast. inž. građ. broj licence: 3431 176 24			
saradnik:		ŽELJKE MIHALJI, dipl. inž. geod.		sadržaj: Karakteristični preseki 4-4 i 8-8	
datum: jul 2026		br. lista: 4.			
br. projekta: FPI PZI 9-2/2025 PC		razmera: 1:50		potpis: 	

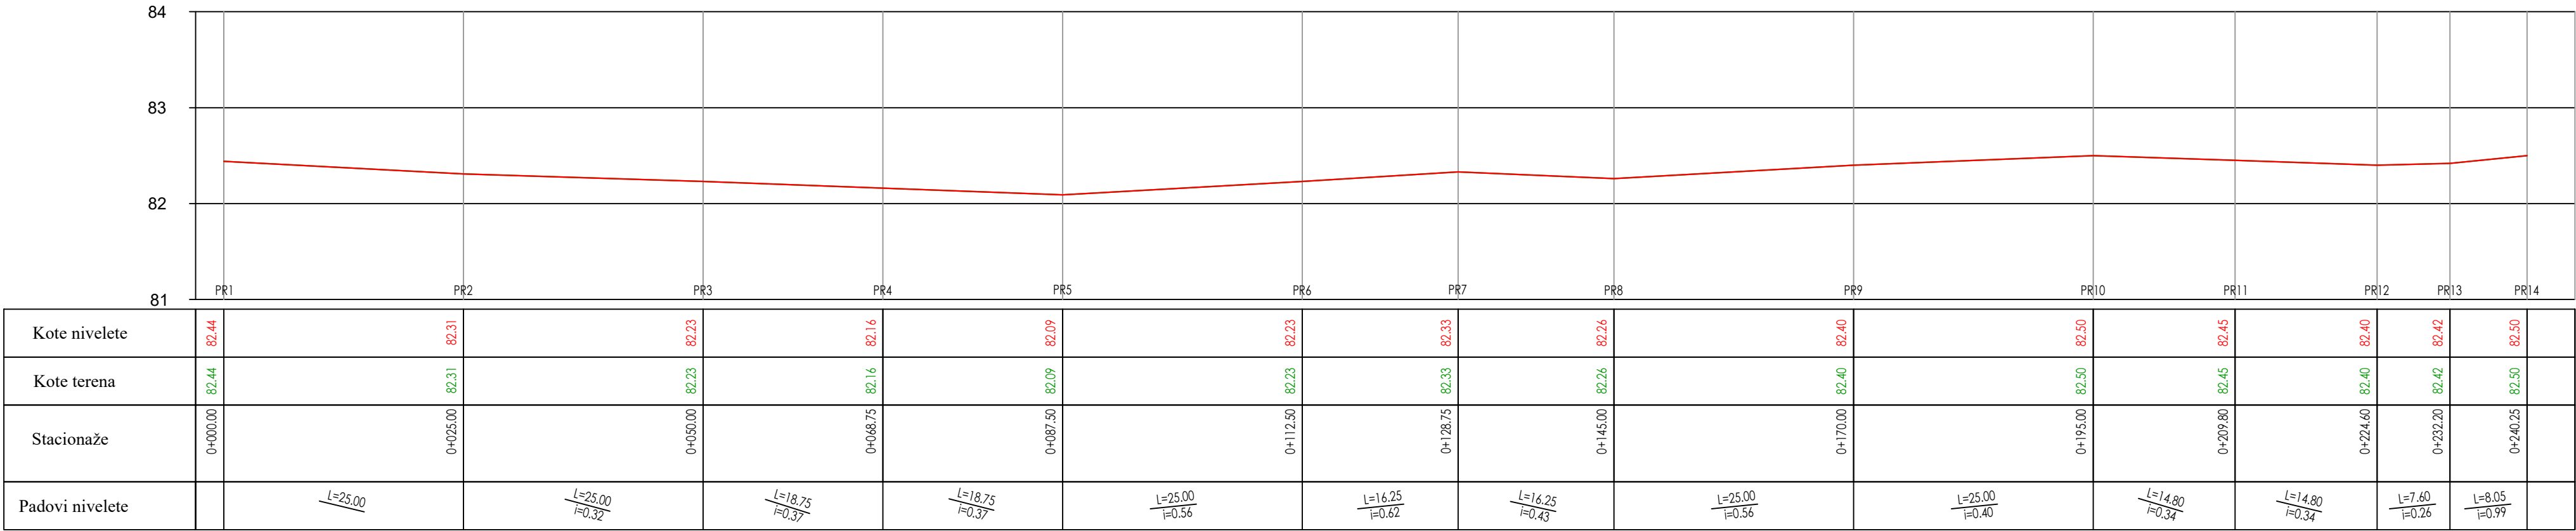


PODUŽNI PRESEK
R = 1 : 50/500

Legenda:

- Niveleta
- Postojeći teren

FPI INŽENJERING DOO Dositejeva 10 , Bečej				investitor: Opština Senta, Glavni Trg 1, 24400 Senta	
vrsta tehničke dokumentacije:		PZI - Projekat za izvođenje		Objekat: Rekonstrukcija ulice Adanska od regulacije do regulacije i dečijeg igrališta u gradskom parku na k.p. broj 8261, 1725, 8262, 8268 i 4398 KO Senta	
oznaka i naziv dela projekta:		2/2 - Projekat saobraćajnice Rekonstrukcija			
odgovorni projektant:		DANIEL DETKI mast. inž. grad. broj licence: 3431 176 24			
saradnik:		ŽELJKE MIHALJI, dipl. inž. geod.		sadržaj: Podužni presek 1	
datum: jul 2026	br. lista: 5.1.	br. projekta: FPI PZI 9-2/2025 PC	razmera: 1:50/500		
				potpis: 	

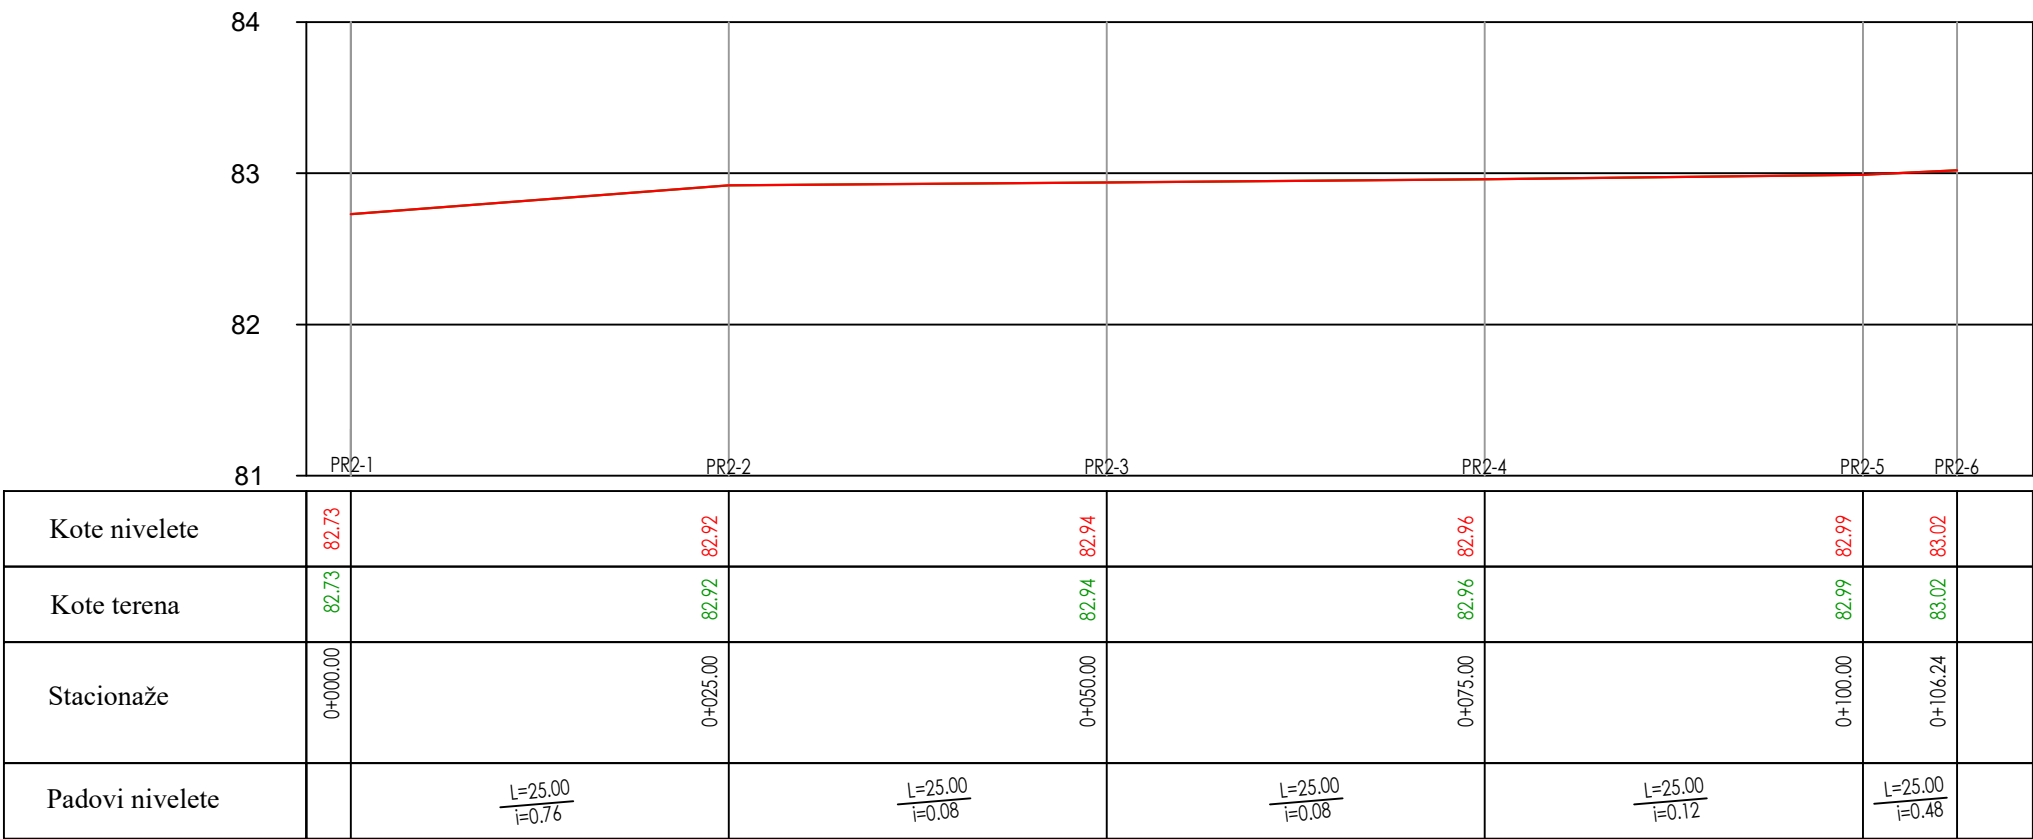

PODUŽNI PRESEK
R = 1 : 50/500

Legenda:


Niveleta

Postojeći teren


FPI INŽENJERING DOO Dositejeva 10 , Bečej				investitor: Opština Senta, Glavni Trg 1, 24400 Senta	
vrsta tehničke dokumentacije:		PZI - Projekat za izvođenje			
oznaka i naziv dela projekta:		2/2 - Projekat saobraćajnice Rekonstrukcija			
odgovorni projektant:		DANIEL DETKI mast. inž. građ. broj licence: 3431 176 24		Objekat: Rekonstrukcija ulice Adanska od regulacije do regulacije i dečijeg igrališta u gradskom parku na k.p. broj 8261, 1725, 8262, 8268 i 4398 KO Senta	
saradnik:		ŽELJKE MIHALJI, dipl. inž. geod.			
datum:	br. lista:	br. projekta:	razmera:	sadržaj: Podužni presek 2	potpis: 
jul 2026	5.2.	FPI PZI 9-2/2025 PC	1:50/500		

Detalj taktilnog elemenata

Izgled raskrnice

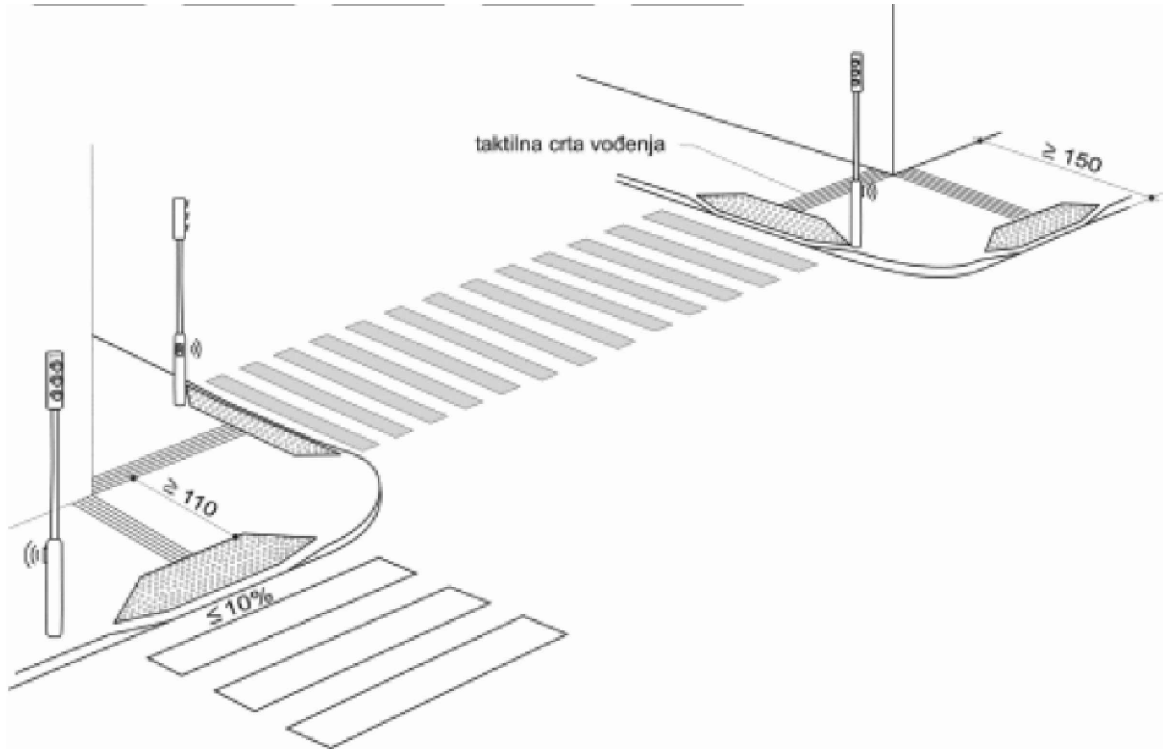


Izgled pešačkog prelaza

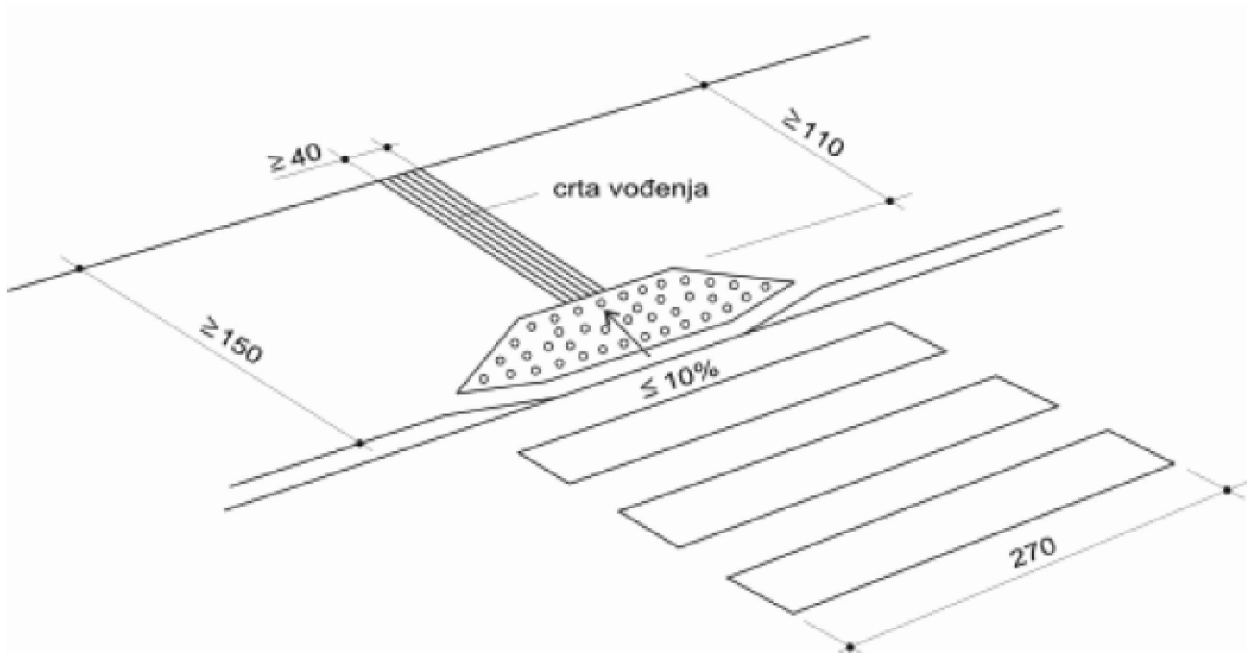


taktilna staza vodilja (crta vođenja)
jeste reljefna obrada
hodajuće površine namenjena
orijentaciji i vođenju kretanja
osoba koje su slepe ili
slabovide

taktilna staza vodilja



0,5







taktilno polje




0,5

taktilno polje za
usmeravanje/razdvajanje jeste
reljefna obrada hodajuće
površine, drugačije reljefne
strukture u odnosu na taktilnu
stazu vodilju koja se postavlja
sa svrhom upozoravanja
korisnika na promenu smera
kretanja te staze.
taktilno polje bezbednosti jeste
reljefna obrada hodajuće površine,
iste reljefne strukture, kao i polje
za usmeravanje, ali drugačijih
dimenzija, koje služi za
obaveštavanje korisnika da prilaze
opasnoj zoni: promena visine
staze, nailazak na stepenište,
nailazeći saobraćaj pred
raskrsnicom i druge opasne zone.


FPI INŽENJERING DOO Dositejeva 10 , Bečej				investitor: Opština Senta, Glavni Trg 1, 24400 Senta	
vrsta tehničke dokumentacije:		PZI - Projekat za izvođenje		Objekat: Rekonstrukcija ulice Adanska od regulacije do regulacije i dečijeg igrališta u gradskom parku na k.p. broj 8261, 1725, 8262, 8268 i 4398 KO Senta	
oznaka i naziv dela projekta:		2/2 - Projekat saobraćajnice Rekonstrukcija			
odgovorni projektant:		DANIEL DETKI mast. inž. grad. broj licence: 3431 176 24			
saradnik:		ŽELJKE MIHALJI, dipl. inž. geod.		sadržaj:	
datum: jul 2026	br. lista: 6.	br. projekta: FPI PZI 9-2/2025 PC	razmera:	Detalj taktilnog elementa	
				potpis: 	

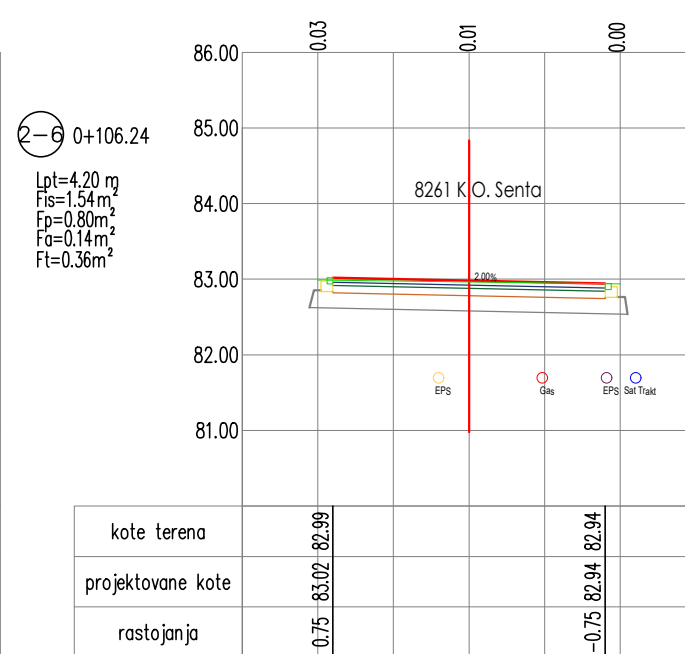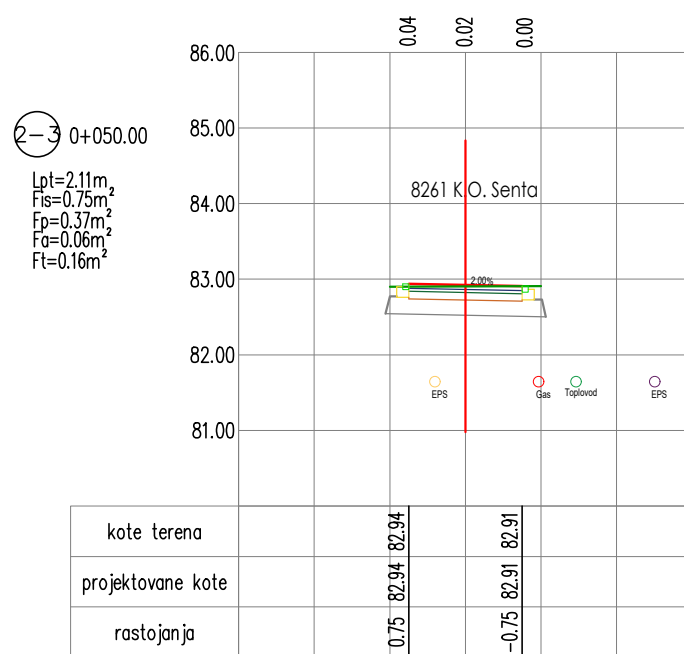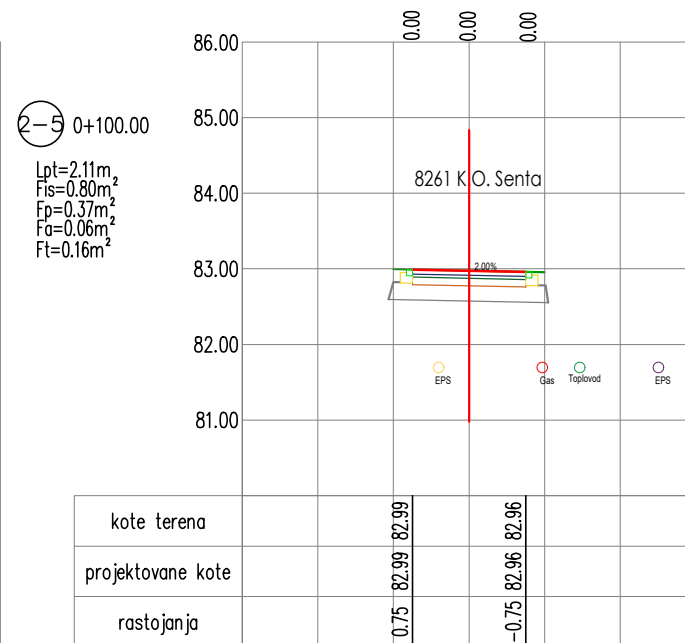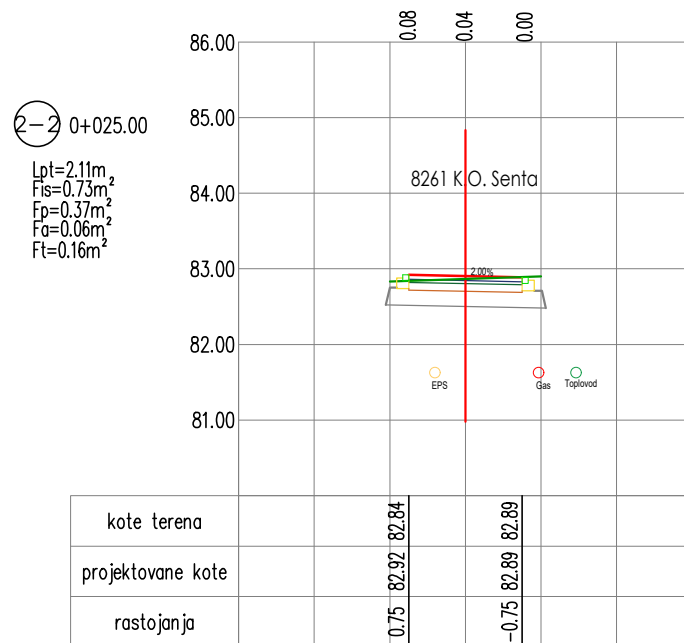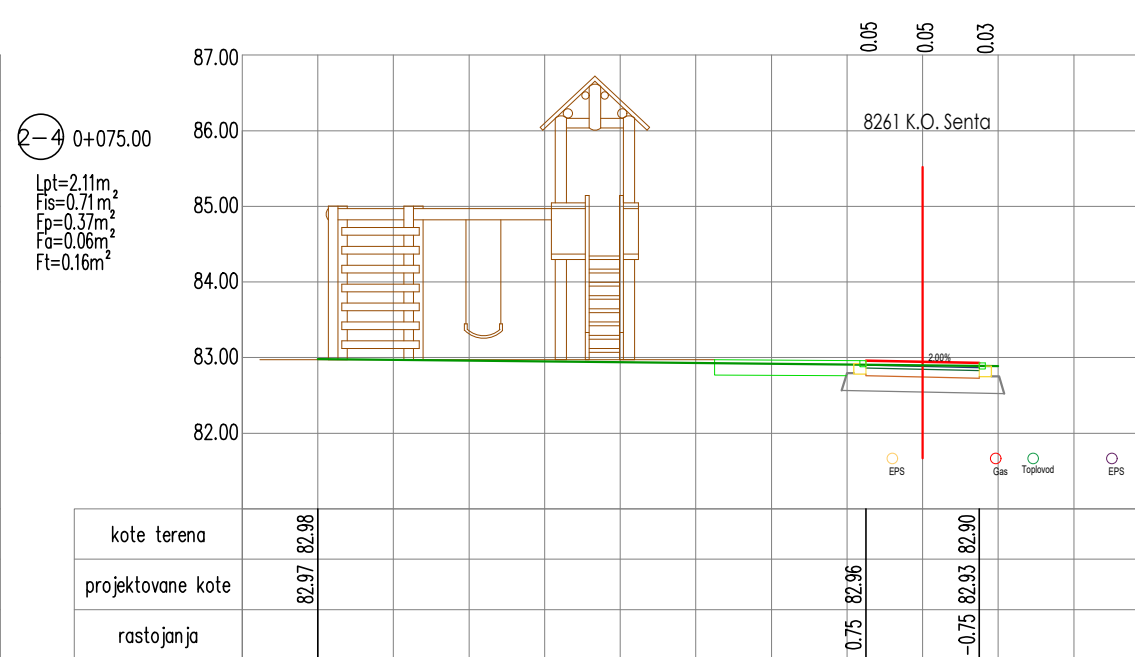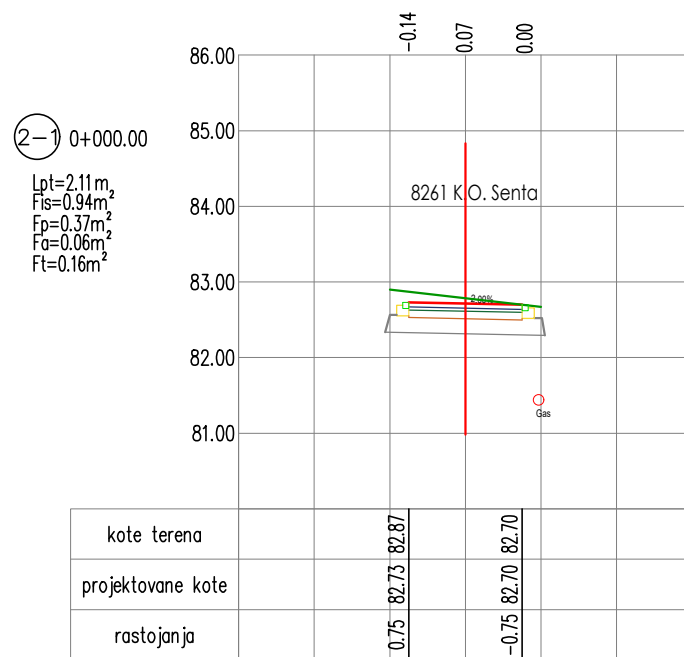

FPI INŽENJERING DOO Dositejeva 10 , Bečej				investitor: Opština Senta, Glavni Trg 1, 24400 Senta	
vrsta tehničke dokumentacije:		PZI - Projekat za izvođenje		Objekat: Rekonstrukcija ulice Adanska od regulacije do regulacije i dečijeg igrališta u gradskom parku na k.p. broj 8261, 1725, 8262, 8268 i 4398 KO Senta	
oznaka i naziv dela projekta:		2/2 - Projekat saobraćajnice Rekonstrukcija			
odgovorni projektant:		DANIEL DETKI mast. inž. građ. broj licence: 3431 176 24			
saradnik:		ŽELJKE MIHALJI, dipl. inž. geod.		sadržaj: Poprečni presezi 2	
datum: jul 2026	br. lista: 7.2.	br. projekta: FPI PZI 9-2/2025 PC	razmera: 1:50		
				potpis: 	

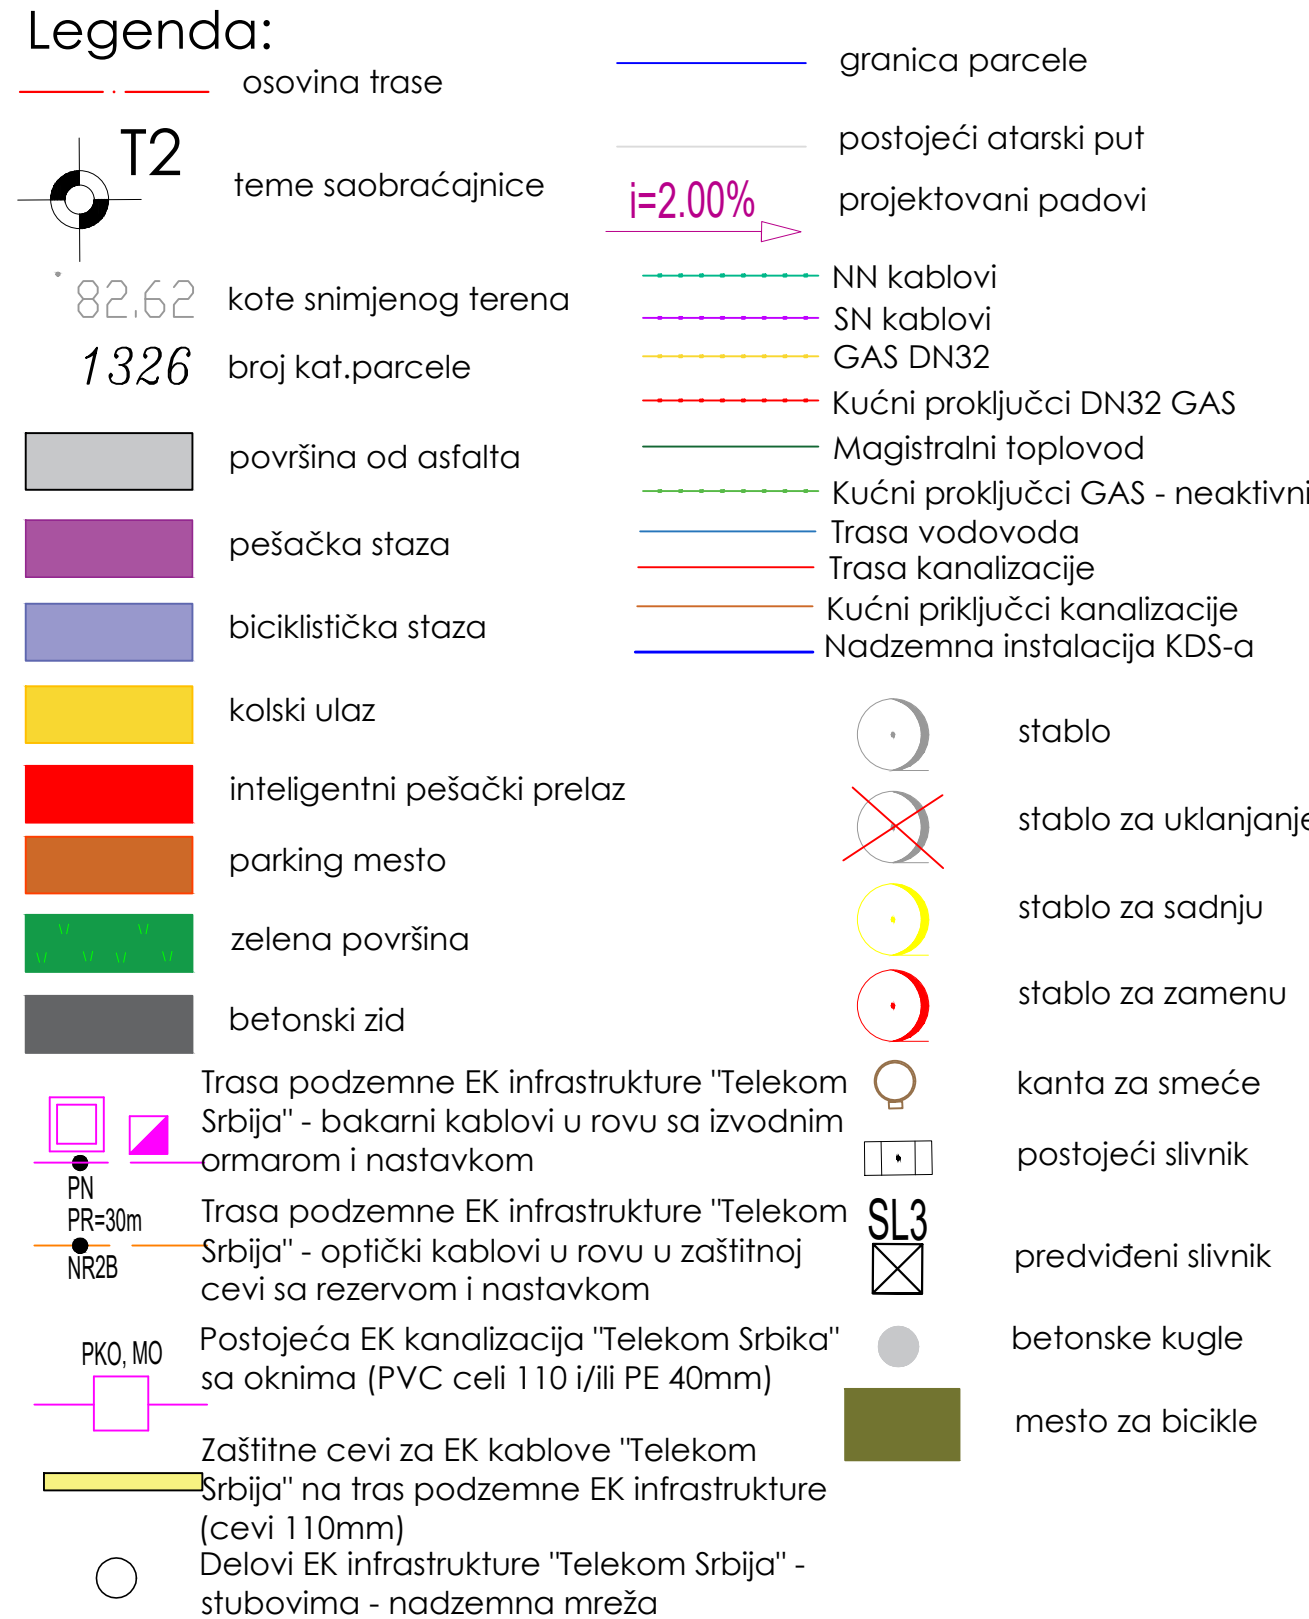

FPI INŽENJERING DOO Dositejeva 10 , Bečej				investitor: Opština Senta, Glavni Trg 1, 24400 Senta	
vrsta tehničke dokumentacije:		PZI - Projekt za izvođenje			
oznaka i naziv dela projekta:		2/2 - Projekt saobraćajnice Rekonstrukcija		Objekat: Rekonstrukcija ulice Adanska od regulacije do regulacije i dečijeg igrališta u gradskom parku na k.p. broj 8261, 1725, 8262, 8268 i 4398 KO Senta	
odgovorni projektant:		DANILO DETKI mast. inž. građ. broj licence: 3431 176 24			
saradnik:		ŽELJKE MIHALJI, dipl. inž. geod.		sadržaj: Sinhron plan 2	
datum:	br. lista:	br. projekta:	razmera:		
jul 2026	8.2.	FPI PZI 9-2/2025 PC	1:250	potpis: 	

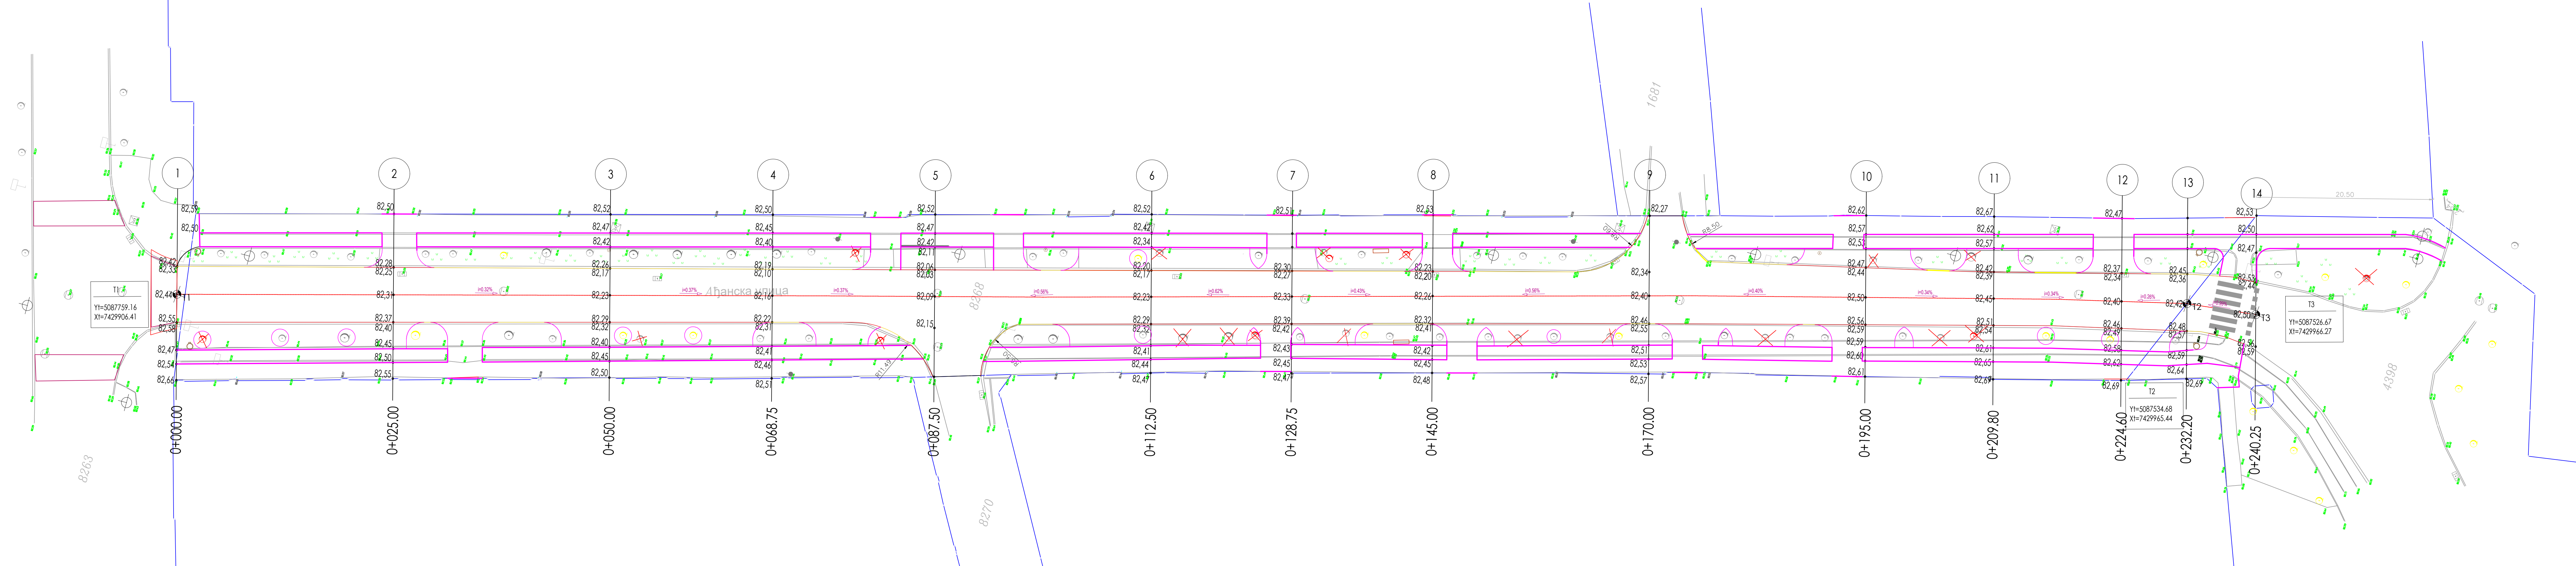


Legenda:

- granica parcele
- postojeći atarski put
- osovina trase
- teme saobraćajnice
- kote snimljenog terena
- broj kat.parcele
- zelena površina
- betonski zid
- izdignuti ivičnjak 18/12
- oboreni ivičnjak 12/18
- betonski ivičnjak 8/20
- $i=2.00\%$ projektovani padovi
- stablo
- stablo za uklanjanje
- stablo za sadnju
- stablo za zamenu
- kanta za smeće
- postojeći slivnik
- predviđeni slivnik
- betonske kugle





SITUACIONI PLAN
R = 1 : 250

FPI INŽENJERING DOO Dostifeva 10 „Bečej			investitor: Opština Senta, Glavni Trg 1, 24400 Senta	
vrsta tehničke dokumentacije:	PZI - Projekat za izvođenje		Objekat: Rekonstrukcija ulice Adanska od regulacije do regulacije i dečijeg igrališta u gradskom parku na k.p. broj 8261, 1725, 8262, 8268 i 4398 KO Senta	
oznaka i naziv dela projekta:	2/2 - Projekat saobraćajnice Rekonstrukcija			
odgovorni projektant:	DANIEL DETKI mast.inž. grad. broj licence: 3431 176 24			
saradnik:	ŽELJKE MIHALJI, dipl.inž. geod.		sadržaj:	potpis: 
datum: br. lista:	br. projekta:	razmera:	Plan namene površina	
jul 2024.	9.	FPI PZI 9-2/2025 PC	1:250	

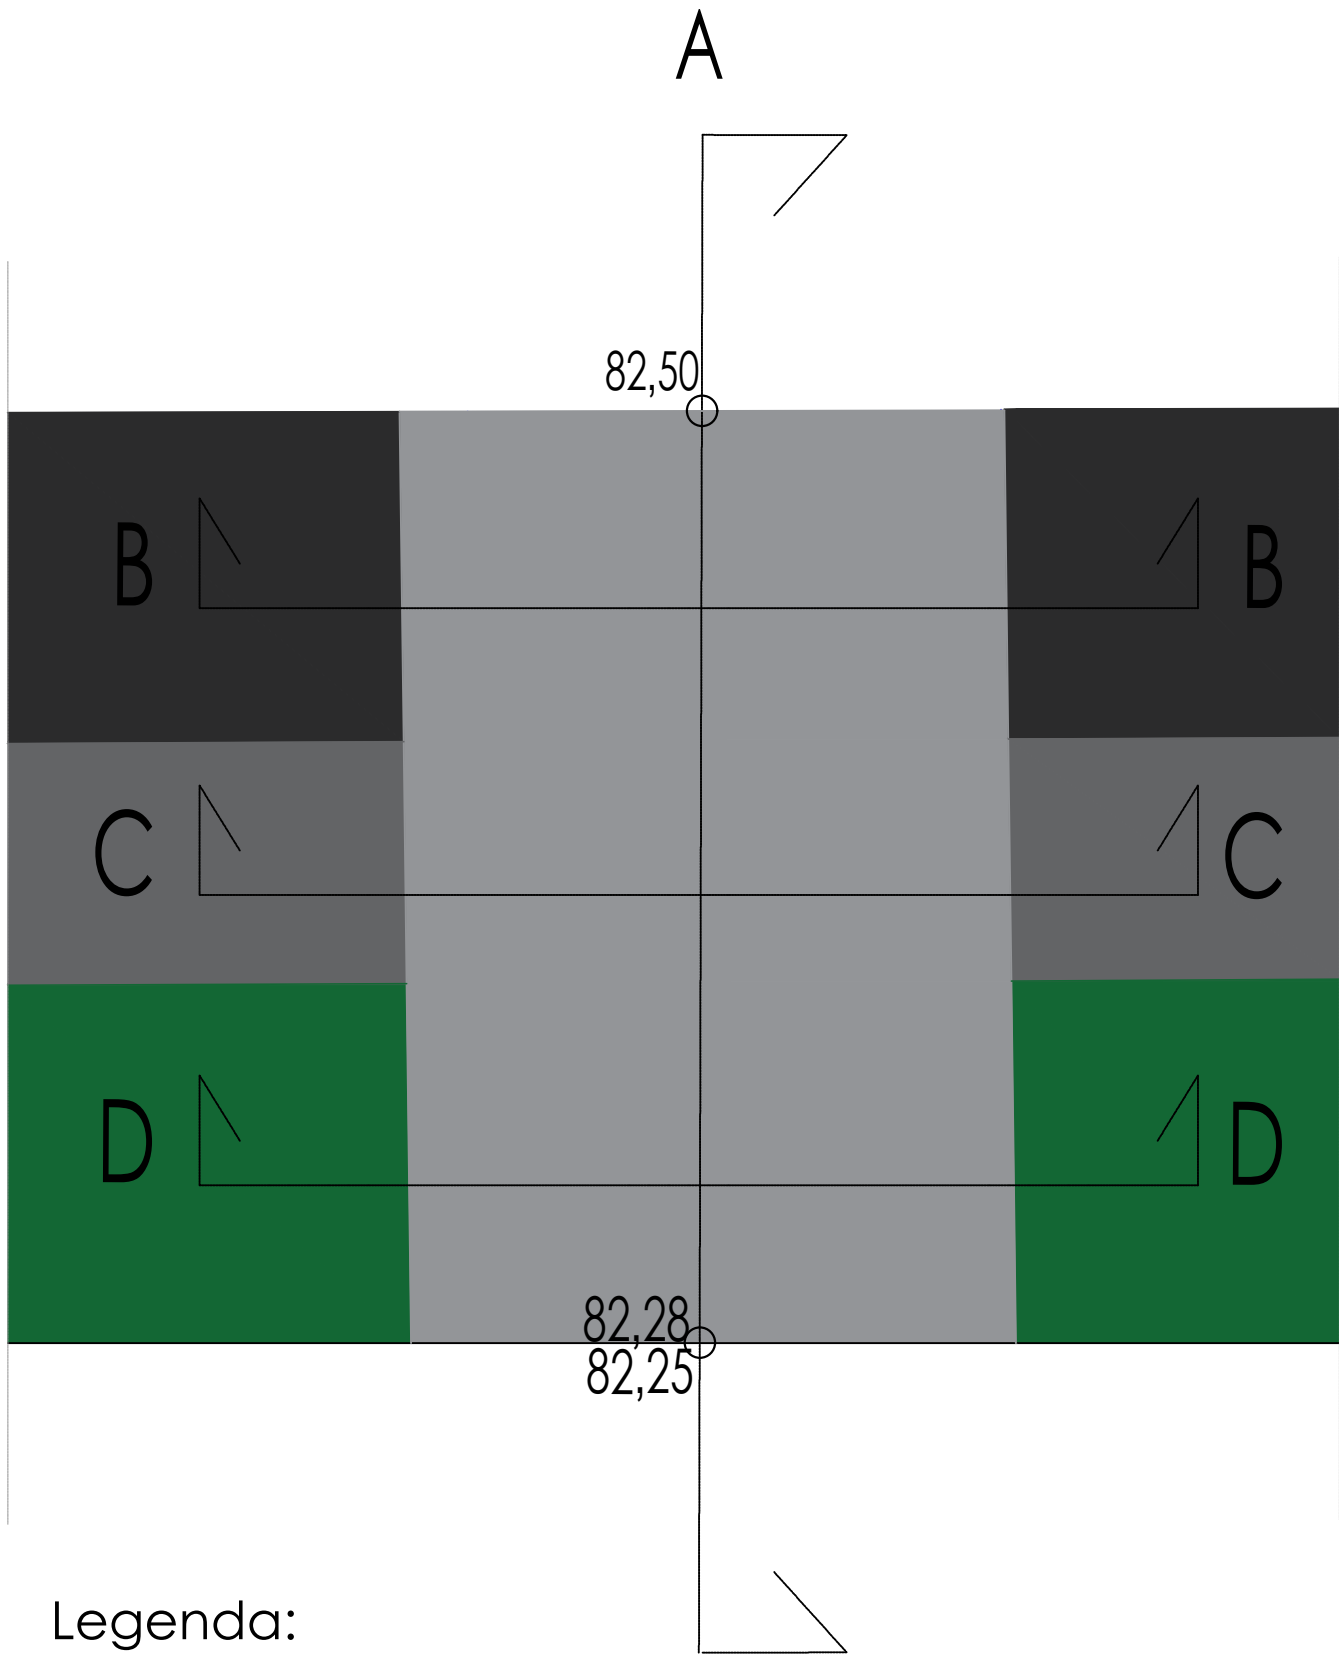

Legenda:

- pešačka staza
- biciklistička staza
- kolski ulaz
- zelena površina

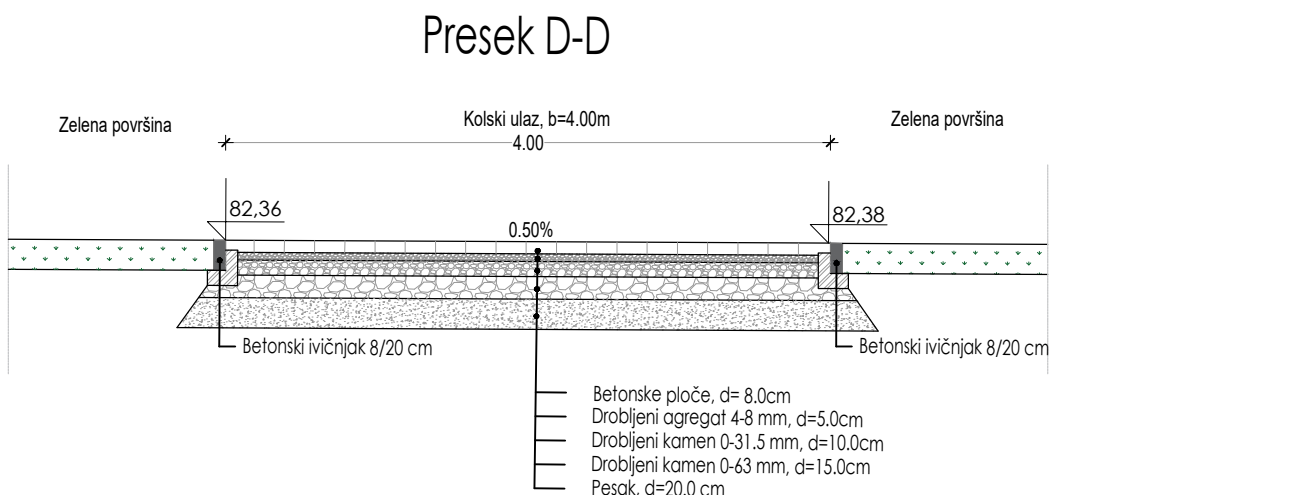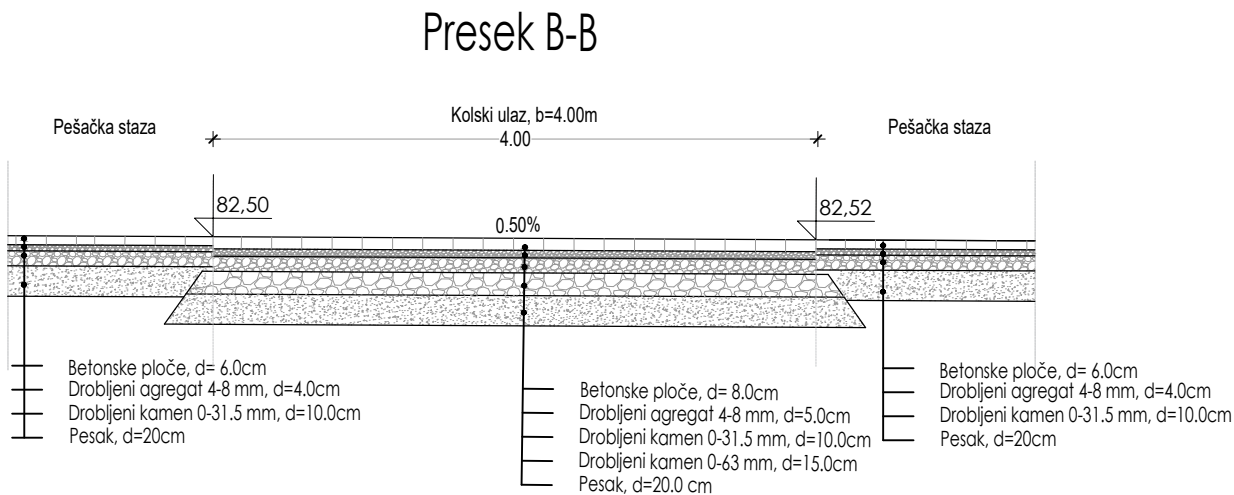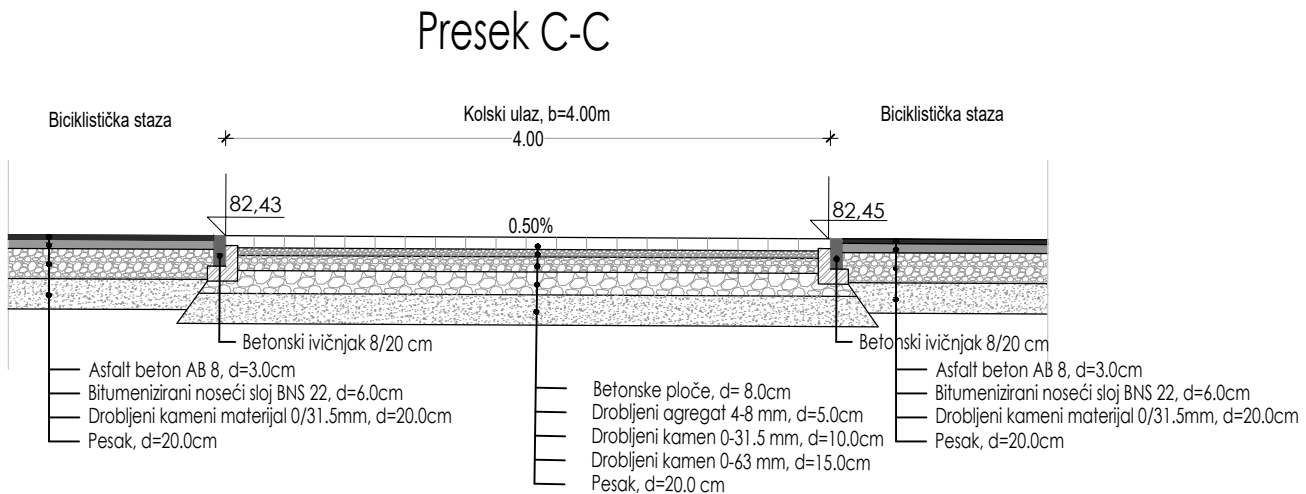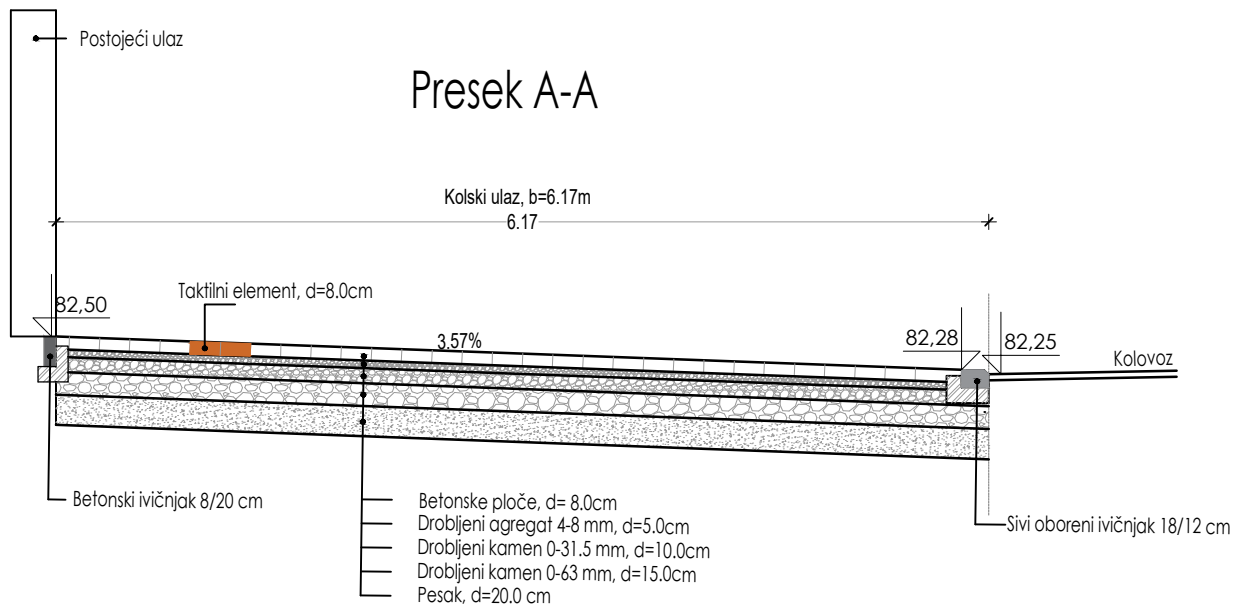

FPI INŽENJERING DOO Dosištejeva 10 , Bečej				investitor: Opština Senta, Glavni Trg 1, 24400 Senta	
vrsta tehničke dokumentacije:		PZI - Projekat za izvođenje			
oznaka i naziv dela projekta:		2/2 - Projekat saobraćajnice Rekonstrukcija		Objekat: Rekonstrukcija ulice Ađanska od regulacije do regulacije i dečijeg igrališta u gradskom parku na k.p. broj 8261, 1725, 8262, 8268 i 4398 KO Senta	
odgovorni projektant:		DANIEL DETKI mast. inž. građ. broj licence: 3431 176 24			
saradnik:		ŽELJKE MIHALJI, dipl. inž. geod.		sadržaj: Detalj kolskog ulaza - stacionaža 0+025,00	
datum: jul 2026	br. lista: 10.	br. projekta: FPI PZI 9-2/2025 PC	razmera: 1:50		
				potpis: 	